


LUXOMAT® RC-plus next 130



Avec une puissance de coupure de 3000 W




blanc



brun



noir

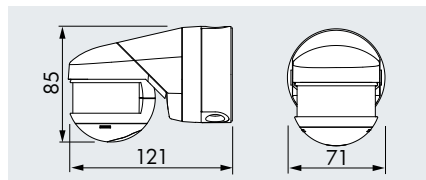


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230 V ~ ± 10 %
(également disponible avec d'autres tensions de service sur demande)
- 130°
- max. 20 m en approche transversale par rapport au sens de détection (tangentielle)
- IP54 / Classe II / CE
- L 121 x L 71 x H 85 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-RC, IR-RC-Mini
- Canal 1 (commande de l'éclairage)**
- 3000 W, cos φ = 1;
1500 VA, cos φ = 0,5
- 15 sec. - 16 min. ou impulsion pour la fonction carillon
- 2 - 2000 Lux

INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de mouvement télécommandable **LUXOMAT® RC-plus next** avec zone de détection 130°
- Protection anti-reptation 360° pour une détection sans faille
- Économie d'énergie par adaptation dynamique de la temporisation en fonction de la détection
- Obturateurs clipsables et déplaçables à tout moment, pour la réduction de la zone de surveillance. (Obturateurs sont inclus)
- Réglage continu de la plage de détection y compris au moyen d'obturateurs à clipser supplémentaires
- Capteurs de nouvelle génération pour une qualité de détection améliorée, particulièrement lors d'une approche frontale
- Détection de la direction du mouvement et mode Test amélioré pour la plage de détection
- Le détecteur est compatible avec le socle du **LUXOMAT® RC-plus** et du **LUXOMAT® Vario**
- Mise en service immédiate grâce aux réglages d'usine
- De nombreux programmes réglables à l'aide de la télécommande **LUXOMAT® IR-RC**
- Montage mural, plafonnier, et angle saillant
- Câblage possible par le haut, le bas ou par l'arrière
- Montage du détecteur sur le socle à une seule main
- **Domaines d'application:** terrains étroits, chemins, entrées

- ▶ Télécommandes: p. 119, 120
- ▶ Schémas de raccordement: p. 145 à 147
- ▶ Exemples d'installation: p. 169, 175, 185
- ▶ Instructions de montage du filtre anti-arc RC: p. 20

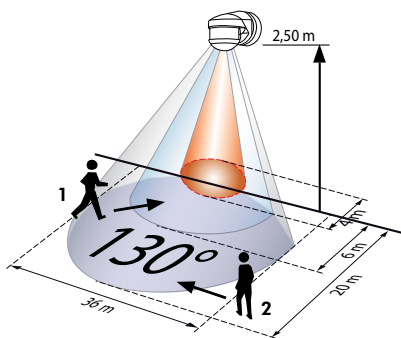

- 1 Approche du détecteur de face
- 2 Approche du détecteur en biais
- Anti-reptation

ACCESSOIRE (EN OPTION)



Obturateurs voir page 20!
 Filtre Anti Arc voir page 20!

Désignation	Couleur	N°-Article
RC-plus next 130	blanc	97001
RC-plus next 130	brun	97011
RC-plus next 130	noir	97021
Accessoire (en option)		
LUXOMAT® IR-RC	gris	92000
LUXOMAT® IR-RC-Mini	gris	92090
Socle d'angle pour RC-plus next	blanc	97004
Socle d'angle pour RC-plus next	brun	97014
Socle d'angle pour RC-plus next	noir	97024
Panier de protection	blanc	92467