LUXOMAT® KNX SA-8C-EM

8C

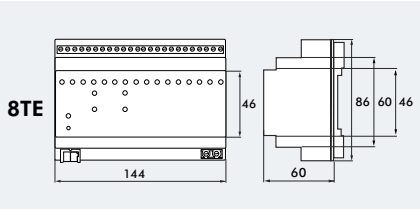

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung
230 VAC / 50 Hz

Ausgangsspannung
230 VAC

< 0,5 W

16 A cosφ = 1

Glühlampen
3680 W

HV-Halogenlampen
3680 W

NV-Halogenlampen
2000 W

Leuchtstofflampen unkompensiert
3680 W

Leuchtstofflampen parallelkompensiert
2500 W

bei kapazitiven Lasten:
max. 200 µF

Handbedienung der Schaltkanäle direkt am Gerät

IP20

8 TE
L 144 x B 60 x H 86 mm

0°C bis +45°C

Kunststoff LEXAN UL-94-V0

PRODUKTINFORMATIONEN

- Misst die Stromaufnahme der angeschlossenen Verbraucher ab einem Strom von 20 mA
- Folgende Werte können ermittelt werden: mA, A, KW
- Ermittlung des Verbrauchs pro Kanal und Summe aller Kanäle
- Zurücksetzbarer Betriebstundenzähler
- Überwachung von Serviceintervallen
- Die Schaltaktoren KNX SA-8C-230 V-EM empfangen KNX/EIB-Telegramme und schalten Verbraucher unabhängig voneinander.
- Für Lasten mit bis zu 200 µF bei 16 A geeignet
- Jeder Ausgang wird über ein bistabiles Relais geschaltet und kann zusätzlich über die Taster am Aktor manuell betätigt werden.
- Jeder Ausgang ist durch die ETS3/4 individuell programmierbar. Zur Auswahl stehen logische Verknüpfungen, Statusrückmeldungen, Sperrfunktionen, zentrale Schaltfunktionen sowie umfassende Zeitfunktionen wie z.B. Ein-/Ausschaltverzögerungen und Treppenlichtzeitfunktionen. Zusätzlich stehen Szenenfunktionen zur Verfügung.
- Bei Netzspannungsausfall halten alle Relais ihre aktuelle Schaltstellung. Für den Fall eines Busspannungsausfalles oder einer Wiederkehr können die Schaltstellungen der Relais individuell für jeden Kanal programmiert werden.
- Das Gerät ist zur festen Installation auf einer Hutprofilschiene in Starkstromverteilungen vorgesehen.
- Die Montage muß in trockenen Innenräumen erfolgen.

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
KNX SA-8C-EM	weiß	90210