

**LUXOMAT® IR-LC-plus**



**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**



Lithium CR2032 -  
3 Volts (incluse)

En fonction de la luminosité  
ambiante



**Nuageux ou sombre:**  
de 5 à 6 m  
**ensoleillement direct**  
de 2 à 3 m




L 80 x L 60 x H 8 mm

► La télécommande LUXOMAT®  
IR-LC-plus peut aussi être utilisée  
pour le détecteur de mouvements  
LC-plus 280!

**INFORMATIONS PRODUITS**

- Grâce à la télécommande infrarouge LUXOMAT® IR-LC-plus, il est possible d'effectuer du sol confortablement tous les réglages sans devoir utiliser une échelle. Elle est conçue pour les luminaires extérieurs LUXOMAT® AL21 ainsi que les projecteurs extérieurs LUXOMAT® FLC-280-LED et AL5-LC.
- La diversité de la programmation des détecteurs de mouvements permet non seulement de les adapter aux besoins spécifiques en tout temps mais aussi de les modifier ultérieurement.
- Le modèle RC-AL20 en option propose encore des fonctions supplémentaires, telles que l'enregistrement automatique de la valeur crépusculaire actuelle ou la fonction de test 2 sec. d'une grande utilité.
- Pour allumer ou éteindre la lumière en tout temps, il suffit d'appuyer sur une touche. Il est ainsi inutile de monter un interrupteur supplémentaire.
- Une fixation murale pratique (dimensions approximatives: 63 x 29 x 19 mm) est comprise dans les fournitures.

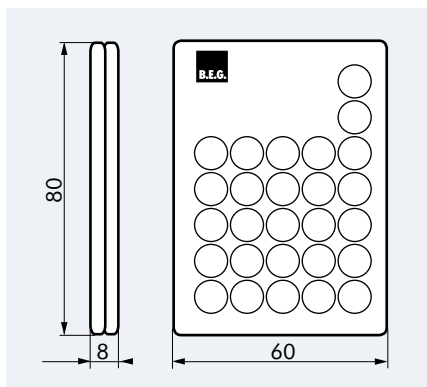

**FONCTIONS DE PROGRAMME**

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <b>Valeur crépusculaire définie</b><br>- Fonctionnement jour  |  | <b>Verrouillage - Déverrouillage</b><br>Permet également de programmer les fonctions sécurité enfants et protection anti-vandalisme.       |
|  | <b>Valeur crépusculaire définie</b><br>- 100 Lux env. = début du crépuscule                                 |  | <b>Fonction d'enregistrement automatique</b><br>- Touche permettant d'enregistrer la valeur d'intensité lumineuse actuelle                 |
|  | <b>Valeur crépusculaire définie</b><br>- 25 Lux env. = crépuscule avancé                                    |  | <b>Programme fête</b><br>- Allumer ou éteindre la lumière pour 12 heures   |
|  | <b>Valeur crépusculaire définie</b><br>- Fonctionnement nocturne  |  | <b>Reset</b><br>- Remet à zéro toutes les fonctions  |
|  | <b>8 valeurs de temps définies pour l'enclenchement</b><br>de 15 sec. à 16 min.                             |  | <b>Programme vacances et confort</b><br>- Allumer et extinction de l'éclairage lorsque la valeur crépusculaire paramétrée est atteinte.    |
|  | <b>Fonction d'alarme</b><br>- Clignotement de tous les luminaires raccordés à toute détection de mouvements |  | <b>Test</b><br>- Indépendamment de la luminosité ambiante, la zone surveillée peut être vérifiée, modifiée puis redéfinie plus tard.       |
|  | <b>Touche LED</b><br>- Commande marche arrêt de la fonction d'affichage                                     |  | <b>Fonction impulsion</b><br>- Emettre une courte impulsion d'une sec. environ pour activer le carillon d'une porte d'entrée, par exemple. |
|  | <b>Réglage électronique de la sensibilité</b><br>pour augmenter ou diminuer la portée de détection.         |  | <b>Extinction de l'éclairage</b><br>- L' éclairage s'éteint. Le détecteur laisse 2 sec. pour quitter le champ de vision sans rallumer.     |

Désignation

LUXOMAT® IR-LC-plus

Couleur

gris

N°-Article

92095