

LUXOMAT® IR-SMARTHOME




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Lithium CR2032 - 3 Volt (inclus)  
Selon les conditions de luminosité
- nuageux/crépusculaire:** 5 à 6 m;  
**clair, ensoleillé:** 2 à 3 m
- L 80 x L 60 x H 8 mm

INFORMATIONS PRODUITS

- La télécommande infrarouge LUXOMAT® IR-SMARTHOME permet d'effectuer confortablement tous les réglages depuis le sol, sans avoir à se servir d'une échelle. Elle est adaptée aux détecteurs de mouvements suivants: LUXOMAT® RC-plus next 230 ZW et PD3N-ZW
- La grande diversité de programmation des détecteurs de mouvements permet non seulement d'ajuster les paramètres aux exigences spécifiques mais aussi de les modifier ultérieurement.
- Les fonctions supplémentaires, telles que l'enregistrement automatique de la valeur crépusculaire actuelle ou encore la fonction pratique du test de 2sec. peuvent être activées avec la télécommande IR-SMARTHOME proposée en option.
- Il suffit d'appuyer sur une touche pour allumer ou éteindre la lumière. Inutile d'installer un commutateur supplémentaire.
- Une fixation murale pratique (dimensions: environ 63 x 29 x 19mm) est comprise dans la livraison.

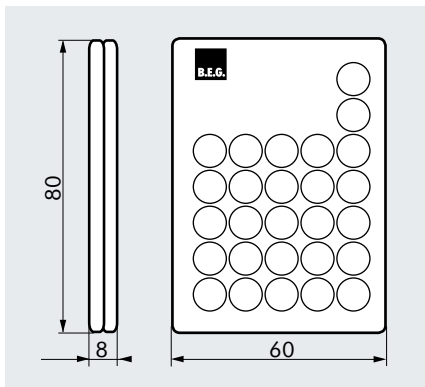

LES PROGRAMMES



	<b>Verrouillage/Déverrouillage</b> - Permet de programmer les fonctions.		<b>Réglage électronique de la sensibilité</b> pour augmenter ou réduire la portée de détection
	<b>Test</b> - Indépendamment de la luminosité ambiante, la zone de surveillance peut être vérifiée, modifiée puis redéfinie.		<b>Programme fête</b> - Allumage et/ou extinction de l'éclairage programmés pour 12 heures
	<b>Enregistrement automatique</b> - De la valeur crépusculaire actuelle comme seuil d'enclenchement et d'extinction de l'éclairage.		<b>Reset</b> - Remise à 0 de toutes les fonctions
	<b>Interrupteur crépusculaire</b> - 10 à 1000 Lux; Recommandé: salle avec lumière de jour 300 Lux, salle sans lumière de jour 1000 Lux		<b>Allumage de l'éclairage</b> - Forçage d'allumage/extinction à distance (A condition d'être toujours détecté.)
	<b>Valeur crépusculaire définie</b> - Fonction jour		<b>Protection permanente antivandalisme</b> - Blocage permanent du détecteur; seule fonction en service: Arrêt/ Marche par télécommande
	<b>Temps d'allumage après absence de détection:</b> - 15 sec. à 30 min.		
	<b>Touche LED</b> - Commande Marche/Arrêt des LED		

Désignation

LUXOMAT® IR-SMARTHOME

Couleur

gris

N°-Article

90162