

LUXOMAT® IR-PD4-TRIO SWI




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Lithium CR2032 - 3 Volt (inclus)  
Selon les conditions de luminosité
- nuageux/crépusculaire:** 5 à 6 m;  
**clair, ensoleillé:** 2 à 3 m
- L 80 x L 60 x H 8 mm

INFORMATIONS PRODUITS

- La télécommande infrarouge LUXOMAT® IR-PD4-TRIO SWI permet d'effectuer tous les réglages du LUXOMAT® PD4-M-3C-TRIO confortablement depuis le sol, sans avoir à se servir d'une échelle.
- La grande diversité de programmation des détecteurs de mouvements permet non seulement d'ajuster les paramètres aux exigences spécifiques mais aussi de les modifier ultérieurement.
- Les fonctions supplémentaires, telles que l'enregistrement automatique de la valeur crépusculaire actuelle ou encore la fonction pratique du test de 2 sec. peuvent être activées avec la télécommande IR-PD4-TRIO SWI proposée en option.
- Il suffit d'appuyer sur une touche pour allumer ou éteindre la lumière. Inutile d'installer un commutateur supplémentaire.
- Une fixation murale pratique (dimensions: environ 63 x 29 x 19 mm) est comprise dans la livraison.

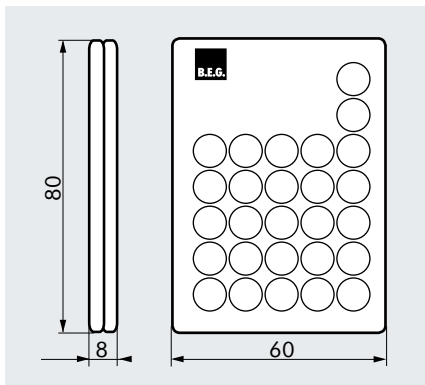

LES PROGRAMMES

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <b>Verrouillage/Déverrouillage</b><br>- Permet de programmer les fonctions.  |  | <b>Temps d'allumage après absence de détection (relais 1, 2 et 3):</b><br>- 5 à 90 min.  |
|  |  | <b>Test</b><br>- Indépendamment de la luminosité ambiante, la zone de surveillance peut être vérifiée modifiée puis redéfinie.                           |  | <b>Sélectionner le mode semi-autonome / autonome (canal 1+2)</b>   |
|  |  | <b>Sélection du canal</b><br>- Pour réglage de la temporisation et de la valeur de lux   |  | <b>Reset</b><br>- Remise à 0 de toutes les fonctions   |
|  |  | <b>Canal 1+2 MARCHÉ / ARRÊT</b><br><b>Canal 3 MARCHÉ / ARRÊT</b>   |  | <b>Touche LED</b><br>- Commande Marche/Arrêt des LED   |
|  |  | <b>Valeurs de lux de consigne canal 1 et 2</b><br>- 1000, 750, 500, 400, 300, 200, 150, 100 Lux  |  | <b>Augmentation de la valeur Lux</b><br>Palier de 20 à 50 lux  |
|  |  | <b>Enregistrement automatique</b><br>- De la valeur crépusculaire actuelle comme seuil d'enclenchement et d'extinction de l'éclairage pour canal 1 et 2. |  | <b>Protection permanente antivandalisme</b><br>- Blocage permanent du détecteur; seule fonction en service: Arrêt/ Marche par télécommande |

Désignation

LUXOMAT® IR-PD4-TRIO SWI

Couleur

gris

N°-Article

92102