

LUXOMAT® IR-PD4-TRIO-DALI




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Lithium CR2032 - 3 Volt (inclus)  
Selon les conditions de luminosité
- nuageux/crépusculaire:** 5 à 6 m;  
**clair, ensoleillé:** 2 à 3 m
- L 80 x L 60 x H 8 mm

INFORMATIONS PRODUITS

- La télécommande infrarouge LUXOMAT® IR-PD4-TRIO-DALI permet d'effectuer tous les réglages du LUXOMAT® PD4-M-TRIO-DALI confortablement depuis le sol, sans avoir à se servir d'une échelle.
- La grande diversité de programmation des détecteurs de mouvements permet non seulement d'ajuster les paramètres aux exigences spécifiques mais aussi de les modifier ultérieurement.
- Des fonctions supplémentaires telles que la variation jusqu'à la valeur de consigne de luminosité souhaitée pour le canal 1 et 2 ou la fonction de test 2 sec. utile sont possibles via la télécommande IR-PD4-TRIO-DALI disponible en option.
- Il suffit d'appuyer sur une touche pour allumer ou éteindre la lumière. Inutile d'installer un commutateur supplémentaire.
- Une fixation murale pratique (dimensions: environ 63 x 29 x 19 mm) est comprise dans la livraison.

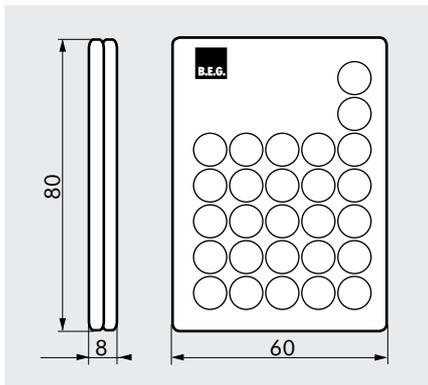

LES PROGRAMMES

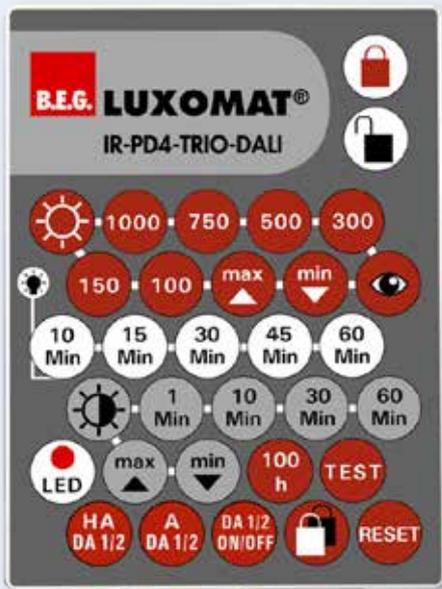

	<b>Verrouillage/Déverrouillage</b> - Permet de programmer les fonctions		<b>Temps du balisage de 10 à 30% après la temporisation du détecteur:</b> - 1 min. à 60min.
	<b>Test</b> - Indépendamment de la luminosité ambiante, la zone de surveillance peut être vérifiée, modifiée puis redéfinie.		<b>Choix du % de balisage après la temporisation du détecteur:</b> - 10 à 30%
	<b>Valeur crépusculaire définie:</b> - Fonction jour		<b>Touche LED</b> - Commande Marche/Arrêt des LED
	<b>Valeur crépusculaire définie:</b> - De 100 à 1000 lux		<b>Fonction 100h</b> - Rodage de 100h des tubes fluorescent avant toute variation
	<b>Variation de la valeur de consigne de luminosité</b> (uniquement pour canal 1 et 2)		<b>Sélectionner le mode semi-autonome/autonome</b> (uniquement pour DA 1 et 2)
	<b>Enregistrement automatique</b> - Valeur crépusculaire actuelle comme seuil d'enclenchement et d'extinction de l'éclairage.		<b>MARCHE/ARRÊT de l'éclairage de la sortie DA1 et DA2</b>
	<b>Temps d'allumage après absence de détection:</b> - de 10 à 60min		<b>Reset</b> - Activation des potentiomètres - Mise à l'arrêt de toutes les minuteries, de tous les canaux
	<b>Marche/Arrêt du mode balisage en %</b>		<b>Protection permanente antivandalisme</b> - Blocage permanent du détecteur; toutes les fonctions de la télécommande sont bloquées

Désignation	Couleur	N°-Article
LUXOMAT® IR-PD4-TRIO-DALI	gris	92104

TELECOMMANDES