



Automatización Eléctrica

Especialistas en Automatización



Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

LUXOMAT® IR-LC-plus




■ DATOS TÉCNICOS

-  Bateria Litio CR2032 - 3 voltios (incluida)
Alcance en función de la luminosidad ambiente:
nubosidad u oscuridad: 5 a 6 m.
luz solar directa: 2 a 3 m.
-  L 80 x L 60 x A 8 mm

► El mando a distancia LUXOMAT® IR-LC-plus puede utilizarse, igualmente, con los detectores de movimiento LC-plus 280.

i CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- El mando a distancia LUXOMAT® IR-LC-plus permite programar todas las funciones disponibles, cómodamente, desde el suelo, sin necesidad de utilizar una escalera. Funciona con las luminarias para exteriores LUXOMAT® AL21 así como los proyectores LUXOMAT® FLC-280-LED y AL5-LC.
- Gracias al mando, es posible configurar todos los parámetros de los detectores para adaptarse a las necesidades de la aplicación, tanto en el momento de la instalación, como posteriormente.
- Además de las funciones estándar, el mando a distancia RC-AL20 (opcional) permite seleccionar otras funciones adicionales muy útiles, como la de lectura automática del valor de luminosidad actual o la función de prueba de 2 segundos.
- Al poder encenderse y apagarse la iluminación en cualquier momento, simplemente, presionando un botón, se hace innecesaria la instalación de un interruptor.
- Práctico soporte de pared incluido de serie (dimensiones aprox.: 63 x 29 x 19 mm).

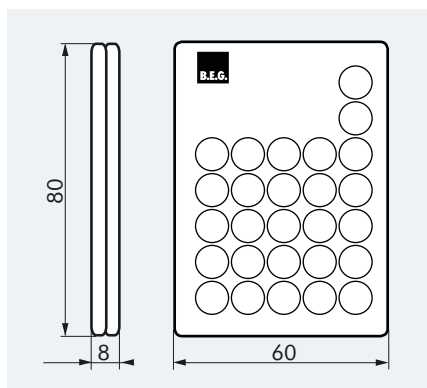

■ FUNCIONES



	Valor crepuscular preestablecido - Modo diurno		Activación/Desactivación del modo de programación - Permite activar, también, la función de bloqueo infantil y protección contra manipulación no autorizada
	Valor crepuscular preestablecido - aprox. 100Lux = inicio del crepúsculo		Función de lectura automática - Tecla para guardar el valor de luminosidad actual como referencia
	Valor crepuscular preestablecido - aprox. 25 Lux = crepúsculo avanzado		Programa "Fiesta" - Luz apagada o encendida durante 12 horas
	Valor crepuscular preestablecido - Modo nocturno		Reset - Reinicializa todas las funciones
	8 duraciones de programación preestablecidas de 15 seg. a 16 min.		Función vacaciones y confort - Conexión/Desconexión automática de la iluminación cuando se alcanza el valor crepuscular predefinido
	Función de alarma - Parpadeo de la iluminación al detectarse movimiento		Modo de prueba - El área de vigilancia puede ser definida independientemente de la luminosidad ambiental, permitiendo su modificación y ajuste final posterior.
	Tecla LED - Conexión/Desconexión del indicador de funcionamiento		Función de impulso - Envío de un breve impulso de aprox. 1 seg., p. ej. para la activación del timbre de una puerta.
	Ajuste electrónico del nivel de sensibilidad , que permite aumentar o reducir el alcance del detector		Desconexión de la iluminación que si va seguida de dos segundos sin detección de movimiento, permite alejarse del área de detección

Descripción

Color

Referencia

LUXOMAT® IR-LC-plus

gris

92095

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
IR-LC-plus gris	92095		Comprar en EAN