



Automatización Eléctrica

Especialistas en Automatización




Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

LUXOMAT® IR-PD9




■ DATOS TÉCNICOS







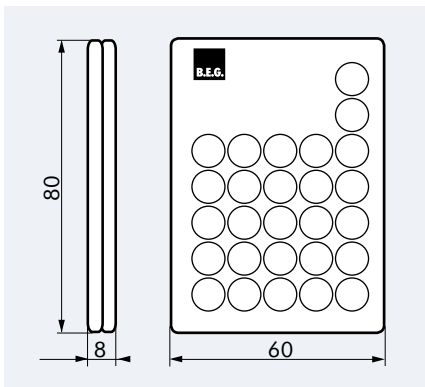




-  **Batería Litio CR2032 - 3 Volt (incluida)**
-  **Alcance en función de la luminosidad ambiente:**
nubosidad u oscuridad: 5 a 6 m;
luz solar directa: 2 a 3 m
-  **L 80 x A 60 x A 8 mm**

i CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- El mando a distancia LUXOMAT® IR-PD9 permite programar todas las funciones del detector LUXOMAT® PD9-M-1C(-GH)/-SDB, cómodamente, desde el suelo, sin necesidad de utilizar una escalera.
- Gracias al mando, es posible configurar todos los parámetros de los detectores para adaptarse a las necesidades de la aplicación, tanto en el momento de la instalación, como posteriormente.
- Además de las funciones estándar, el mando a distancia IR-PD9 permite seleccionar otras funciones adicionales muy útiles, como la de lectura automática del valor de luminosidad actual o la función de prueba de 2 segundos.
- Al poder encenderse y apagarse la iluminación en cualquier momento, simplemente, presionando un botón, se hace innecesaria la instalación de un interruptor.
- Práctico soporte de pared incluido de serie (dimensiones aprox.: 63 x 29 x 19 mm).



■ FUNCIONES

	<p>Activación/Desactivación del modo de programación</p> <p>- Permite activar, también, la función de bloqueo infantil y protección contra manipulación no autorizada</p>		<p>Tiempos de conexión preestablecidos para la iluminación (relé y canal 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impulso y 15 seg. a 30 min. - La tecla de impulso o timbre. p.ej.: para el timbre de una puerta - temporización: 1 seg.
	<p>Modo de prueba</p> <p>- El área de vigilancia puede ser definida independientemente de la luminosidad ambiental, permitiendo su modificación y ajuste final posterior.</p>		<p>Conmutación entre modo semiautomático y automático</p>
	<p>Tecla "SOL" - valor crepuscular preestablecido</p> <p>- Modo diurno</p>		<p>Reset</p> <p>- Reinicializa todas las funciones</p>
	<p>7 valores de luminosidad preestablecidos para la conexión de la iluminación</p> <p>- 20 a 1000 Lux</p>		<p>ENCENDIDO de la luz</p> <p>- La iluminación permanece conectada mientras se detectan movimientos. Cuando dejan de detectarse y se agota el valor de temporización prefijado, el detector vuelve al modo inicial (semiautomático o automático).</p>
	<p>Función de lectura automática</p> <p>- Tecla para guardar el valor de luminosidad actual como referencia</p>		<p>Cálculo del umbral de conexión</p> <p>para obtener un valor teórico calculado</p>
	<p>Protección permanente contra manipulaciones no autorizadas</p> <p>- Bloqueo permanente del detector; sólo funciona el botón de CONEXIÓN/DESCONEXIÓN del mando a distancia</p>		

Descripción

Color

Referencia

LUXOMAT® IR-PD9

gris

92201

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
IR-PD9 gris	92201		Comprar en EAN