



Automatización Eléctrica

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

LUXOMAT® IR-PD4-TRIO-DALI




■ DATOS TÉCNICOS


-  Bateria Lito CR2032 - 3 Volt (incluida)
- Alcance en función de la luminosidad ambiente:
 -  **nubosidad u oscuridad:** 5 a 6 m;
 - luz solar directa:** 2 a 3 m
-  L 80 x A 60 x A 8 mm

i CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- El mando a distancia LUXOMAT® IR-PD4-TRIO-DALI permite programar todas las funciones del detector LUXOMAT® PD4-M-TRIO-DALI, cómodamente, desde el suelo, sin necesidad de utilizar una escalera.
- Gracias al mando, es posible configurar todos los parámetros de los detectores para adaptarse a las necesidades de la aplicación, tanto en el momento de la instalación, como posteriormente.
- Además de las funciones estándar, el mando a distancia IR-PD4-TRIO-DALI permite seleccionar otras funciones adicionales muy útiles, como la de lectura automática del valor de luminosidad actual o la función de prueba de 2 segundos.
- Al poder encenderse y apagarse la iluminación en cualquier momento, simplemente, presionando un botón, se hace innecesaria la instalación de un interruptor.
- Práctico soporte de pared incluido de serie (dimensiones aprox.: 63 x 29 x 19 mm).

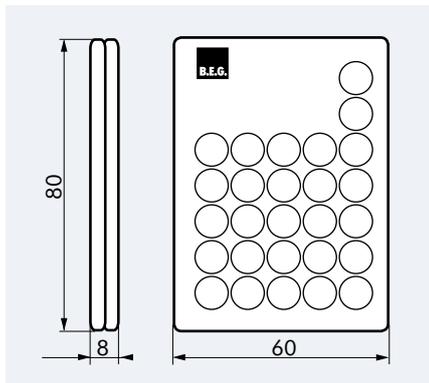

■ FUNCIONES

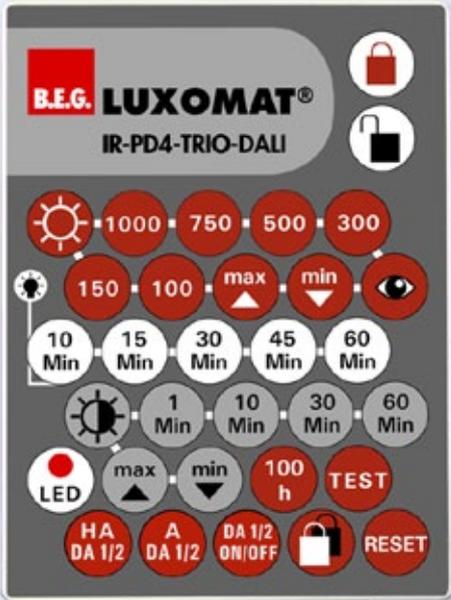		Activación/Desactivación del modo de programación - Permite activar, también, la función de bloqueo infantil y protección contra manipulación no autorizada		Valor de temporización para la luz de orientación: - 1 min. a 60 min.
		Modo de prueba - El área de vigilancia puede ser definida independientemente de la luminosidad ambiental, permitiendo su modificación y ajuste final posterior.		Luz de orientación: 10 - 30 % de la luz nominal
		Tecla "SOL" - valor crepuscular preestablecido (modo diurno)		Tecla LED - Conexión/Desconexión del indicador de funcionamiento
		Valores teóricos de luminosidad para regulación de luz constante - 1000, 750, 500, 300, 150, 100 Lux		Función 100 h
		Regulación del valor teórico de luminosidad (sólo para canal 1 y 2)		Conmutación entre modo semiautomático y automático (sólo para DA 1 y 2)
		Guardar el valor teórico de luminosidad regulado		DA 1/2 CONECTADO/DESCONECTADO en estado cerrado sin protección contra manipulaciones no autorizadas
		Valor de temporización de la iluminación - 10 min., 15 min., 30 min., 45 min., 60 min.		Reset - Activación de los potenciómetros - Desactivación de todos los canales y temporizaciones
		CONEXIÓN/DESCONEXIÓN de la luz de orientación		Protección permanente contra manipulaciones no autorizadas - Bloqueo permanente del detector; todas las funciones del mando a distancia están bloqueadas. Al realizar un reset del hardware con el interruptor DIP3 se sale del modo.

Descripción	Color	Referencia
LUXOMAT® IR-PD4-TRIO-DALI	gris	92104

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
IR-PD4-TRIO-DALI gris	92104		Comprar en EAN