

The OMRON logo is displayed in a bold, blue, sans-serif font. The letters are thick and rounded, with the 'O' being a simple circle. The entire logo is set against a light yellow rectangular background.

Automatización Eléctrica
Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.
Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)




Nacido para accionar máquinas

MX2 se ha desarrollado para armonizar el control avanzado entre motores y máquinas. Gracias a sus algoritmos de diseño avanzados, el MX2 proporciona un elevado control incluso a velocidad cero, además de un funcionamiento preciso para operaciones de ciclo rápidas y control de par en lazo abierto. El variador MX2 ofrece además una funcionalidad amplia para el control de máquinas, como control de posición, sincronización de velocidad o programación lógica.

- Control vectorial de corriente
- Valor nominal doble VT 120%/1 min y CT 150%/1 min
- Control de motores IM y PM (asíncrono y síncrono)
- Control de par en vectorial lazo abierto
- Funcionalidad de posicionamiento integrada
- Funcionalidad en aplicaciones integrada (por ejemplo, control de freno)
- Comunicaciones de bus de campo: Modbus, DeviceNet, Profibus, MECHATROLINK-II, EtherCAT, CompoNet y EtherNet IP

Tabla de selección

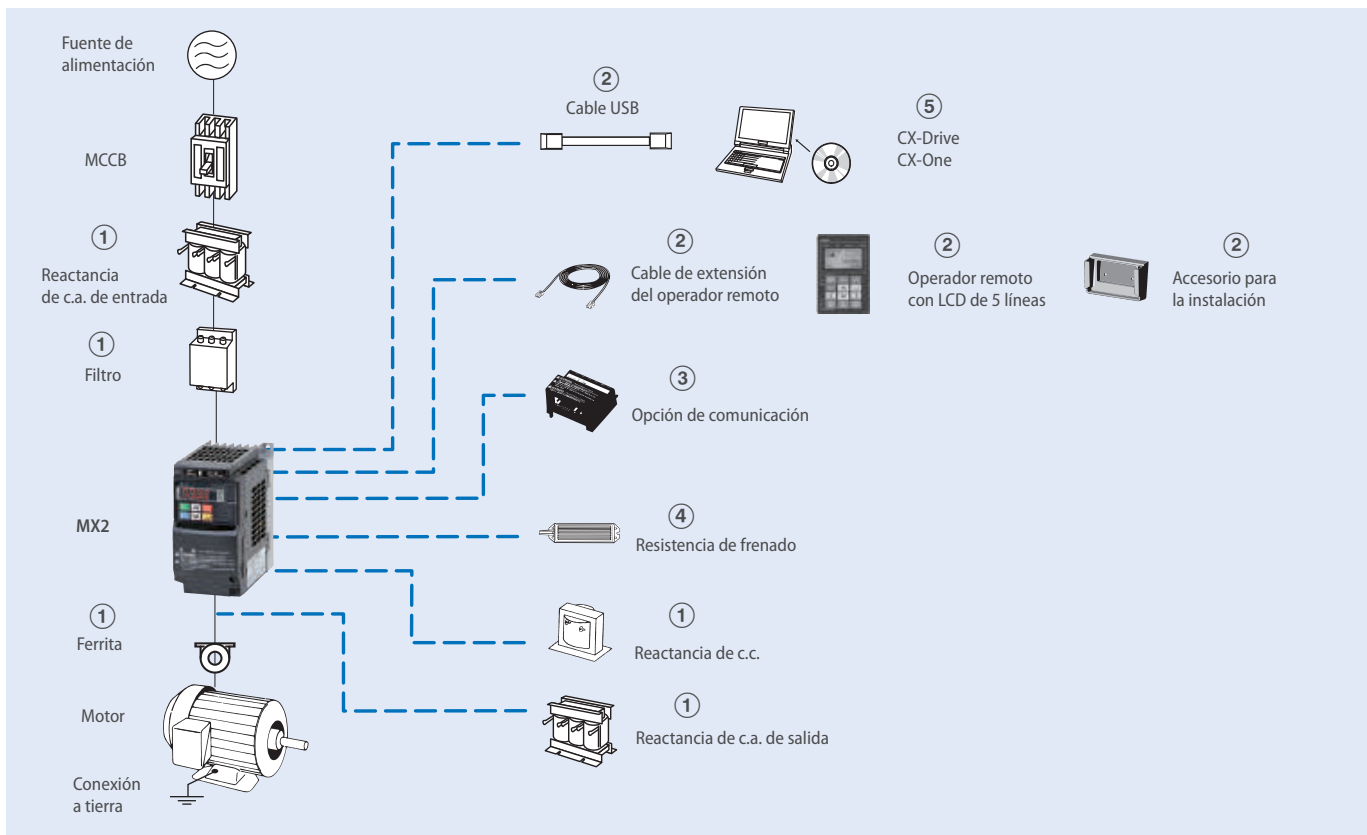

3G3MX2

Especificaciones					Modelo		
Clase de tensión	Par constante		Par variable		Estándar (IP20)	Sin disipador	IP54
	Capacidad máx. motor kW	Corriente nominal A	Capacidad máx. motor kW	Corriente nominal A			
Monofásico 200 V	0,1	1,0	0,2	1,2	3G3MX2-AB001-E	3G3MX2-AB001-P-E	3G3MX2-DB001-E/EC
	0,2	1,6	0,4	1,9	3G3MX2-AB002-E	3G3MX2-AB002-P-E	3G3MX2-DB002-E/EC
	0,4	3,0	0,55	3,5	3G3MX2-AB004-E	3G3MX2-AB004-P-E	3G3MX2-DB004-E/EC
	0,75	5,0	1,1	6,0	3G3MX2-AB007-E	3G3MX2-AB007-P-E	3G3MX2-DB007-E/EC
	1,5	8,0	2,2	9,6	3G3MX2-AB015-E	3G3MX2-AB015-P-E	3G3MX2-DB015-E/EC
	2,2	11,0	3,0	12,0	3G3MX2-AB022-E	3G3MX2-AB022-P-E	3G3MX2-DB022-E/EC
	Trifásico 200 V	0,1	1,0	0,2	1,2	3G3MX2-A2001-E	3G3MX2-A2001-P-E
0,2		1,6	0,4	1,9	3G3MX2-A2002-E	3G3MX2-A2002-P-E	3G3MX2-D2002-E/EC
0,4		3,0	0,55	3,5	3G3MX2-A2004-E	3G3MX2-A2004-P-E	3G3MX2-D2004-E/EC
0,75		5,0	1,1	6,0	3G3MX2-A2007-E	3G3MX2-A2007-P-E	3G3MX2-D2007-E/EC
1,5		8,0	2,2	9,6	3G3MX2-A2015-E	3G3MX2-A2015-P-E	3G3MX2-D2015-E/EC
2,2		11,0	3,0	12,0	3G3MX2-A2022-E	3G3MX2-A2022-P-E	3G3MX2-D2022-E/EC
3,7		17,5	5,5	19,6	3G3MX2-A2037-E	3G3MX2-A2037-P-E	3G3MX2-D2037-E/EC
5,5		25,0	7,5	30,0	3G3MX2-A2055-E	-	3G3MX2-D2055-E/EC
7,5		33,0	11	40,0	3G3MX2-A2075-E	-	3G3MX2-D2075-E/EC
11		47,0	15	56,0	3G3MX2-A2110-E	-	3G3MX2-D2110-E/EC
15	60,0	18,5	69,0	3G3MX2-A2150-E	-	3G3MX2-D2150-E/EC	

Especificaciones					Modelo		
Clase de tensión	Par constante		Par variable		Estándar (IP20)	Sin disipador	IP54
	Capacidad máx. motor kW	Corriente nominal A	Capacidad máx. motor kW	Corriente nominal A			
Trifásico 400 V	0,4	1,8	0,75	2,1	3G3MX2-A4004-E	3G3MX2-A4004-P-E	3G3MX2-D4004-EC
	0,75	3,4	1,5	4,1	3G3MX2-A4007-E	3G3MX2-A4007-P-E	3G3MX2-D4007-EC
	1,5	4,8	2,2	5,4	3G3MX2-A4015-E	3G3MX2-A4015-P-E	3G3MX2-D4015-EC
	2,2	5,5	3,0	6,9	3G3MX2-A4022-E	3G3MX2-A4022-P-E	3G3MX2-D4022-EC
	3,0	7,2	4,0	8,8	3G3MX2-A4030-E	3G3MX2-A4030-P-E	3G3MX2-D4030-EC
	4,0	9,2	5,5	11,1	3G3MX2-A4040-E	3G3MX2-A4040-P-E	3G3MX2-D4040-EC
	5,5	14,8	7,5	17,5	3G3MX2-A4055-E	–	3G3MX2-D4055-EC
	7,5	18,0	11	23,0	3G3MX2-A4075-E	–	3G3MX2-D4075-EC
	11	24,0	15	31,0	3G3MX2-A4110-E	–	3G3MX2-D4110-EC
	15	31,0	18,5	38,0	3G3MX2-A4150-E	–	3G3MX2-D4150-EC

① Filtros de línea

Variador	Filtro de línea estándar					Filtro de línea de baja fuga			
	Rasmi		Schaffner			Rasmi		Schaffner	
Tensión	Modelo 3G3MX2-__	Modelo AX-FIM	Corriente (A)	Modelo AX-FIM	Corriente (A)	Modelo AX-FIM	Corriente (A)	Modelo AX-FIM	Corriente (A)
Monofásico 200 Vc.a.	AB001/AB002/AB004	1010-RE	10	1010-SE-V1	8	1010-RE-LL	10	1010-SE-LL	10
	AB007	1014-RE	14	1014-SE-V1	14	1014-RE-LL	14	1014-SE-LL	14
	AB015/AB022	1024-RE	24	1024-SE-V1	27	1024-RE-LL	24	1024-SE-LL	24
Trifásico 200 Vc.a.	A2001/A2002/A2004/A2007	2010-RE	10	2010-SE-V1	7,8	2010-RE-LL	10	–	–
	A2015/A2022	2020-RE	20	2020-SE-V1	16	2020-RE-LL	20	2020-SE-LL	20
	A2037	2030-RE	30	2030-SE-V1	25	2030-RE-LL	30	2030-SE-LL	30
	A2055/A2075	2060-RE	60	2060-SE-V1	50	2060-RE-LL	60	2060-SE-LL	50
	A2110	2080-RE	80	2080-SE-V1	70	2080-RE-LL	80	–	–
	A2150	2100-RE	100	2100-SE-V1	75	2100-RE-LL	100	–	–
Trifásico 400 Vc.a.	A4004/A4007	3005-RE	5	3005-SE-V1	6	3005-RE-LL	5	3005-SE-LL	5
	A4015/A4022/A4030	3010-RE	10	3010-SE-V1	12	3010-RE-LL	10	3010-SE-LL	10
	A4040	3014-RE	14	3014-SE-V1	15	3014-RE-LL	14	3014-SE-LL	15
	A4055/A4075	3030-RE	30	3030-SE-V1	29	3030-RE-LL	30	3030-SE-LL	30
	A4110/A4150	3050-RE	50	3050-SE-V1	48	3050-RE-LL	50	3050-SE-LL	50

① Reactancias de c.a. de entrada

Variador	Reactancia de c.a.	
Tensión	Modelo 3G3MX2-__	Modelo
Monofásico 200 Vc.a.	AB002/AB004	AX-RAI02000070-DE
	AB007	AX-RAI01700140-DE
	AB015	AX-RAI01200200-DE
	AB022	AX-RAI00630240-DE
Trifásico 200 Vc.a.	A2002/A2004/A2007	AX-RAI02800080-DE
	A2015/A2022/A2037	AX-RAI00880200-DE
	A2055/A2075	AX-RAI00350335-DE
	A2110/A2150	AX-RAI00180670-DE

Variador	Reactancia de c.a.	
Tensión	Modelo 3G3MX2-__	Modelo
Trifásico de 400 Vc.a.	A4004/A4007/A4015	AX-RAI07700050-DE
	A4022/A4030/A4040	AX-RAI03500100-DE
	A4055/A4075	AX-RAI01300170-DE
	A4110/A4150	AX-RAI00740335-DE

① Reactancias de c.c.

Monofásico de 200 V		Trifásico de 200 V		Trifásico de 400 V	
Variador	Modelo	Variador	Modelo	Variador	Modelo
3G3MX2-AB001	AX-RC10700032-DE	3G3MX2-A2001	AX-RC21400016-DE	3G3MX2-A4004	AX-RC43000020-DE
3G3MX2-AB002		3G3MX2-A2002		3G3MX2-A4007	AX-RC27000030-DE
3G3MX2-AB004	AX-RC06750061-DE	3G3MX2-A2004	AX-RC10700032-DE	3G3MX2-A4015	AX-RC14000047-DE
3G3MX2-AB007	AX-RC03510093-DE	3G3MX2-A2007	AX-RC06750061-DE	3G3MX2-A4022	AX-RC10100069-DE
3G3MX2-AB015	AX-RC02510138-DE	3G3MX2-A2015	AX-RC03510093-DE	3G3MX2-A4030	AX-RC08250093-DE
3G3MX2-AB022	AX-RC01600223-DE	3G3MX2-A2022	AX-RC02510138-DE	3G3MX2-A4040	AX-RC06400116-DE
–		3G3MX2-A2037	AX-RC01600223-DE	3G3MX2-A4055	AX-RC04410167-DE
		3G3MX2-A2055	AX-RC01110309-DE	3G3MX2-A4075	AX-RC03350219-DE
		3G3MX2-A2075	AX-RC00840437-DE	3G3MX2-A4011	AX-RC02330307-DE
		3G3MX2-A2011	AX-RC00590614-DE	3G3MX2-A4015	AX-RC01750430-DE
		3G3MX2-A2015	AX-RC00440859-DE	–	–

① Ferritas

Diámetro	Descripción	Modelo
21	Para motores de 2,2 kW o inferiores	AX-FER2102-RE
25	Para motores de 15 kW o inferiores	AX-FER2515-RE
50	Para motores de 45 kW o inferiores	AX-FER5045-RE

① Reactancia de c.a. de salida

Variador		Reactancia de c.a.
Tensión	Modelo 3G3MX2_	Modelo
200 V.c.a.	AB001/AB002/AB004/A2001/A2002/A2004	AX-RAO11500026-DE
	AB007/A2007	AX-RAO07600042-DE
	AB015/A2015	AX-RAO04100075-DE
	AB022/A2022	AX-RAO03000105-DE
	A2037	AX-RAO01830160-DE
	A2055	AX-RAO01150220-DE
	A2075	AX-RAO00950320-DE
	A2110	AX-RAO00630430-DE
	A2150	AX-RAO00490640-DE

Variador		Reactancia de c.a.
Tensión	Modelo 3G3MX2_	Modelo
400 V.c.a.	A4004/A4007/A4015	AX-RAO16300038-DE
	A4022	AX-RAO11800053-DE
	A4030/A4040	AX-RAO07300080-DE
	A4055	AX-RAO04600110-DE
	A4075	AX-RAO03600160-DE
	A4110	AX-RAO02500220-DE
	A4150	AX-RAO02000320-DE

② Accesorios

Tipos	Descripción	Funciones	Modelo
Operador digital	Operador remoto LCD	Operador remoto LCD de 5 líneas con función de copia, longitud máx. del cable de 3 m.	AX-OP05-E
	Cable de operador remoto	Cable de 3 metros para conexión del operador remoto	3G3AX-CAJOP300-EE
	Operador remoto LED	Operador remoto LED, longitud de cable máx. 3m	3G3AX-OP01
	Kit de montaje para operador LED	Kit de montaje para operador LED en panel	4X-KITMINI
	Soporte de operador	Soporte para colocar el AX-OP05 dentro del armario	3G3AX-OP05-H-E
Accesorios	Cable de configuración de PC	Cable de conector mini USB a USB	AX-CUSBM002-E

③ Tarjetas de comunicaciones opcionales

Descripción	Funciones	Modelo
Tarjeta opcional Profibus	Se utiliza para poner en marcha o parar el convertidor, seleccionar o hacer referencia a parámetros y para monitorizar la frecuencia de salida, la corriente de salida o elementos similares mediante comunicaciones con el controlador host	3G3AX-MX2-PRT
Tarjeta opcional DeviceNet		3G3AX-MX2-DRT
Tarjeta opcional EtherCAT		3G3AX-MX2-ECT
Tarjeta opcional CompoNet		3G3AX-MX2-CRT
Tarjeta opcional MECHATROLINK-II		3G3AX-MX2-MRT
Tarjeta opcional de Ethernet/IP		3G3AX-MX2-EIP
Tarjeta opcional de entrada/salida adicional	1 entrada de tensión analógica, 1 entrada de corriente analógica, 1 salida de tensión analógica, 8 entradas lógicas discretas, 4 salidas lógicas discretas	3G3AX-MX2-EIO15-E

④ Unidad de freno, unidad de resistencia de freno

Variador				Unidad de resistencia de freno							
Tensión	Motor máx. kW	Variador 3G3MX2_		Resistencia mín. conectable Ω	TRT interno variador (3% ED, 10 s máx.)		Par de freno %	TRT interno variador (10% ED, 10 s máx.)		Par de freno %	
		Monofásica	Trifásico		Modelo	Resistencia Ω		Modelo	Resistencia Ω		
200 V (Monofásica/Trifásica)	0,12	B001	2001	100	AX-REM00K1400-IE	400	200	AX-REM00K1400-IE	400	200	
	0,25	B002	2002				180			180	
	0,55	B004	2004				180			180	
	1,1	B007	2007	50			100	AX-REM00K2070-IE	70	200	
	1,5	B015	2015		AX-REM00K2070-IE	70	140	AX-REM00K4075-IE	75	130	
	2,2	B022	2022			90	180	AX-REM00K4035-IE	35	180	
	4,0	--	2040	35	AX-REM00K4075-IE	75	50	AX-REM00K6035-IE	35	100	
	5,5	--	2055		20	AX-REM00K4035-IE	35	75	AX-REM00K9020-IE	20	150
	7,5	--	2075		17			55	AX-REM01K9017-IE	17	110
	11	--	2110			AX-REM00K6035-IE	35	40	AX-REM02K1017-IE	17	75
15	--	2150	10		AX-REM00K9017-IE	17	55	AX-REM03K5010-IE	10	95	
400 V (Trifásica)	0,55	--	4004		180	AX-REM00K1400-IE	400	200	AX-REM00K1400-IE	400	200
	1,1	--	4007					200			200
	1,5	--	4015				190	AX-REM00K2200-IE	200	190	
	2,2	--	4022	100	AX-REM00K2200-IE	200	130	AX-REM00K5120-IE	120	200	
	3,0	--	4030				160			160	
	4,0	--	4040				120	AX-REM00K6100-IE	100	140	
	5,5	--	4055	70	AX-REM00K4075-IE	75	140	AX-REM00K9070-IE	70	150	
	7,5	--	4075				100	AX-REM01K9070-IE	70	110	
	11	--	4110			AX-REM00K6100-IE	100	50	AX-REM02K1070-IE	70	75
	15	--	4150		35	AX-REM00K9070-IE	70	55	AX-REM03K5035-IE	35	110

⑤ Software del ordenador

Descripción	Instalación	Modelo
Software	Herramienta de software para configuración y control	CX-Drive
Software	Herramienta de software para configuración y control	CX-One
Software	Herramienta de software para el cálculo del ahorro de energía	€Saver

Especificaciones

Clase 200 V

Monofásico: 3G3MX2-__		B001	B002	B004	B007 ^{*1}	B015	B022	-	-	-	-	-	
Trifásico: 3G3MX2-__		2001	2002	2004	2007	2015	2022	2037	2055	2075	2110	2150	
kW del motor ^{*2}	Para configuraciones VT	0,2	0,4	0,55	1,1	2,2	3,0	5,5	7,5	11	15	18,5	
	Para configuraciones CT	0,1	0,2	0,4	0,75	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11	15	
Características de salida	Capacidad del variador kVA	200 VT	0,4	0,6	1,2	2,0	3,3	4,1	6,7	10,3	13,8	19,3	23,9
		200 CT	0,2	0,5	1,0	1,7	2,7	3,8	6,0	8,6	11,4	16,2	20,7
		240 VT	0,4	0,7	1,4	2,4	3,9	4,9	8,1	12,4	16,6	23,2	28,6
		240 CT	0,3	0,6	1,2	2,0	3,3	4,5	7,2	10,3	13,7	19,5	24,9
	Corriente nominal de salida (A) en VT		1,2	1,9	3,5	6,0	9,6	12,0	19,6	30,0	40,0	56,0	69,0
	Corriente nominal de salida (A) en CT		1,0	1,6	3,0	5,0	8,0	11,0	17,5	25,0	33,0	47,0	60,0
	Tensión máxima de salida		Proporcional al voltaje de entrada: 0 ... 240 V										
Frecuencia de salida máx.		400 Hz											
Fuente de alimentación	Tensión nominal de entrada y frecuencia	Monofásico de 200...240 V, 50/60 Hz Trifásico de 200 ... 240 V, 50/60 Hz											
	Fluctuaciones de tensión admisibles	-15% ... +10%											
	Fluctuaciones de frecuencia admisibles	5%											
Par de freno	Deceleración rápida	100%: <50 Hz				70%: <50 Hz		Aprox. 20%		-			
	Realimentación del condensador	50%: <60 Hz				50%: <60 Hz							
Método de refrigeración		Autorrefrigerado ^{*3}				Ventilación forzada							

^{*1} El modelo trifásico utiliza un sistema de ventilación forzada, mientras el modelo monofásico se autorrefrigera.

^{*2} Basado en un motor estándar trifásico.

^{*3} Ventilación forzada para modelos IP54.

Clase 400 V

Trifásico: 3G3MX2-__		4004	4007	4015	4022	4030	4040	4055	4075	4110	4150	
kW del motor ^{*1}	Para configuraciones VT	0,75	1,5	2,2	3,0	4,0	5,5	7,5	11	15	18,5	
	Para configuraciones CT	0,4	0,75	1,5	2,2	3,0	4,0	5,5	7,5	11	15	
Características de salida	Capacidad del variador kVA	380 VT	1,3	2,6	3,5	4,5	5,7	7,3	11,5	15,1	20,4	25,0
		380 CT	1,1	2,2	3,1	3,6	4,7	6,0	9,7	11,8	15,7	20,4
		480 VT	1,7	3,4	4,4	5,7	7,3	9,2	14,5	19,1	25,7	31,5
		480 CT	1,4	2,8	3,9	4,5	5,9	7,6	12,3	14,9	19,9	25,7
	Corriente nominal de salida (A) en VT		2,1	4,1	5,4	6,9	8,8	11,1	17,5	23,0	31,0	38,0
	Corriente nominal de salida (A) en CT		1,8	3,4	4,8	5,5	7,2	9,2	14,8	18,0	24,0	31,0
Tensión máxima de salida		Proporcional al voltaje de entrada: 0 ... 480 V										
Frecuencia de salida máx.		400 Hz										
Fuente de alimentación	Tensión nominal de entrada y frecuencia	Trifásico de 380 ... 480 V, 50/60 Hz										
	Fluctuaciones de tensión admisibles	-15% ... +10%										
	Fluctuaciones de frecuencia admisibles	5%										
Par de freno	Deceleración rápida ^{*2}	100%: <50 Hz				70%: <50 Hz		-				
	Realimentación del condensador	50%: <60 Hz				50%: <60 Hz						
Método de refrigeración		Autorrefrigerado ^{*2}				Ventilación forzada						


^{*1} Basado en un motor estándar trifásico.

^{*2} Ventilación forzada para modelos IP54.

Dimensiones


Modelos disponibles (IP20)

Clase de tensión	Modelo de variador	Dimensiones en mm			Peso (kg)	
		Alto	Ancho	Fondo		
Monofásico 200 V	3G3MX2-AB001-E	128	68	109	1,0	
	3G3MX2-AB002-E				1,0	
	3G3MX2-AB004-E			122,5	1,1	
	3G3MX2-AB007-E	128	108	170,5	1,4	
	3G3MX2-AB015-E				1,8	
	3G3MX2-AB022-E				1,8	
Trifásico 200 V	3G3MX2-A2001-E	128	68	109	1,0	
	3G3MX2-A2002-E				1,0	
	3G3MX2-A2004-E			122,5	1,1	
	3G3MX2-A2007-E		145,5	1,2		
	3G3MX2-A2015-E	128	108	170,5	1,6	
	3G3MX2-A2022-E				1,8	
	3G3MX2-A2037-E	128	140	170,5	2,0	
	3G3MX2-A2055-E	260	140	155	3,0	
	3G3MX2-A2075-E				3,4	
	3G3MX2-A2110-E	296	180	175	5,1	
	3G3MX2-A2150-E	350	220	175	7,4	
	Trifásico 400 V	3G3MX2-A4004-E	128	108	143,5	1,5
3G3MX2-A4007-E					170,5	1,6
3G3MX2-A4015-E						1,8
3G3MX2-A4022-E						1,9
3G3MX2-A4030-E						1,9
3G3MX2-A4040-E		128	140	170,5	2,1	
3G3MX2-A4055-E		260		155	3,5	
3G3MX2-A4075-E					3,5	
3G3MX2-A4110-E		296	180	175	4,7	
3G3MX2-A4150-E					5,2	




Modelos sin disipador

Clase de tensión	Modelo de variador	Dimensiones en mm			Peso (kg)
		Alto	Ancho	Fondo	
Monofásico 200 V	3G3MX2-AB001-P-E	128	68	103	1,1
	3G3MX2-AB002-P-E				
	3G3MX2-AB004-P-E				
	3G3MX2-AB007-P-E	128	108	123	1,8
	3G3MX2-AB015-P-E				
	3G3MX2-AB022-P-E				
Trifásico 200 V	3G3MX2-A2001-P-E	128	68	103	1,1
	3G3MX2-A2002-P-E				
	3G3MX2-A2004-P-E				
	3G3MX2-A2007-P-E				
	3G3MX2-A2015-P-E	128	108	123	1,8
	3G3MX2-A2022-P-E				
3G3MX2-A2037-P-E	128	140	123	2,1	
Trifásico 400 V	3G3MX2-A4004-P-E	128	108	123	1,8
	3G3MX2-A4007-P-E				
	3G3MX2-A4015-P-E				
	3G3MX2-A4022-P-E				
	3G3MX2-A4030-P-E				
	3G3MX2-A4040-P-E				



Modelos IP54

Clase de tensión	Modelo de variador	Dimensiones en mm			Peso (kg)
		Alto	Ancho	Fondo	
Monofásico 200 V	3G3MX2-DB001-E	464,74	179,5	292,7	8,0
	3G3MX2-DB001-EC	482,8	309,5	317,7	11,8
	3G3MX2-DB002-E	464,74	179,5	292,7	8,0
	3G3MX2-DB002-EC	482,8	309,5	317,7	11,8
	3G3MX2-DB004-E	464,74	179,5	292,7	8,4
	3G3MX2-DB004-EC	482,8	309,5	317,7	12,1
	3G3MX2-DB007-EC				12,4
	3G3MX2-DB015-EC				16,0
	3G3MX2-DB022-EC				16,0
Trifásico 200 V	3G3MX2-D2001-E	464,74	179,5	292,7	8,0
	3G3MX2-D2001-EC	482,8	309,5	317,7	11,8
	3G3MX2-D2002-E	464,74	179,5	292,7	8,0
	3G3MX2-D2002-EC	482,8	309,5	317,7	11,8
	3G3MX2-D2004-E	464,74	179,5	292,7	8,1
	3G3MX2-D2004-EC	482,8	309,5	317,7	11,9
	3G3MX2-D2007-E	464,74	179,5	292,7	8,2
	3G3MX2-D2007-EC	482,8	309,5	317,7	12,0
	3G3MX2-D2015-EC				15,4
	3G3MX2-D2022-EC				15,6
	3G3MX2-D2037-EC				16,2
	3G3MX2-D2055-EC	627,04	325	299,5	18,8
	3G3MX2-D2075-EC				19,2
	3G3MX2-D2110-EC	710,35	379	329,7	25,3
	3G3MX2-D2150-EC				28,0
	Trifásico 400 V	3G3MX2-D4004-EC	482,8	309,5	317,7
3G3MX2-D4007-EC					12,5
3G3MX2-D4015-EC					12,4
3G3MX2-D4022-EC					12,5
3G3MX2-D4030-EC					12,5
3G3MX2-D4040-EC					13,1
3G3MX2-D4055-EC		627,04	325	299,5	18,7
3G3MX2-D4075-EC					18,7
3G3MX2-D4110-EC		710,35	379	329,7	23,8
3G3MX2-D4150-EC					24,3



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
Convertidores de frecuencia, Reactancia AC Salida 200V 5,5kW 22A 1,15mH	319459	AX-RAO01150220-DE	Comprar en EAN
	264286	MX2-A2001-E	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Resistencia freno protegida 35ohm 3500W	324022	AX-REM03K5035-IE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Resistencia freno protegida 35ohm 600W	324023	AX-REM00K6035-IE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Resistencia freno protegida 70ohm 1900W	324020	AX-REM01K9070-IE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Resistencia freno protegida 70ohm 2100W	324021	AX-REM02K1070-IE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Resistencia freno protegida 17ohm 2100W	324026	AX-REM02K1017-IE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Resistencia freno protegida 20ohm 900W	324024	AX-REM00K9020-IE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Resistencia freno protegida 17ohm 1900W	324025	AX-REM01K9017-IE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Resistencia freno protegida 10ohm 3500W	324028	AX-REM03K5010-IE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 200-240VAC, 0,75/1.1KW, 5.0/6.0A(HD/ND), vectorial	379065	3G3MX2-A2007-E	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 200-240VAC, 2.2/3.0KW, 11.0/12.0A(HD/ND), vectorial	379067	3G3MX2-A2022-E	Comprar en EAN

Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 200-240VAC, 3,7/5.5KW, 17.5/19.6A(HD/ND), vectorial	379068	3G3MX2-A2037-E	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 200-240VAC, 5.5/7.5KW, 25/30A(HD/ND), vectorial	379069	3G3MX2-A2055-E	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Resistencia freno protegida 17ohm 900W	324027	AX-REM00K9017-IE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia AC Salida 400V 2,2kW 5,3A 11,8mH	354528	AX-RAO11800053-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 380-480VAC, 0.55/0.75KW(HD/ND), vector IP54 Custom	354446	3G3MX2-D4004-EC	Comprar en EAN
MX2 Trifásico, 200-240VAC, 11/15KW, 47/56A (HD/ND), vectorial	264295	MX2-A2110-E	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia AC Salida 400V 0,4-1,5kW 3,8A 16,3mH	319471	AX-RAO16300038-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Tarjeta Opcional Ent/Sal (MX2)	374112	3G3AX-MX2-EIO15-E	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia AC 400V 5,5-7,5kW 17A 1,3mH	318999	AX-RAI01300170-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 200-240VAC, 7.5/11.0KW(HD/ND), vector IP54 Custom	354468	3G3MX2-D2075-EC	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia AC Salida 200V 7,5kW 32A 0,95mH	319458	AX-RAO00950320-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia AC Salida 200V 11kW 43A 0,63mH	319457	AX-RAO00630430-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia AC Salida 200V 15kW 64A 0,49mH	319456	AX-RAO00490640-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia DC 400V 2A 43mH	319455	AX-RC43000020-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia DC 400V 3A 27mH	319454	AX-RC27000030-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia DC 200V 1,6A 21,4mH	319453	AX-RC21400016-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia DC 400V 4,7A 14mH	319452	AX-RC14000047-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Resistencia freno protegida 400ohm 190W	324010	AX-REM00K1400-IE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia DC 200V 3,2A 10,7mH	319451	AX-RC10700032-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia monof AC 200V 7A 2,0mH	369519	AX-RAI02000070-DE	Comprar en EAN

Convertidores de frecuencia, Reactancia DC 200V 61,4A 0,59mH	319434	AX-RC00590614-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia DC 400V 6,9A 10,1mH	319450	AX-RC10100069-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia DC 200V 85,9A 0,44mH	319432	AX-RC00440859-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia DC 200V 30,9A 1,11mH	319439	AX-RC01110309-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia DC 200V 43,7A 0,84mH	319437	AX-RC00840437-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia AC 400V 2,2-4kW 10A 3,5mH	319004	AX-RAI03500100-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Ferrita salida D50mm	320707	AX-FER5045-RE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico 380-480VAC, 11/15KW, 24/31A(HD/ND), vector	378478	3G3MX2-A4110-E	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico 380-480VAC, 0.75/1.1KW, 3.4/4.1A(HD/ND), vector	378477	3G3MX2-A4007-E	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 200-240VAC, 2.2/3.0KW(HD/ND), vector IP54 Custom	354465	3G3MX2-D2022-EC	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 200-240VAC, 1.5/2.2KW(HD/ND), vector IP54 Custom	354464	3G3MX2-D2015-EC	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 200-240VAC, 5.5/7.5KW(HD/ND), vector IP54 Custom	354467	3G3MX2-D2055-EC	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 200-240VAC, 3,7/5.5KW(HD/ND), vector IP54 Custom	354466	3G3MX2-D2037-EC	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 200-240VAC, 11/15KW(HD/ND), vector IP54 Custom	354469	3G3MX2-D2110-EC	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Cable extensión operador digital 3m	324009	3G3AX-CAJOP300-EE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 380-480VAC, 2.2/3.0KW, 5.5/6.9A(HD/ND), vector	379078	3G3MX2-A4022-E	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Monofásico, 200-240VAC, 0.4/0.55KW, 3.0/3.5A(HD/ND), vector	379091	3G3MX2-AB004-E	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Monofásico, 200-240VAC, 0,75/1.1KW, 5.0/6.0A(HD/ND), vector	379093	3G3MX2-AB007-E	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Monofásico, 200-240VAC, 1.5/2.2KW, 8.0/9.6A(HD/ND), vector	379095	3G3MX2-AB015-E	Comprar en EAN

Convertidores de frecuencia, MX2 Monofásico, 200-240VAC, 2.2/3.0KW, 11.0/12.0A(HD/ND), vector	379097	3G3MX2-AB022-E	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico 380-480VAC, 0,75/1.1KW(HD/ND), vector IP54 Custom	354447	3G3MX2-D4007-EC	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Monofásico, 200-240VAC, 2.2/3.0KW(HD/ND), vector IP54 Custom	354445	3G3MX2-DB022-EC	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Monofásico, 200-240VAC, 1.5/2.2KW(HD/ND), vector IP54 Custom	354444	3G3MX2-DB015-EC	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Monofásico, 200-240VAC, 0,75/1.1KW(HD/ND), vector IP54 Custom	354443	3G3MX2-DB007-EC	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Monofásico, 200-240VAC, 0.4/0.55KW(HD/ND), vector IP54 Custom	354442	3G3MX2-DB004-EC	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Monofásico, 200-240VAC, 0.25/0.37KW(HD/ND), vector IP54 Custom	354441	3G3MX2-DB002-EC	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 380-480VAC, 2.2/3.0KW(HD/ND), vector IP54 Custom	354449	3G3MX2-D4022-EC	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 200-240VAC, 0.4/0.55KW, 3.0/3.5A(HD/ND), vectorial	379064	3G3MX2-A2004-E	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia AC 200V 11-15kW 67A 0,18mH	319008	AX-RAI00180670-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia AC 200V 0,2-1,5kW 8A 2,8mH	319000	AX-RAI02800080-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia AC 200V 5,5-7,5kW 33,5A 0,35mH	319002	AX-RAI00350335-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia AC 400V 0,4-1,5kW 5A 7,7mH	319003	AX-RAI07700050-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia AC 400V 11-15kW 33,5A 0,74mH	319005	AX-RAI00740335-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia AC 200V 2,2-4kW 20A 0,88mH	319006	AX-RAI00880200-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Cable PC para servo Accurax G5/variador MX2 (mini USB)	322128	AX-CUSBM002-E	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia DC 200V 13,8A 2,51mH	319444	AX-RC02510138-DE	Comprar en EAN
MX2 Trifásico, 200-240VAC, 15/18.5KW, 60/69A (HD/ND), vectorial	264296	MX2-A2150-E	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Resistencia freno protegida 120ohm 200W	324017	AX-REM00K2120-IE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Resistencia freno protegida 120ohm 500W	324016	AX-REM00K5120-IE	Comprar en EAN

Convertidores de frecuencia, Resistencia freno protegida 200ohm 200W	324015	AX-REM00K2200-IE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Resistencia freno protegida 70ohm 200W	324012	AX-REM00K2070-IE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Resistencia freno protegida 200ohm 110W	324011	AX-REM00K1200-IE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Resistencia freno protegida 70ohm 900W	324019	AX-REM00K9070-IE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Resistencia freno protegida 100ohm 600W	324018	AX-REM00K6100-IE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 380-480VAC, 0.4/0.75KW, 1.8/2.1A(HD/ND), vector	379073	3G3MX2-A4004-E	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 200-240VAC, 15/18.5KW, 60/69A(HD/ND), vectorial	379072	3G3MX2-A2150-E	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 200-240VAC, 11/15KW, 47/56A(HD/ND), vectorial	379071	3G3MX2-A2110-E	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 200-240VAC, 7.5/11.0KW, 33/40A(HD/ND), vectorial	379070	3G3MX2-A2075-E	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 380-480VAC, 1.5/2.2KW, 4.8/5.4A(HD/ND), vector	379076	3G3MX2-A4015-E	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Operador LED remoto (serie X)	335480	3G3AX-OP01	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 200-240VAC, 0.4/0.75KW(HD/ND), vectorial IP54	354458	3G3MX2-D2004-E	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia AC Salida 400V 11kW 22A 2,5mH	319462	AX-RAO02500220-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia AC Salida 400V 15kW 32A 2mH	319461	AX-RAO02000320-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia AC Salida 400V 7,5kW 16A 3,6mH	319464	AX-RAO03600160-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia AC Salida 200V 1,5kW 7,5A 4,1mH	319465	AX-RAO04100075-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 200-240VAC, 0,75/1.1KW(HD/ND), vector IP54 Custom	354463	3G3MX2-D2007-EC	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 200-240VAC, 0.4/0.75KW(HD/ND), vector IP54 Custom	354462	3G3MX2-D2004-EC	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia DC 200V 22,3A 1,6mH	319441	AX-RC01600223-DE	Comprar en EAN

Convertidores de frecuencia, Reactancia DC 400V 43A 1,75mH	319442	AX-RC01750430-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia DC 400V 30,7A 2,33mH	319443	AX-RC02330307-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia DC 400V 21,9A 3,35mH	319445	AX-RC03350219-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia DC 200V 9,3A 3,51mH	319446	AX-RC03510093-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia DC 400V 16,7A 4,41mH	319447	AX-RC04410167-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia DC 400V 11,6A 6,4mH	319448	AX-RC06400116-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia DC 200V 6.1A - 6,75mH	319449	AX-RC06750061-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia AC Salida 200V 3,7kW 16A 1,83mH	319460	AX-RAO01830160-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia AC Salida 400V 4kW 8A 7,3mH	319467	AX-RAO07300080-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Resistencia freno protegida 35ohm 400W	324014	AX-REM00K4035-IE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Resistencia freno protegida 75ohm 400W	324013	AX-REM00K4075-IE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia monof AC 200V 14A 1,7mH	369520	AX-RAI01700140-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia monof AC 200V 20A 1,2mH	369521	AX-RAI01200200-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia monof AC 200V 24A 0,63mH	369522	AX-RAI00630240-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 200-240VAC, 15/18.5KW(HD/ND),vector IP54 Custom	354470	3G3MX2-D2150-EC	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 200-240VAC, 1.5/2.2KW, 8.0/9.6A(HD/ND), vectorial	379066	3G3MX2-A2015-E	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Monofásico, 200-240VAC, 0.25/0.37KW, 1.6/1.9A(HD/ND), vector	379089	3G3MX2-AB002-E	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 380-480VAC, 4.0/5.5KW, 9.2/11.1A(HD/ND), vector	379082	3G3MX2-A4040-E	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 380-480VAC, 15/18.5KW, 31/38A(HD/ND), vector	379086	3G3MX2-A4150-E	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 380-480VAC, 5.5/7.5KW, 14.8/17.5A(HD/ND), vector	379084	3G3MX2-A4055-E	Comprar en EAN

Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 380-480VAC, 3.0/4.0KW(HD/ND), vector IP54 Custom	354450	3G3MX2-D4030-EC	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 380-480VAC, 4.0/5.5KW(HD/ND), vector IP54 Custom	354451	3G3MX2-D4040-EC	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 380-480VAC, 5.5/7.5KW(HD/ND), vector IP54 Custom	354452	3G3MX2-D4055-EC	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 380-480VAC, 11/15KW(HD/ND), vector IP54 Custom	354454	3G3MX2-D4110-EC	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 380-480VAC, 15/18.5KW(HD/ND), vector IP54 Custom	354455	3G3MX2-D4150-EC	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Accesorio elevación consola 3G3RX	356399	3G3AX-OP05-H-E	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Monofásico, 200-240VAC, 0.25/0.37KW(HD/ND), vectorial IP54	354438	3G3MX2-DB002-E	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Monofásico, 200-240VAC, 0.4/0.55KW(HD/ND), vectorial IP54	354439	3G3MX2-DB004-E	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Operador 5 líneas LCD remoto, función copia (serie X)	376184	3G3AX-OP05	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 380-480VAC, 1.5/2.2KW(HD/ND), vector IP54 Custom	354448	3G3MX2-D4015-EC	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia AC Salida 200V 0,75KW 4,2A 7,6mH	319468	AX-RAO07600042-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia AC Salida 200V 0,4kW 2,6A 11,5mH	319469	AX-RAO11500026-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia AC Salida 200V 2,2kW 10A 3mH	319463	AX-RAO03000105-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Reactancia AC Salida 400V 5,5kW 11A 4,6mH	319466	AX-RAO04600110-DE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 380-480VAC, 3.0/4.0KW, 7.2/8.8A(HD/ND), vector	379080	3G3MX2-A4030-E	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Monofásico, 200-240VAC, 0.12/0.25KW, 1.0/1.2A(HD/ND), vector	379087	3G3MX2-AB001-E	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 380-480VAC, 7.5/11.0KW, 18/23A(HD/ND), vector	379085	3G3MX2-A4075-E	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Ferrita salida D21mm	320705	AX-FER2102-RE	Comprar en EAN

Convertidores de frecuencia, Ferrita salida D25mm	324209	AX-FER2515-RE	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Adaptador operador OP01	327250	4X-KITMINI	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, Tarjeta Opcional EtherCat (MX2)	343139	3G3AX-MX2-ECT	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 200-240VAC, 0,75/1.1KW(HD/ND), vectorial IP54	354459	3G3MX2-D2007-E	Comprar en EAN
Convertidores de frecuencia, MX2 Trifásico, 380-480VAC, 7.5/11.0KW(HD/ND), vector IP54 Custom	354453	3G3MX2-D4075-EC	Comprar en EAN