


LUXOMAT® KNXnet/IP Interface

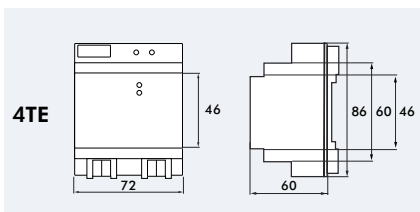

■ APERCU DES FONCTIONS

Fonction	
Fonctions clés	✓
Visualisation	
Base de données et historique des alarmes	
Scènes	
Programme hebdomadaire	
Programme annuel	
Logique	

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Alimentation électrique
12-30V AC/DC entrante

LED rouge pour l'affichage du mode normal/d'adressage



PWR-LED verte pour indiquer que le système est prêt à fonctionner (clignote en mode normal)

ERR-LED rouge pour l'affichage des états d'erreur



Touche paramétrable de commutation Mode normal/adressage



IP20 / Classe I



4 TE
L 72 x L 60 x H 86 mm



Fonctionnement
0°C à +45°C



Stockage
-25°C à +70°C
matière plastique LEXAN
UL-94-V0

■ INFORMATIONS PRODUITS

- Programmation à moindre coût d'une installation KNX par LAN.
- Interfaces de programmation entre l'ETS et le BUS KNX
- Fonction scan (ETS3 et 4)
- Tunnel de connexion KNXnet/IP
- Logement sur rail DIN en plastique 4TE
- Programmable par ETS3 et 4
- Prise: 12 - 30V AC/DC, réseau IP et BUS KNX



Désignation	Couleur	N°-Article
KNXnet/IP Interface	blanc	90125