


LUXOMAT® PD2-M-2C-11-48V-AP/-FP




Pour 11-48V



AP



FP

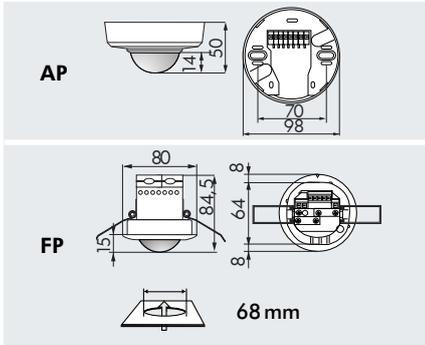


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 11 - 48 VAC/DC
- \bigcirc 360°
- assise \varnothing 4,00 m
- transversale \varnothing 10,00 m
- radiale \varnothing 6,00 m
- AP/FP = IP20 / Classe II / CE
- AP \varnothing 98 x H50 mm
- FP \varnothing 80 x H84,5 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PD-2C, IR-PD-Mini
- Canal 1 et canal 2**
chacun libre de potentiel sec. NO
- Version 3A:** 3 A, $\cos\phi = 1$
- Version RR:** avec interrupteur lame souple, 100 mA, $\cos\phi = 1$ pour une commutation particulièrement silencieuse
- Canal 1:** 15 sec. - 30 min. ou impulsion
- Canal 2:** Impulsion d'alarme, impulsion ou 5 - 120 min.
- 10 - 2000 Lux

INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de présence pour l'intérieur et télécommandable LUXOMAT® PD2-M-2C-11-48V-3A (version 3A) ou PD2-M-2C-11-48V-RR (version relais REED pour une commutation particulièrement silencieuse) et raccordement sur une alimentation 11-48V
- 2 canaux Contacts secs sorties NO-NO
- De nombreux programmes par la télécommande LUXOMAT® IR-PD-2C
- **Domaines d'application:** bureaux, salles de réunion, écoles, jardin d'enfants, hôpitaux

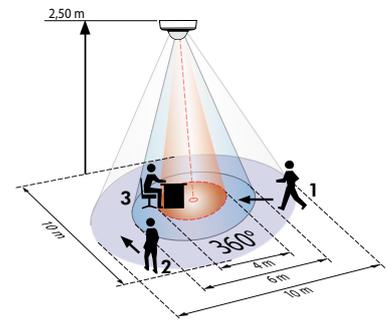

- 1 Approche du détecteur de face
- 2 Approche du détecteur en biais
- 3 Activité assise

- ▶ Télécommandes: p. 129, 127
- ▶ Schémas de raccordement: p. 157
- ▶ Les appareils 11-48V conviennent pour tous les systèmes BUS propriétaires, le signal du mouvement étant transmis au BUS libre de potentiel.
- ▶ A l'aide d'un interrupteur, on peut également transmettre par le canal 1 un signal du capteur de lumière libre de potentiel.
- ▶ Les appareils 11-48V peuvent également être utilisés en tant qu'appareils 11-48V Esclaves.

ACCESSOIRE (EN OPTION)

IR-PD-2C



(à commander séparément)

IR-PD-Mini



(à commander séparément)

Panier de protection



Socle IP54



Obturateurs voir page 103

voir page 76!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD2-M-2C-11-48V-3A-AP	blanc	92154
PD2-M-2C-11-48V-RR-AP	blanc	92305
PD2-M-2C-11-48V-3A-FP	blanc	92164
PD2-M-2C-11-48V-RR-FP	blanc	92306
Accessoire (en option)		
Panier de protection BSK	blanc	92199
LUXOMAT® IR-PD-2C	gris	92475
LUXOMAT® IR-PD-Mini	gris	92159
Socle IP54 pour PD2-AP	blanc	92161