Serie 95 - Fassungsübersicht zur Serie 40

95.05

Siehe Seite 10

Modul	Fassung	Relais	Beschreibung	Befestigung	Zubehör
99.02	95.03	40.31	**Fassung mit Schraubklemme**	Aufrastbar auf	- Anzeige- und
	95.05	40.51	(Käfigklemme)	Tragschiene DIN EN	EMV-Entstörmodule
		40.52		60715 TH35	- Zeitmodule
		40.61		oder Schraubbefestigung	- Kammbrücke
					- Variclip, Halte- und
					Demontagebügel (Kunststoff)

95.85.3

Siehe Seite 11

Modul	Fassung	Relais	Beschreibung	Befestigung	Zubehör
99.80	95.83.3	40.31	**Fassung mit Schraubklemme**	Aufrastbar auf	- Anzeige- und
	95.85.3	40.51	(Käfigklemme)	Tragschiene DIN EN	EMV-Entstörmodule
		40.52		60715 TH35	- Kammbrücke
		40.61		oder Schraubbefestigung	- Variclip, Halte- und
					Demontagebügel (Kunststoff)



95.95.3

Siehe Seite 12

Modul	Fassung	Relais	Beschreibung	Befestigung	Zubehör
99.80	95.93.3	40.31	**Fassung mit Schraubklemme**	Aufrastbar auf	- Anzeige- und
	95.95.3	40.51	(Käfigklemme)	Tragschiene DIN EN	EMV-Entstörmodule
		40.52		60715 TH35	- Kammbrücke
		40.61		oder Schraubbefestigung	- Variclip, Halte- und
					Demontagebügel (Kunststoff)



95.55

Siehe Seite 13

Modul	Fassung	Relais	Beschreibung	Befestigung	Zubehör
99.02	95.55	40.51	**Fassung mit Zugfederklemme**	Aufrastbar auf	- Anzeige- und
		40.52	- Für das zeitsparende Anschliessen	Tragschiene DIN EN	EMV-Entstörmodule
		40.61		60715 TH35	- Zeitmodule
				oder Schraubbefestigung	- Variclip, Halte- und
					Demontagebügel (Kunststoff)



95.55.3

Siehe Seite 14

Modul	Fassung	Relais	Beschreibung	Befestigung	Zubehör
99.80	95.55.3	40.51	**Fassung mit Zugfederklemme**	Aufrastbar auf	- Anzeige- und
		40.52	- Für das zeitsparende Anschliessen	Tragschiene DIN EN	EMV-Entstörmodule
		40.61		60715 TH35	- Variclip, Halte- und
				oder Schraubbefestigung	Demontagebügel (Kunststoff)



95.63

Siehe Seite 15

Modul	Fassung	Relais	Beschreibung	Befestigung	Zubehör
99.01	95.63	40.31	**Fassung mit Schraubklemme**	Aufrastbar auf	- Anzeige- und
			(Käfigklemme)	Tragschiene DIN EN	EMV-Entstörmodule
				60715 TH35	- Haltebügel (Metall)
				oder Schraubbefestigung	



95.65

Siehe Seite 15

Modul	Fassung	Relais	Beschreibung	Befestigung	Zubehör
—	95.65	40.51	**Fassung mit Schraubklemme**	Aufrastbar auf	- Haltebügel (Metall)
		40.52	(Käfigklemme)	Tragschiene DIN EN	
		40.61		60715 TH35	
				oder Schraubbefestigung	

95.13.2

Siehe Seite 16

Modul	Fassung	Relais	Beschreibung	Befestigung	Zubehör
—	95.13.2	40.31	**Printfassung**	Löten auf Leiterplatten	- Haltebügel (Metall)
		40.41			- Haltebügel (Kunststoff)
—	95.15.2	40.51			
		40.52			
		40.61			

Serie 95 - Fassungen und Zubehör für Serie 40

95.05

Zulassungen
(Details auf Anfrage):

Zulassung für die Kombination aus Fassung und Relais bei einigen Ausführungen

095.01



060.72

Schraubfassung mit integrierter Schnappbefestigung für Zeitmodule 86.30 und Anzeige- und EMV-Entstörmodule 99.02	**95.03 Blau**	**95.03.0 Schwarz**	**95.05 Blau**	**95.05.0 Schwarz**
Relais Typ	40.31		40.51/ 52/ 61	
Zubehör				
Haltebügel (Metall)	095.71			
"Variclip" Halte- und Demontagebügel (Kunststoff)	095.01	095.01.0	095.01	095.01.0
Kammbrücke zum Verbinden der A1 oder A2 Klemmen von bis zu 8 Fassungen des Typs 95.03, 95.05, Dauerstrom 10 A	095.18	095.18.0	095.18	095.18.0
Bezeichnungsschild für Schraubfassung, weiss, (9x15) mm (im Beipack zu jeder Fassung ist 1 Stück enthalten)	095.00.4			
Anzeige- und EMV-Entstörmodule	99.02			
Zeitmodul	86.30			
Bezeichnungsschild-Matte für "Variclip" weiss, 72 Schilder, (6x12) mm, zum Bedrucken mit Plotter	060.72			

Allgemeine Angaben			
Strombahnbelastbarkeit		10 A - 250 V*	
Spannungsfestigkeit Spule/Kontakte (1,2/50 µs)	kV	6	
Schutzart		IP 20	
Umgebungstemperatur	°C	–40…+70 (siehe Diagramm L95)	
Drehmoment	Nm	0,5	
Abisolierungslänge	mm	8	
Max. Anschlussquerschnitt für Fassungen 95.03 und 95.05		eindrähtig	mehrdrähtig
	mm^2	1x6 / 2x2,5	1x4 / 2x2,5
	AWG	1x10 / 2x14	1x12 / 2x14

* Bei einem Dauerstrom >10 A, sind die Anschlüsse 11-21, 14-24, 12-22 zu brücken. Bei Fassung mit Relais 40.52/40.61und einem Summen-Dauerstrom > 10 A ist das Diagramm L 95 zu beachten. Bei Fassungen mit Relais 40.51 liegt der Wechsler auf den Anschlüssen 21-12-14.

L 95 - Ausgangsbelastbarkeit (für Relais 40.52, 40.61 / Fassung 95.05)

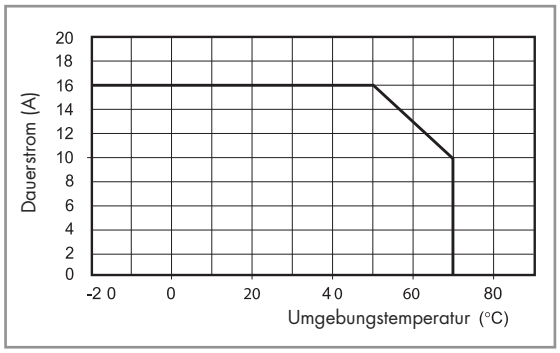

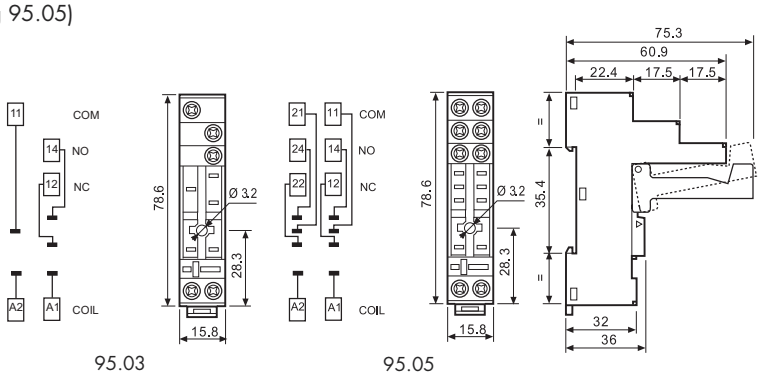

95.03 95.05



095.18

Kammbrücke, für A1 oder A2 von 8 Fassungen 95.03 oder 95.05	095.18 (Blau)	095.18.0 (Schwarz)
Bemessungswerte	10 A - 250 V	



Zeitmodule Typ 86.30 (Ersatz für Typ 86.10 und 86.20)

Ansprechverzögerung, Einschaltwischer (0,05 s...100 h)	(12...24)V AC/DC	86.30.0.024.0000

Zulassungen (Details auf Anfrage):

86.30

99.02

Zulassungen
(Details auf Anfrage):

Anzeige- und EMV-Entstörmodule Serie 99.02 für Fassungen 95.03 und 95.05

		Grau
Freilaufdiode (+ an Klemme A1)	(6…220)V DC	99.02.3.000.00
LED ohne EMV-Schutz *	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.59
LED ohne EMV-Schutz *	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.59
LED ohne EMV-Schutz *	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.59
LED + Freilaufdiode + Verpolschutzdiode (+ an Klemme A1) *	(6…24)V DC	99.02.9.024.99
LED + Freilaufdiode + Verpolschutzdiode (+ an Klemme A1) *	(28…60)V DC	99.02.9.060.99
LED + Freilaufdiode + Verpolschutzdiode (+ an Klemme A1) *	(110…220)V DC	99.02.9.220.99
LED Anzeige + Varistor *	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.98
LED Anzeige + Varistor *	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.98
LED Anzeige + Varistor *	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.98
RC-Modul	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.09
RC-Modul	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.09
RC-Modul	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.09
Ableitwiderstand	(110…240)V AC	99.02.8.230.07

* Bei DC-Anwendung ist der + (plus) auf die Klemme A1 zu legen. Nicht-Standardmodule mit + an A2 auf Anfrage.

XII-2012, www.findernet.com

Serie 95 - Fassungen und Zubehör für Serie 40



95.85.3

Zulassungen
(Details auf Anfrage):

095.91.3

060.72

Schraubfassung mit integrierter Schnappbefestigung für Anzeige- und EMV-Entstörmodule 99.80		**95.83.3 Blau**	**95.83.30 Schwarz**	**95.85.3 Blau**	**95.85.30 Schwarz**
Relais Typ		40.31		40.51, 40.52, 40.61	
Zubehör					
Haltebügel (Metall)		095.71			
"Variclip" Halte- und Demontagebügel (Kunststoff)		095.91.3	095.91.30	095.91.3	095.91.30
Kammbrücke zum Verbinden der A1 oder A2 Klemmen von bis zu 8 Fassungen des Typs 95.83.3/30, 95.85.3/30, Dauerstrom 10 A		095.08	095.08.0	095.08	095.08.0
Bezeichnungsschild für Fassung (Kunststoff, weiss), (7x15) mm (im Beipack zu jeder Fassung ist 1 Stück enthalten)		095.80.3			
Anzeige- und EMV-Entstörmodule		99.80			
Bezeichnungsschild-Matte für "Variclip" weiss, 72 Schilder, (6x12) mm, zum Bedrucken mit Plotter		060.72			
Allgemeine Angaben					
Strombahnbelastbarkeit		10 A - 250 V*			
Spannungsfestigkeit Spule/Kontakte (1,2/50 µs)	kV	6			
Schutzart		IP 20			
Umgebungstemperatur	°C	–40…+70 (siehe Diagramm L95)			
Drehmoment	Nm	0,5			
Abisolierungslänge	mm	7			
Max. Anschlussquerschnitt		eindrähtig		mehrdrähtig	
für Fassungen 95.83.3 und 95.85.3	mm²	1x6 / 2x2,5		1x4 / 2x2,5	
	AWG	1x10 / 2x14		1x12 / 2x14	

* Bei einem Dauerstrom >10 A, sind die Anschlüsse 11-21, 14-24, 12-22 zu brücken. Bei Fassung mit Relais 40.52/40.61und einem Summen-Dauerstrom > 10 A ist das Diagramm L 95 zu beachten. Bei Fassungen mit Relais 40.51 liegt der Wechsler auf den Anschlüssen 21-12-14.

L 95 - Ausgangsbelastbarkeit (für Relais 40.52, 40.61 / Fassung 95.85.3)

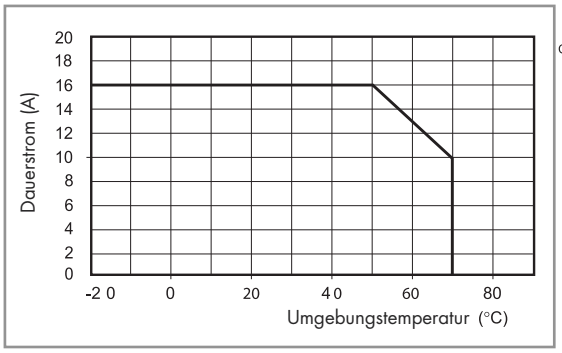

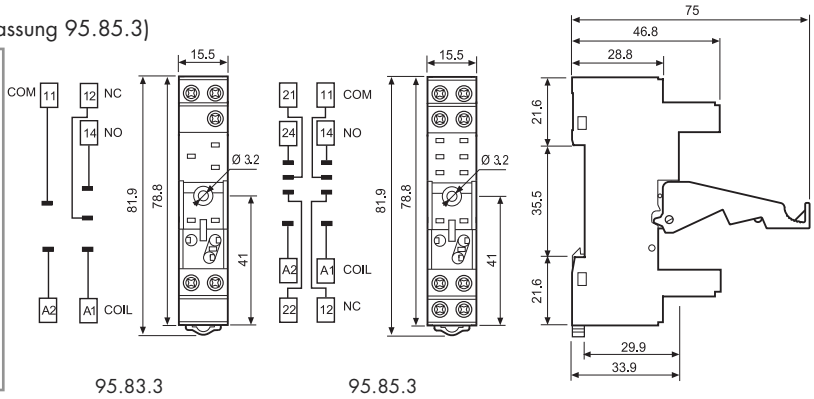



095.08

Kammbrücke, für A1 oder A2 von 8 Fassungen 95.83.3 oder 95.85.3	095.08 (Blau)	095.08.0 (Schwarz)
Bemessungswerte	10 A - 250 V	



99.80

Zulassungen
(Details auf Anfrage):

Anzeige- und EMV-Entstörmodule Serie 99.80 für Fassungen 95.83.3 und 95.85.3

		Blau	
		LED Farbe grün	LED Farbe rot
Freilaufdiode (+ an Klemme A1)	(6…220)V DC	99.80.3.000.00	
LED ohne EMV-Schutz *	(6…24)V DC/AC	99.80.0.024.59	
LED ohne EMV-Schutz *	(28…60)V DC/AC	99.80.0.060.59	
LED ohne EMV-Schutz *	(110…240)V DC/AC	99.80.0.230.59	
LED + Freilaufdiode (+ an Klemme A1) *	(6…24)V DC	99.80.9.024.99	99.80.9.024.90
LED + Freilaufdiode (+ an Klemme A1) *	(28…60)V DC	99.80.9.060.99	99.80.9.060.90
LED + Freilaufdiode (+ an Klemme A1) *	(110…220)V DC	99.80.9.220.99	99.80.9.220.90
LED Anzeige + Varistor *	(6…24)V DC/AC	99.80.0.024.98	99.80.0.024.08
LED Anzeige + Varistor *	(28…60)V DC/AC	99.80.0.060.98	99.80.0.060.08
LED Anzeige + Varistor *	(110…240)V DC/AC	99.80.0.230.98	99.80.0.230.08
RC-Modul	(6…24)V DC/AC	99.80.0.024.09	
RC-Modul	(28…60)V DC/AC	99.80.0.060.09	
RC-Modul	(110…240)V DC/AC	99.80.0.230.09	
Ableitwiderstand	(110…240)V AC	99.80.8.230.07	

* Bei DC-Anwendung ist der + (plus) auf die Klemme A1 zu legen. Nicht-Standardmodule mit + an A2 auf Anfrage.

Serie 95 - Fassungen und Zubehör für Serie 40



95.95.3

Zulassungen
(Details auf Anfrage):

095.91.3



060.72

Schraubfassung mit integrierter Schnappbefestigung für Anzeige- und EMV-Entstörmodule 99.80		**95.93.3 Blau**	**95.93.30 Schwarz**	**95.95.3 Blau**	**95.95.30 Schwarz**
Relais Typ		40.31		40.51, 40.52, 40.61	
Zubehör					
Haltebügel (Metall)		095.71			
"Variclip" Halte- und Demontagebügel (Kunststoff)		095.91.3	095.91.30	095.91.3	095.91.30
Kammbrücke zum Verbinden der A1 oder A2 Klemmen von bis zu 8 Fassungen des Typs 95.93.3/30, 95.95.3/30, Dauerstrom 10 A		095.08	095.08.0	095.08	095.08.0
Bezeichnungsschild für Fassung (Kunststoff, weiss), (7x15) mm (im Beipack zu jeder Fassung ist 1 Stück enthalten)		095.80.3			
Anzeige- und EMV-Entstörmodule		99.80			
Bezeichnungsschild-Matte für "Variclip" weiss, 72 Schilder, (6x12) mm, zum Bedrucken mit Plotter		060.72			
Allgemeine Angaben					
Strombahnbelastbarkeit		10 A - 250 V*			
Spannungsfestigkeit Spule/Kontakte (1,2/50 µs)	kV	6			
Schutzart		IP 20			
Umgebungstemperatur	°C	–40…+70 (siehe Diagramm L95)			
Drehmoment	Nm	0,5			
Abisolierungslänge	mm	8			
Max. Anschlussquerschnitt		eindrähtig		mehrdrähtig	
für Fassungen 95.93.3 und 95.95.3	mm^2	1x6 / 2x2,5		1x4 / 2x2,5	
	AWG	1x10 / 2x14		1x12 / 2x14	

* Bei einem Dauerstrom >10 A, sind die Anschlüsse 11-21, 14-24, 12-22 zu brücken. Bei Fassung mit Relais 40.52/40.61und einem Summen-Dauerstrom > 10 A ist das Diagramm L 95 zu beachten. Bei Fassungen mit Relais 40.51 liegt der Wechsler auf den Anschlüssen 21-12-14.

L 95 - Ausgangsbelastbarkeit (für Relais 40.52, 40.61 / Fassung 95.95.3)

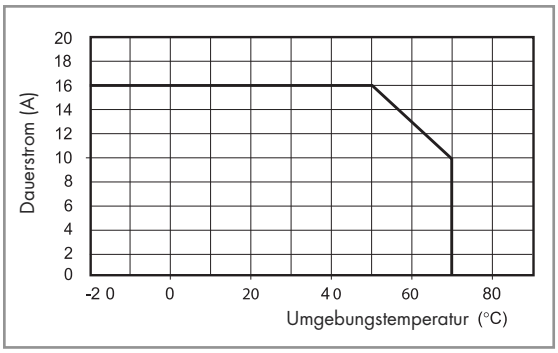



95.93.3



95.95.3

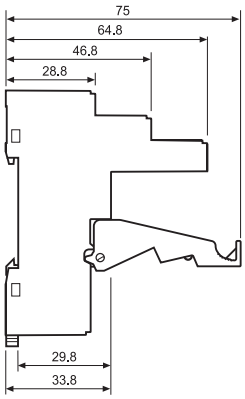



095.08

Kammbrücke, für A1 oder A2 von 8 Fassungen 95.93.3 oder 95.95.5	095.08 (Blau)	095.08.0 (Schwarz)
Bemessungswerte	10 A - 250 V	

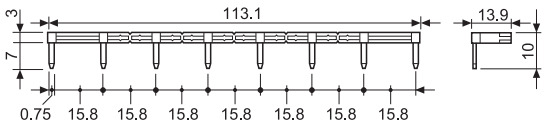

99.80

Zulassungen
(Details auf Anfrage):

Anzeige- und EMV-Entstörmodule Serie 99.80 für Fassungen 95.93.3 und 95.95.3

		Blau	
		LED Farbe grün	LED Farbe rot
Freilaufdiode (+ an Klemme A1)	(6…220)V DC	99.80.3.000.00	
LED ohne EMV-Schutz *	(6…24)V DC/AC	99.80.0.024.59	
LED ohne EMV-Schutz *	(28…60)V DC/AC	99.80.0.060.59	
LED ohne EMV-Schutz *	(110…240)V DC/AC	99.80.0.230.59	
LED + Freilaufdiode (+ an Klemme A1) *	(6…24)V DC	99.80.9.024.99	99.80.9.024.90
LED + Freilaufdiode (+ an Klemme A1) *	(28…60)V DC	99.80.9.060.99	99.80.9.060.90
LED + Freilaufdiode (+ an Klemme A1) *	(110…220)V DC	99.80.9.220.99	99.80.9.220.90
LED Anzeige + Varistor *	(6…24)V DC/AC	99.80.0.024.98	99.80.0.024.08
LED Anzeige + Varistor *	(28…60)V DC/AC	99.80.0.060.98	99.80.0.060.08
LED Anzeige + Varistor *	(110…240)V DC/AC	99.80.0.230.98	99.80.0.230.08
RC-Modul	(6…24)V DC/AC	99.80.0.024.09	
RC-Modul	(28…60)V DC/AC	99.80.0.060.09	
RC-Modul	(110…240)V DC/AC	99.80.0.230.09	
Ableitwiderstand	(110…240)V AC	99.80.8.230.07	

* Bei DC-Anwendung ist der + (plus) auf die Klemme A1 zu legen. Nicht-Standardmodule mit + an A2 auf Anfrage.

XII-2012, www.findernet.com

Serie 95 - Fassungen und Zubehör für Serie 40



95.55

Zulassungen
(Details auf Anfrage):

Fassung mit Zugfederklemmen für zeitsparende Verdrahtung, Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 für Anzeige- und Entstörmodule 99.02. "Sichere Trennung" nach EN 50178, EN 60204 zwischen Spule und Kontakten		**95.55** **Blau**	**95.55.0** **Schwarz**
Relais Typ		40.51, 40.52, 40.61	
Zubehör			
Haltebügel (Metall)		095.71	
"Variclip" Halte- und Demontagebügel (Kunststoff)		095.91.3	
Anzeige- und EMV-Entstörmodule		99.02	
Zeitmodul		86.30	
Bezeichnungsschild-Matte für "Variclip" weiss, 72 Schilder, (6x12) mm, zum Bedrucken mit Plotter		060.72	
Allgemeine Angaben			
Strombahnbelastbarkeit		10 A - 250 V *	
Spannungsfestigkeit Spule/Kontakte (1,2/50 µs)	kV	6	
Schutzart		IP 20	
Umgebungstemperatur	°C	–25…+70 (siehe Diagramm L95)	
Abisolierungslänge	mm	8	
Anschlussquerschnitt		eindrähtig	mehrdrähtig
für Fassung 95.55	mm^2	2x(0,2…1,5)	2x(0,2…1,5)
	AWG	2x(24…18)	2x(24…18)

095.91.3



060.72

* Bei einem Dauerstrom >10 A, sind die Anschlüsse 11-21, 14-24, 12-22 zu brücken. Bei Fassung mit Relais 40.52/40.61und einem Summen-Dauerstrom > 10 A ist das Diagramm L 95 zu beachten. Bei Fassungen mit Relais 40.51 liegt der Wechsler auf den Anschlüssen 21-12-14.

L 95 - Ausgangsbelastbarkeit (für Relais 40.52, 40.61 / Fassung 95.55)

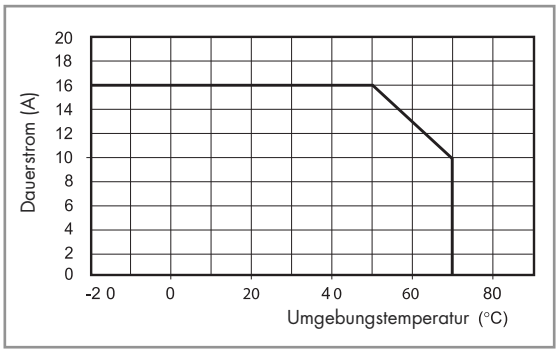

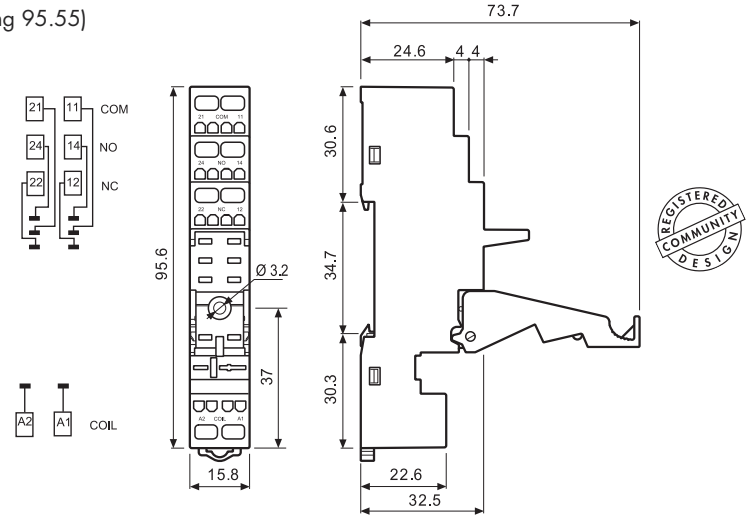

86.30

Zeitmodule Typ 86.30 (Ersatz für Typ 86.10 und 86.20)		
Ansprechverzögerung, Einschaltwischer (0,05 s...100 h)	(12...24)V AC/DC	86.30.0.024.0000

Zulassungen (Details auf Anfrage):

99.02

Zulassungen
(Details auf Anfrage):

Anzeige- und EMV-Entstörmodule Serie 99.02 für Fassung 95.55		
		Grau
Freilaufdiode (+ an Klemme A1)	(6...220)V DC	99.02.3.000.00
LED ohne EMV-Schutz *	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.59
LED ohne EMV-Schutz *	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.59
LED ohne EMV-Schutz *	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.59
LED + Freilaufdiode + Verpolschutzdiode (+ an Klemme A1) *	(6...24)V DC	99.02.9.024.99
LED + Freilaufdiode + Verpolschutzdiode (+ an Klemme A1) *	(28...60)V DC	99.02.9.060.99
LED + Freilaufdiode + Verpolschutzdiode (+ an Klemme A1) *	(110...220)V DC	99.02.9.220.99
LED Anzeige + Varistor *	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.98
LED Anzeige + Varistor *	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.98
LED Anzeige + Varistor *	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.98
RC-Modul	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.09
RC-Modul	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.09
RC-Modul	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.09
Ableitwiderstand	(110...240)V AC	99.02.8.230.07

* Bei DC-Anwendung ist der + (plus) auf die Klemme A1 zu legen. Nicht-Standardmodule mit + an A2 auf Anfrage.

Serie 95 - Fassungen und Zubehör für Serie 40

95.55.3

Zulassungen
(Details auf Anfrage):

095.91.3



060.72

Fassung mit Zugfederklemmen für zeitsparende, Verdrahtung Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 für Anzeige- und Entstörmodule 99.80. "Sichere Trennung" nach EN 50178, EN 60204 zwischen Spule und Kontakten		**95.55.3 Blau**	**95.55.30 Schwarz**
Relais Typ		40.51, 40.52, 40.61	
Zubehör			
Haltebügel (Metall)		095.71	
"Variclip" Halte- und Demontagebügel (Kunststoff)		095.91.3	
Anzeige- und EMV-Entstörmodule		99.80	
Bezeichnungsschild-Matte für "Variclip" weiss, 72 Schilder, (6x12) mm, zum Bedrucken mit Plotter		060.72	
Allgemeine Angaben			
Strombahnbelastbarkeit		10 A - 250 V *	
Spannungsfestigkeit Spule/Kontakte (1,2/50 µs)	kV	6	
Schutzart		IP 20	
Umgebungstemperatur	°C	–25…+70 (siehe Diagramm L95)	
Abisolierungslänge	mm	8	
Anschlussquerschnitt		eindrähtig	mehrdrähtig
für Fassung 95.55.3	mm^2	2x(0,2…1,5)	2x(0,2…1,5)
	AWG	2x(24…18)	2x(24…18)

* Bei einem Dauerstrom >10 A, sind die Anschlüsse 11-21, 14-24, 12-22 zu brücken. Bei Fassung mit Relais 40.52/40.61und einem Summen-Dauerstrom > 10 A ist das Diagramm L 95 zu beachten. Bei Fassungen mit Relais 40.51 liegt der Wechsler auf den Anschlüssen 21-12-14.

L 95 - Ausgangsbelastbarkeit (für Relais 40.52, 40.61 / Fassung 95.55.3)

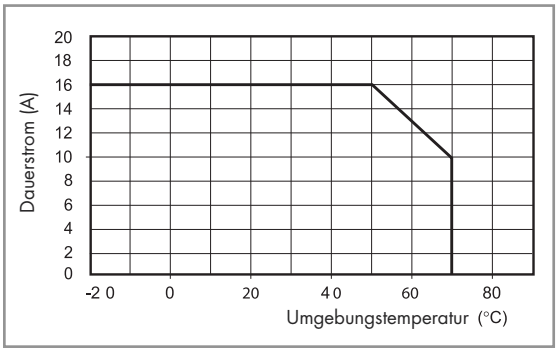





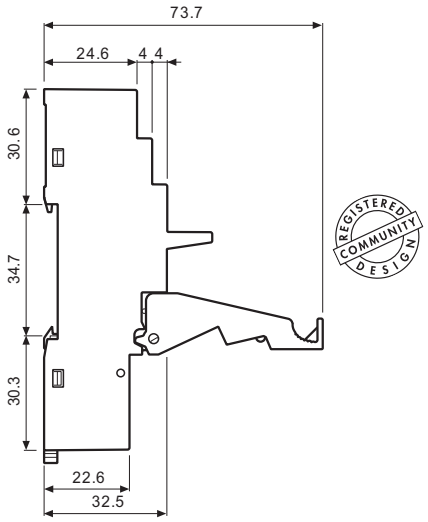

99.80

Zulassungen
(Details auf Anfrage):

Anzeige- und EMV-Entstörmodule Serie 99.80 für Fassung 95.55.3

		Blau	
		LED Farbe grün	LED Farbe rot
Freilaufdiode (+ an Klemme A1)	(6…220)V DC	99.80.3.000.00	
LED ohne EMV-Schutz *	(6…24)V DC/AC	99.80.0.024.59	
LED ohne EMV-Schutz *	(28…60)V DC/AC	99.80.0.060.59	
LED ohne EMV-Schutz *	(110…240)V DC/AC	99.80.0.230.59	
LED + Freilaufdiode (+ an Klemme A1) *	(6…24)V DC	99.80.9.024.99	99.80.9.024.90
LED + Freilaufdiode (+ an Klemme A1) *	(28…60)V DC	99.80.9.060.99	99.80.9.060.90
LED + Freilaufdiode (+ an Klemme A1) *	(110…220)V DC	99.80.9.220.99	99.80.9.220.90
LED Anzeige + Varistor *	(6…24)V DC/AC	99.80.0.024.98	99.80.0.024.08
LED Anzeige + Varistor *	(28…60)V DC/AC	99.80.0.060.98	99.80.0.060.08
LED Anzeige + Varistor *	(110…240)V DC/AC	99.80.0.230.98	99.80.0.230.08
RC-Modul	(6…24)V DC/AC	99.80.0.024.09	
RC-Modul	(28…60)V DC/AC	99.80.0.060.09	
RC-Modul	(110…240)V DC/AC	99.80.0.230.09	
Ableitwiderstand	(110…240)V AC	99.80.8.230.07	

* Bei DC-Anwendung ist der + (plus) auf die Klemme A1 zu legen. Nicht-Standardmodule mit + an A2 auf Anfrage.

Serie 95 - Fassungen und Zubehör für Serie 40



95.63

Zulassungen
(Details auf Anfrage):



95.65

Zulassungen
(Details auf Anfrage):

Schraubfassung mit integrierter Schnappbefestigung für Anzeige- und EMV-Entstörmodule 99.01		**95.63** **Blau**	**95.65** **Blau**
Relais Typ		40.31	40.51, 40.52, 40.61
Zubehör			
Haltebügel (Metall)		095.71	
Kammbrücke zum Verbinden der A1 oder A2 Klemmen von bis zu 8 Fassungen des Typs 95.63, 95.65, Dauerstrom 10 A		095.08	095.08
Anzeige- und EMV-Entstörmodule		99.01	—
Allgemeine Angaben			
Strombahnbelastbarkeit		10 A - 250 V *	
Spannungsfestigkeit Spule/Kontakte		6 kV (1,2/50 µs)	2 kV AC
Schutzart		IP 20	
Umgebungstemperatur	°C	–40…+70 (siehe Diagramm L95)	
Drehmoment	Nm	0,5	
Abisolierungslänge	mm	7	
Max. Anschlussquerschnitt für Fassungen 95.63 und 95.65		eindrähtig	mehrdrähtig
	mm²	1x6 / 2x2.5	1x4 / 2x2.5
	AWG	1x10 / 2x14	1x12 / 2x14

* Bei einem Dauerstrom >10 A, sind die Anschlüsse 11-21, 14-24, 12-22 zu brücken. Bei Fassung mit Relais 40.52/40.61und einem Summen-Dauerstrom > 10 A ist das Diagramm L 95 zu beachten. Bei Fassungen mit Relais 40.51 liegt der Wechsler auf den Anschlüssen 21-12-14.

L 95 - Ausgangsbelastbarkeit (für Relais 40.52, 40.61 / Fassung 95.65)

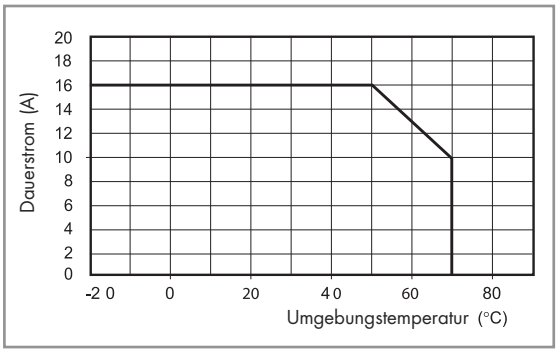

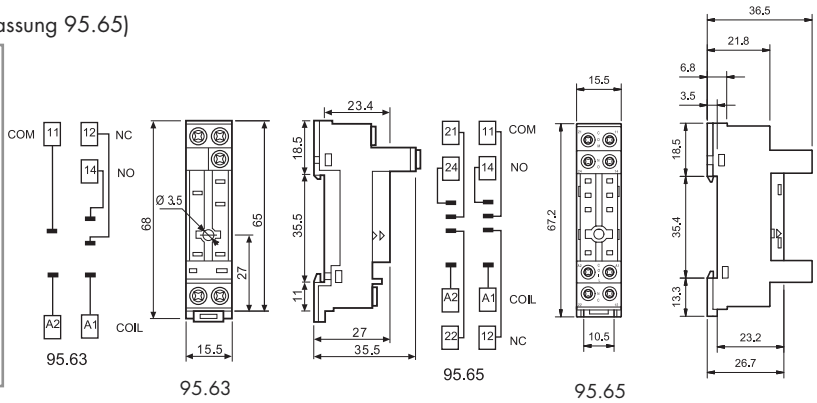



095.08

Kammbrücke, für A1 oder A2 von 8 Fassungen 95.63 oder 95.65	095.08 (Blau)
Bemessungswerte	10 A - 250 V

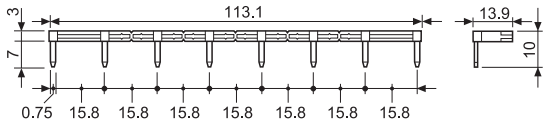

99.01

Zulassungen
(Details auf Anfrage):

Anzeige- und EMV-Entstörmodule Serie 99.01 für Fassung 95.63

		Blau	
		LED Farbe grün	LED Farbe rot
Freilaufdiode (+ an Klemme A1)	(6…220)V DC	99.01.3.000.00	
Freilaufdiode (+ an Klemme A2 nicht Standardpolarität)	(6…220)V DC	99.01.2.000.00	
LED ohne EMV-Schutz *	(6…24)V DC/AC	99.01.0.024.59	
LED ohne EMV-Schutz *	(28…60)V DC/AC	99.01.0.060.59	
LED ohne EMV-Schutz *	(110…240)V DC/AC	99.01.0.230.59	
LED + Freilaufdiode (+ an Klemme A1)	(6…24)V DC	99.01.9.024.99	99.01.9.024.90
LED + Freilaufdiode (+ an Klemme A1)	(28…60)V DC	99.01.9.060.99	99.01.9.060.90
LED + Freilaufdiode (+ an Klemme A1)	(110…220)V DC	99.01.9.220.99	99.01.9.220.90
LED + Freilaufdiode (+ an Klemme A2 nicht Standardpolarität) **	(6…24)V DC	99.01.9.024.79	
LED + Freilaufdiode (+ an Klemme A2 nicht Standardpolarität) **	(28…60)V DC	99.01.9.060.79	
LED + Freilaufdiode (+ an Klemme A2 nicht Standardpolarität) **	(110…220)V DC	99.01.9.220.79	
LED Anzeige + Varistor *	(6…24)V DC/AC	99.01.0.024.98	99.01.0.024.08
LED Anzeige + Varistor *	(28…60)V DC/AC	99.01.0.060.98	99.01.0.060.08
LED Anzeige + Varistor *	(110…240)V DC/AC	99.01.0.230.98	99.01.0.230.08
RC-Modul	(6…24)V DC/AC	99.01.0.024.09	
RC-Modul	(28…60)V DC/AC	99.01.0.060.09	
RC-Modul	(110…240)V DC/AC	99.01.0.230.09	
Ableitwiderstand	(110…240)V AC	99.01.8.230.07	

* bei DC-Anwendung ist der + (plus) auf die Klemme A1 zu legen

** bei DC-Anwendung ist der + (plus) auf die Klemme A2 zu legen

Serie 95 - Fassungen und Zubehör für Serie 40

95.13.2

95.15.2

Zulassungen
(Details auf Anfrage):

Printfassung		95.13.2 Blau	95.13.20 Schwarz	95.15.2 Blau	95.15.20 Schwarz
Relais Typ		40.31, 40.41		40.51, 40.52, 40.61	
Zubehör					
Haltebügel (Metall)		095.51			
Haltebügel (Kunststoff)		095.52			
Allgemeine Angaben					
Strombahnbelastbarkeit		10 A - 250 V*			
Spannungsfestigkeit Spule/Kontakte (1,2/50 µs)	kV	6			
Schutzart		IP 20			
Umgebungstemperatur	°C	–40…+70			

* Bei einem Dauerstrom >10 A, sind die Anschlüsse 11-21, 14-24, 12-22 zu brücken.
Bei Fassungen mit dem Relais 40.51 liegt der Wechsler auf den Anschlüssen 21-12-14.

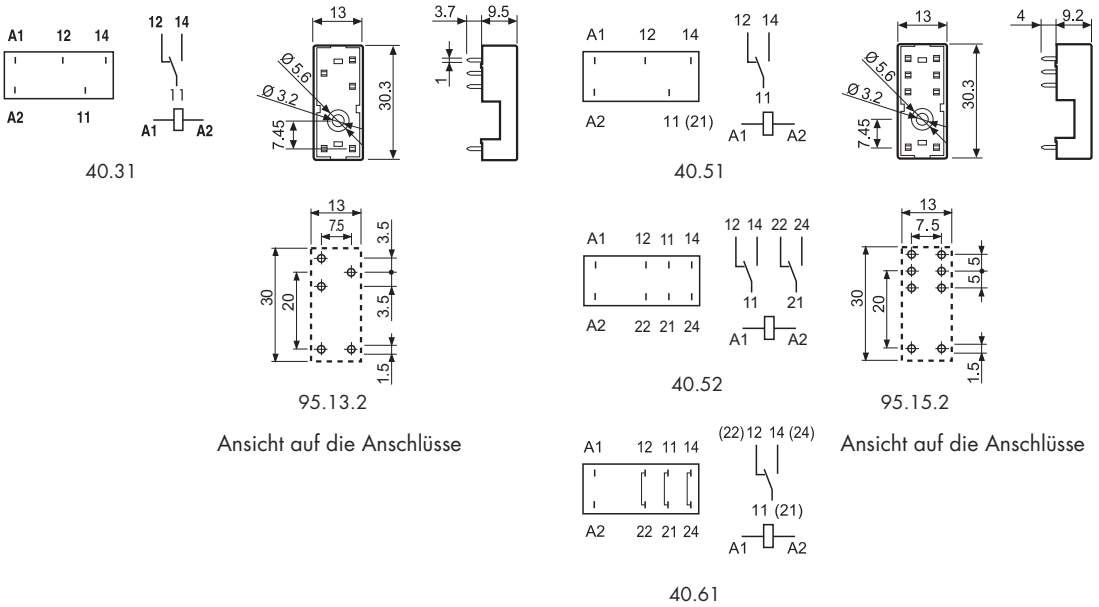

Ansicht auf die Anschlüsse

Ansicht auf die Anschlüsse

XII-2012, www.findernet.com