



HILFSSCHALTER NHI-PKZ2

Typ **NHI11-PKZ2**

Art.-Nr. **090677**



Powering Business Worldwide™

Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzrüstung: SYSTEM PKZ2 - PRODUKTAUSLAUF IN 2012				
Zubehör			Normalhilfsschalter				
			für Motorschutzschalter, Leistungsschalter und (Hochleistungs-)Kompaktstarter				
Kontaktbestückung							
S = Schließer			1 S				
Ö = Öffner			1 Ö				
Kontaktdiagramm							
Schaltzeichen							
Hinweise	<p>anbaubar an Schutzschalter und (Hochleistungs-)Kompaktstarter</p> <p>kombinierbar mit Auslöstmelder AGM</p>						
Hinweise	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>Zusatzrüstung</p> <p>1 Motorschutzschalter, Leistungsschalter</p> <p>7 Fernantriebe</p> <p>weitere Zusatzrüstung</p> </td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;"> <p>Seite</p> <p>→ 021859</p> <p>→ 063676</p> <p>→ 026234</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; margin-top: 20px;"> <p>Zusatzrüstung</p> <p>2(Hochleistungs-)Kompaktstarter</p> <p>7 Fernantriebe</p> <p>9 Clipsplatte</p> <p>weitere Zusatzrüstung</p> </td> <td style="vertical-align: top; text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>Seite</p> <p>→ 063472</p> <p>→ 063676</p> <p>→ 052710</p> <p>→ 026234</p> </td> </tr> </table>			<p>Zusatzrüstung</p> <p>1 Motorschutzschalter, Leistungsschalter</p> <p>7 Fernantriebe</p> <p>weitere Zusatzrüstung</p>	<p>Seite</p> <p>→ 021859</p> <p>→ 063676</p> <p>→ 026234</p>	<p>Zusatzrüstung</p> <p>2(Hochleistungs-)Kompaktstarter</p> <p>7 Fernantriebe</p> <p>9 Clipsplatte</p> <p>weitere Zusatzrüstung</p>	<p>Seite</p> <p>→ 063472</p> <p>→ 063676</p> <p>→ 052710</p> <p>→ 026234</p>
<p>Zusatzrüstung</p> <p>1 Motorschutzschalter, Leistungsschalter</p> <p>7 Fernantriebe</p> <p>weitere Zusatzrüstung</p>	<p>Seite</p> <p>→ 021859</p> <p>→ 063676</p> <p>→ 026234</p>						
<p>Zusatzrüstung</p> <p>2(Hochleistungs-)Kompaktstarter</p> <p>7 Fernantriebe</p> <p>9 Clipsplatte</p> <p>weitere Zusatzrüstung</p>	<p>Seite</p> <p>→ 063472</p> <p>→ 063676</p> <p>→ 052710</p> <p>→ 026234</p>						

Approbationen

Product Standards	UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.	E29184
UL CCN	NKCR
CSA File No.	12528
CSA Class No.	3211-05
NA Certification	UL listed, CSA certified
Specially designed for NA	No

Hilfsschalter


Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U_{imp}	V AC	6000
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad			III/3

Bemessungsbetriebsspannung	U _e	V AC	500
Bemessungsbetriebsstrom	I _e	A	
AC-15			
230 - 240 V	I _e	A	6
400 - 415 V	I _e	A	3
440 V	I _e	A	1.5
500 V	I _e	A	1.5
Lebensdauer, mechanisch	Schaltspiele	x 10 ⁶	0.1
Lebensdauer, elektrisch	Schaltspiele	x 10 ⁶	0.05
Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen			
Schmelzsicherung		A gG/ gL	10
Anschlussquerschnitte		mm ²	
ein- oder feindrätig mit Aderendhülle		mm ²	1 x (0.75 - 2.5) 2 x (0.75 - 2.5)
ein- oder mehrdrätig		AWG	1 x (22 - 14) 2 x (22 - 14)
Sichere Trennung nach EN 61140			
zwischen Hilfskontakten und Hauptstrombahnen		V AC	690

Technische Daten nach ETIM 4.0

Geeignet für Kombi. FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter			Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses			Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-15, 230 V		A	6
Montageart			Seitenanbau
Geeignet für Hängeschalter			Nein
Geeignet für Frontelement			Nein
Geeignet für Leistungsschalter			Nein
Geeignet für Sicherheitspositionsschalter			Nein
Geeignet für Stufenschalter			Nein
Geeignet für Druck-/Wahltaster			Nein
Geeignet für Nockenschalter			Nein
Geeignet für Motorschutzschalter			Ja
Geeignet für Reiheneinbau-Relais			Nein
Geeignet für Magnetschalter			Nein
Geeignet für Lasttrennschalter kompakt			Nein
Geeignet für Leitungsschutzschalter			Nein
Geeignet für Impulsrelais			Nein
Geeignet für Hilfsschütz, Relais			Nein
Geeignet für Hängetaster			Nein
Geeignet für FI-Schutzschalter			Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler			0
Anzahl der Kontakte als Schließer			1
Anzahl der Kontakte als Öffner			1
Geeignet für Stromstoßschalter			Nein
Geeignet für Positionsschalter			Nein
Geeignet für LS-Schalter/FI-Schutzschalter			Nein
Geeignet für Leistungsschütz			Nein
Geeignet für Installationsschütz/Installationsrelais			Nein

Abmessungen

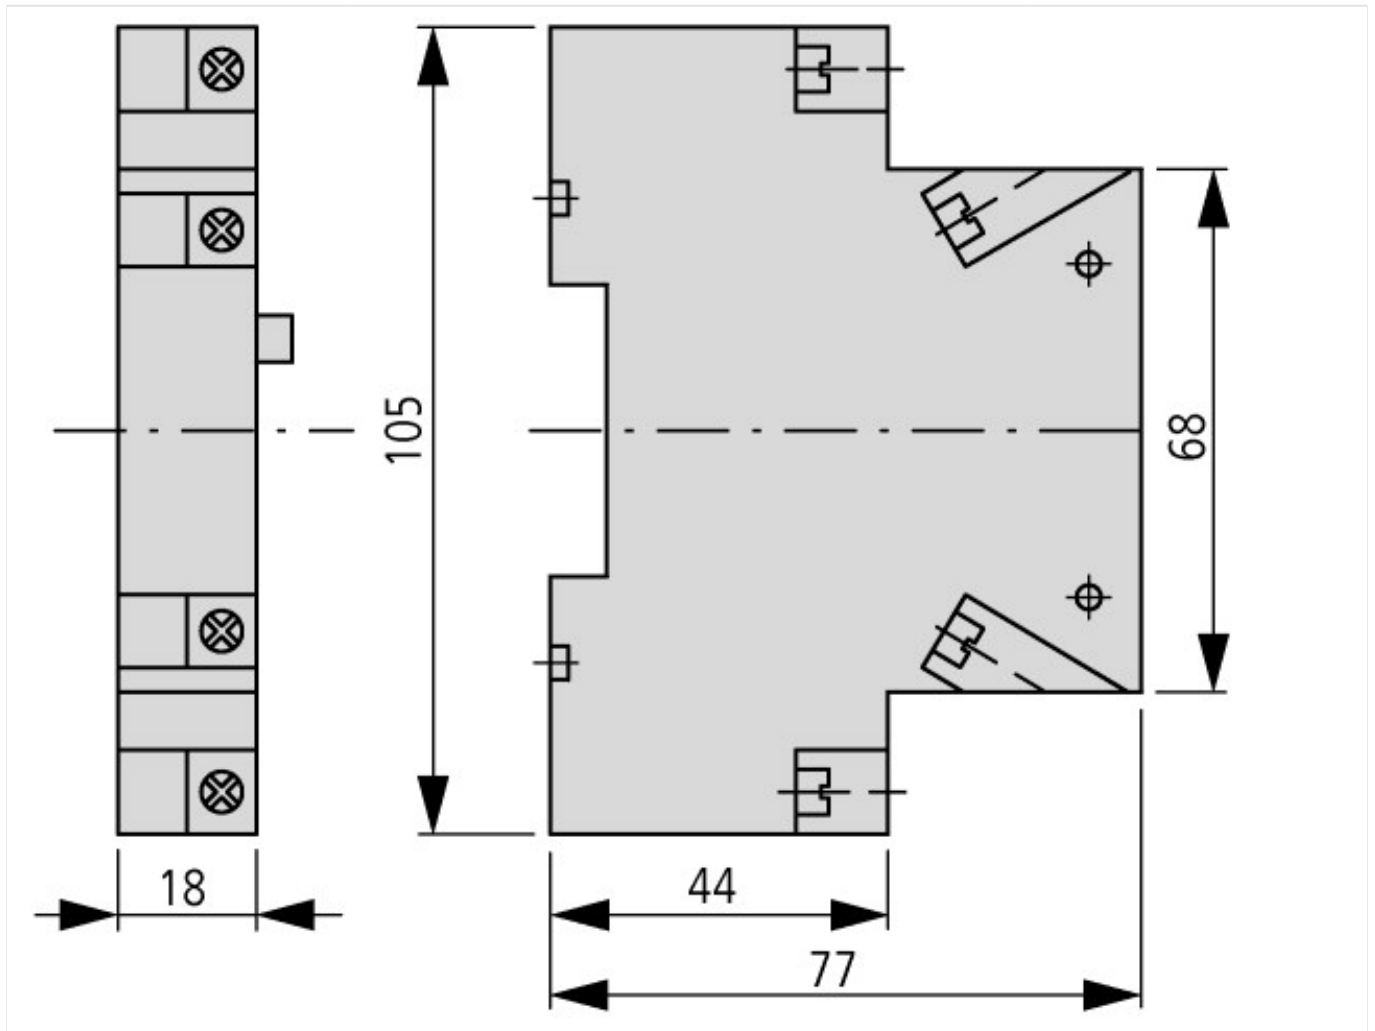

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

Motorstarter und „Special Purpose Ratings“ für den Nordamerikanischen Markt

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953de.pdf

Sammelschienenadapter für die rationelle Motorstartermontage - jetzt auch für Nordamerika -

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf