



Automatización Eléctrica

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

LUXOMAT® IR-PD4-GH

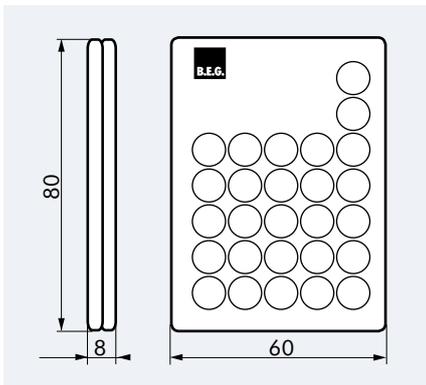


■ DATOS TÉCNICOS

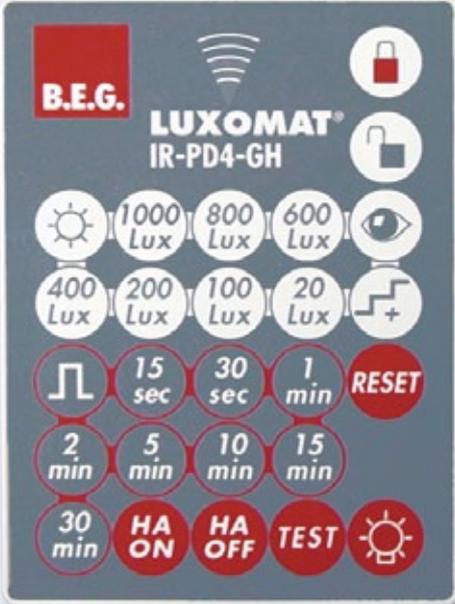


-  Batería Litio CR2032 - 3 Volt (incluida)
- Alcance en función de la luminosidad ambiente:
 -  **nubosidad u oscuridad:** 5 a 6 m;
 -  **luz solar directa:** 2 a 3 m
-  L 80 x A 60 x A 8 mm

 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- El mando a distancia LUXOMAT® IR-PD4-GH permite programar todas las funciones del detector LUXOMAT® PD4-M-1C-GH, cómodamente, desde el suelo, sin necesidad de utilizar una plataforma elevadora o una escalera.
- Gracias al mando, es posible configurar todos los parámetros de los detectores para adaptarse a las necesidades de la aplicación, tanto en el momento de la instalación, como posteriormente.
- Además de las funciones estándar, el mando a distancia IR-PD4-GH permite seleccionar otras funciones adicionales muy útiles, como la de lectura automática del valor de luminosidad actual o la función de prueba de 2 segundos.
- Al poder encenderse y apagarse la iluminación en cualquier momento, simplemente, presionando un botón, se hace innecesaria la instalación de un interruptor.
- Práctico soporte de pared incluido de serie (dimensiones aprox.: 63 x 29 x 19 mm).



■ FUNCIONES

	 <p>Activación/Desactivación del modo de programación - Permite activar, también, la función de bloqueo infantil y protección contra manipulación no autorizada</p>		<p>Tiempos de conexión preestablecidos para la iluminación (relé y canal 1): - Impulso y 15 seg. a 30 min.</p>
	<p>Modo de prueba - El área de vigilancia puede ser definida independientemente de la luminosidad ambiental, permitiendo su modificación y ajuste final posterior.</p>		<p>Conmutación entre modo semiautomático y automático</p>
	<p>Tecla "SOL" – valor crepuscular preestablecido - Modo diurno</p>		<p>Reset - Reinicializa todas las funciones</p>
	<p>7 valores de luminosidad preestablecidos para la conexión de la iluminación - 20 a 1000 Lux</p>		<p>ENCENDIDO de la luz - La iluminación permanece conectada mientras se detectan movimientos. Cuando dejan de detectarse y se agota el valor de temporización prefijado, el detector vuelve al modo inicial (semiautomático o automático).</p>
	<p>Función de lectura automática - Tecla para guardar el valor de luminosidad actual como referencia</p>		<p>Cálculo del umbral de conexión para obtener un valor teórico calculado</p>

Descripción

LUXOMAT® IR-PD4-GH

Color

gris

Referencia

92215

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
IR-PD4-GH gris	92215		Comprar en EAN