


LUXOMAT® DALI/KNX Gateway 1

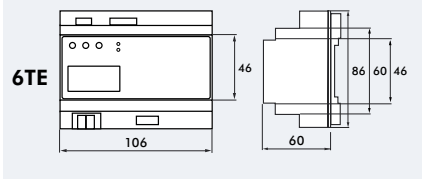

■ APERCU DES FONCTIONS

Fonction	
Fonctions clés	✓
Visualisation à distance	–
Scènes	✓

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 110 - 240V, 50 à 60 Hz, max. 0,1A, BUS KNX
- LED rouge** pour l'affichage du mode normal/d'adressage
- PWR-LED verte** pour indiquer que le système est prêt à fonctionner (clignote en mode normal)
- ERR-LED rouge** pour l'affichage des états d'erreur
- Touche paramétrable de commutation Mode normal/adressage
- 3 touches de commande de l'appareil et de paramétrage
- IP20 / Classe I
- 6 TE**
L 106 x L 60 x H 86 mm
- Fonctionnement**
0°C à +45°C
- Stockage**
-25°C à +70°C
- matière plastique LEXAN UL-94-V0

■ INFORMATIONS PRODUITS

- Raccordement du BUS KNX au BUS DALI conçu pour la commande de l'éclairage
- Bornes 110 - 230VAC, KNX, DALI et bouton poussoir
- L'interface peut gérer 64 ballasts électroniques DALI
- La consommation d'énergie du bus DALI se fait via l'interface DALI/KNX Gateway 1.
- Les ballasts électroniques peuvent être répartis par adressage numérique en 16 groupes dont la commutation et le réglage de la variation se font via l'afficheur
- Enregistrement simple de 16 scènes de lumières directement sur l'appareil sans autre bloc auxiliaire
- Possibilité de mise en service immédiatement après l'installation des éclairages et test possible également sans brancher le KNX via les entrées boutons poussoirs (mode d'utilisation «chantier»)
- Affectation simple des groupes directement sur l'affichage, sans passer par un ordinateur
- Egalement mise en service et affectation des groupes par le logiciel ETS
- Possibilité d'ajouter et de supprimer des ballasts électroniques DALI dans l'installation, sans reconfigurer l'existant.
- Entrées bouton poussoir utilisables aussi pour d'autres fonctions telles que des contacts de fenêtres ou des détecteurs de mouvements ordinaires sous forme d'entrée binaire
- Les défauts des ballasts électroniques et des lampes peuvent être localisés précisément même au sein d'un groupe. Chaque luminaire défectueux peut être appelé individuellement sur l'afficheur de l'appareil via le menu «Test système»
- Possibilité de modifier simplement la configuration sans modification du câblage et sans utiliser ETS
- Tout court-circuit DALI est signalé à l'écran et sur un système de communication KNX séparé

Désignation	Couleur	N°-Article
DALI/KNX Gateway 1	blanc	90121
Accessoire (en option)		
Outil de programmation DALI	blanc	90123