CONTACTS AUXILIAIRES NHI-PKZ2

Référence **HI11-S/EZ-PKZ2**

Code **090305**

Montage latéral sur le socle pour montage séparé

Gamme de livraison

Gamme			Équipements complémentaires : SYSTÈME PKZ2 - FIN DE SÉRIE POUR CE PRODUIT EN 2012
Equipements complémentaires			Contacts auxiliaires, entraînement
			Montage latéral sur le socle pour montage séparé
Contacts			
F = contact à fermeture			1 F
O = contact à ouverture			1 O
Diagramme des contacts			
			
Schéma			

Remarques

Equipements complémentaires	**Page**
8 Contacteurs(-limiteurs)	→ 063711
10 Socle pour montage séparé	→ 028596
Autres tensions de commande	→ 026609

Homologations

Product Standards	UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.	E29184
UL CCN	NKCR
CSA File No.	12528
CSA Class No.	3211-05
Homologation NA	UL listed, CSA certified
Specially designed for NA	No

Caractéristiques techniques ETIM 4.0

Convient pour ensemble protection différentielle/disjoncteur modulaire			Non
Type de raccordement électrique			Borne à boulon
Courant assigné d'emploi Ie sous AC-15, 230 V		A	6
Mode de montage			Montage latéral
Convient pour commutateur suspendu			Non
Convient pour élément frontal			Non

Convient pour disjoncteur			Non
Convient pour interrupteur de position de sécurité			Non
Convient pour commutateur à gradins			Non
Convient pour bouton-poussoir/commutateur rotatif			Non
Convient pour commutateur à cames			Non
Convient pour disjoncteur-moteur			Oui
Convient pour relais modulaire			Non
Convient pour commutateur magnétique			Non
Convient pour interrupteur-sectionneur compact			Non
Convient pour disjoncteur modulaire			Non
Convient pour relais à impulsion			Non
Convient pour contacteur auxiliaire, relais			Non
Convient pour bouton-poussoir suspendu			Non
Convient pour protection différentielle			Non
Nombre de contacts comme contacts inverseurs			0
Nombre de contacts comme contacts à fermeture			1
Nombre de contacts comme contacts à ouverture			1
Convient pour télérupteurs			Non
Convient pour interrupteur de position			Non
Convient pour disjoncteur de protection de ligne/protection différentielle			Non
Convient pour contacteur de puissance			Non
Convient pour contacteur modulaire/relais modulaire			Non

Encombrements

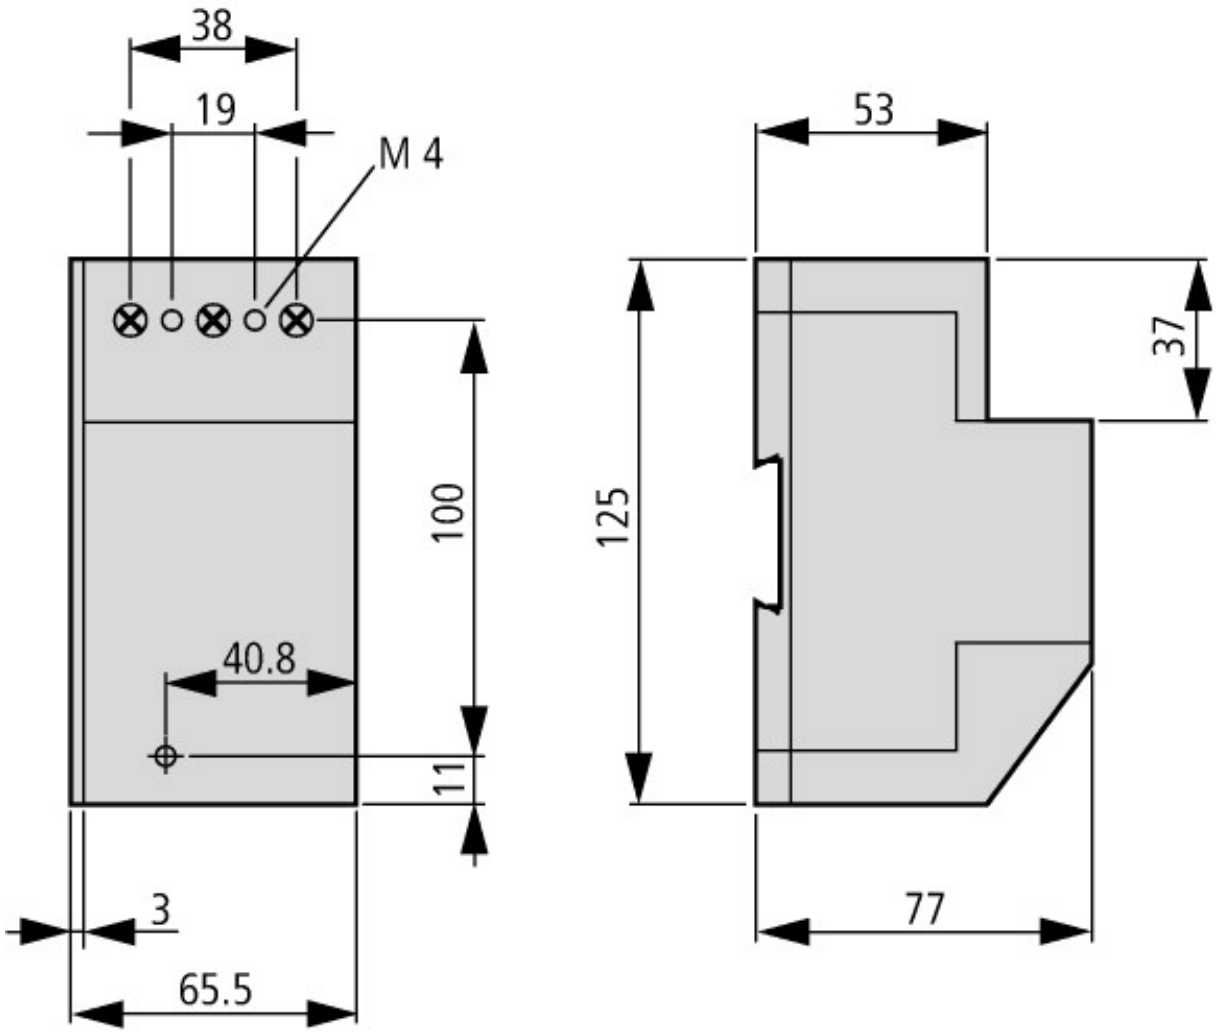

Contacts auxiliaires pour montage individuel

Plus d'informations sur les produits (liens)

AWA1280-1130 Contact auxiliaire pour contacteur

	AWA1280-1130 Contact auxiliaire pour contacteur
Démarreurs-moteurs et courants assignés spéciaux ("Special Purpose Ratings") pour l'Amérique du Nord	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953en.pdf
Adaptateurs pour jeux de barres ou le montage efficace des démareurs-moteurs - maintenant disponibles pour l'Amérique du Nord -	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960en.pdf

© 05/2012 by Eaton Industries GmbH