



Frequenzumrichter, 1-/3-phasig 230 V, 7,0 A, 1,5 kW, Vektorsteuerung, EMV-Filter und Bremstransistor integriert

Typ DA1-127D0FB-B66N
Art.-Nr. 169282
Katalog Nr. DA1-127D0FB-B66N

Lieferprogramm

| | | | |
|-----------------------------------|----------|----|---|
| Sortiment | | | Frequenzumrichter |
| Bemessungsbetriebsspannung | U_e | | 230 V AC, 1-phasig |
| Ausgangsspannung bei U_e | U_2 | | 230 V AC, 3-phasig |
| Netzspannung (50/60Hz) | U_{LN} | V | 200 (-10%) - 240 (+10%) |
| Bemessungsbetriebsstrom | | | |
| bei 150 % Überlast | I_e | A | 7 |
| Hinweis | | | Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 4 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C |
| Hinweis | | | Überlastzyklus für 60 s alle 600 s |
| Zugeordnete Motorleistung | | | |
| Hinweis | | | für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min ⁻¹ bei 50 Hz bzw. 1800 min ⁻¹ bei 60 Hz |
| Hinweis | | | Überlastzyklus für 60 s alle 600 s |
| Hinweis | | | bei 230 V, 50 Hz |
| 150 % Überlast | P | kW | 1.5 |
| 150 % Überlast | I_e | A | 6.3 |
| Hinweis | | | bei 220 - 240 V, 60 Hz |
| 150 % Überlast | P | HP | 2 |
| 150 % Überlast | I_e | A | 6.8 |
| Schutzart | | | IP66/NEMA 4X |
| Schnittstelle/Feldbus (eingebaut) | | | OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen® |
| Feldbusanschaltung (optional) | | | Ethernet IP DeviceNet PROFIBUS PROFINET Modbus-TCP EtherCAT BACnet/IP SmartWire-DT |
| Ausstattung | | | Funkentstörfilter Brems-Chopper OLED-Anzeige |
| Baugröße | | | FS2 |
| Anbindung an SmartWire-DT | | | mit SmartWire-DT Modul DX-NET-SWD2 |

Technische Daten

Allgemeines

| | | | |
|-----------------------------|----------|----|---|
| Normen und Bestimmungen | | | Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2 EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3 Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5-1 |
| Zertifizierungen | | | CE, cUL, UL, c-Tick, Ukr Sepro, EAC |
| Fertigungsqualität | | | RoHS, ISO 9001 |
| Klimafestigkeit | ρ_w | % | < 95 %, mittlere relative Feuchte (RH), nicht kondensierend, nicht korrosiv (EN 50178) |
| Umgebungstemperatur | | °C | |
| Betrieb (150 % Überlast) | θ | °C | -10 - +40 |
| Lagerung | θ | °C | -40 - +60 |
| Funkstörgrad | | | |
| Funkstörklasse (EMV) | | | C1, C2, C3; abhängig von der Motorleitungslänge, der Anschlussleistung und der Umgebung. Gegebenenfalls sind externe Funkentstörfilter (Option) erforderlich. |
| Umgebung (EMV) | | | 1. und 2. Umgebung |
| maximale Motorleitungslänge | l | m | C1 ≤ 1 m C2 ≤ 5 m |

| | | | |
|--|------------|-----|---|
| Einbaulage | | | C3 ≤ 25 m |
| Aufstellungshöhe | m | | senkrecht 0 - 1000 m über NN über 1000 m mit 1 % Leistungsreduzierung je 100 m max. 4000 m |
| Schutzart | | | IP66/NEMA 4X |
| Berührungsschutz | | | BGV A3 (VBG4, finger- und handrücksicher) |
| Hauptstromkreis | | | |
| Einspeisung | | | |
| Bemessungsbetriebsspannung | U_e | | 230 V AC, 1-phasig |
| Netzspannung (50/60Hz) | U_{LN} | V | 200 (-10%) - 240 (+10%) |
| Eingangstrom (150 % Überlast) | I_{LN} | A | 13.9 |
| Netzform | | | Wechselstromnetze mit geerdetem Mittelpunkt |
| Netzfrequenz | f_{LN} | Hz | 50/60 |
| Frequenzbereich | f_{LN} | Hz | 48 - 62 |
| Netzeinschaltdauer | | | maximal einmal alle 30 Sekunden |
| Leistungsteil | | | |
| Funktion | | | Frequenzrichter mit Gleichspannungszwischenkreis und IGBT-Wechselrichter |
| Überlaststrom (150 % Überlast) | I_L | A | 10.5 |
| max. Anlaufstrom (High Overload) | I_H | % | 200 |
| Hinweis zum max. Anlaufstrom | | | für 4 Sekunden |
| Ausgangsspannung bei U_e | U_2 | | 230 V AC, 3-phasig |
| Ausgangsfrequenz | f_2 | Hz | 0 - 50/60 (max. 500) |
| Taktfrequenz | f_{PWM} | kHz | 16 einstellbar 4 - 32 (hörbar) |
| Betriebsmodus | | | U/f-Steuerung Drehzahlsteuerung mit Schlupfkompensation sensorlose Vektorregelung (SLV) optional: Vektorregelung mit Rückführung (CLV) |
| Frequenzauflösung (Sollwert) | Δf | Hz | 0.1 |
| Bemessungsbetriebsstrom | | | |
| bei 150 % Überlast | I_e | A | 7 |
| Hinweis | | | Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 4 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C |
| Verlustleistung | | | |
| Verlustleistung bei Bemessungsbetriebsstrom | P_V | W | 63 |
| Wirkungsgrad | η | % | 95.8 |
| maximaler Ableitstrom zur Erde (PE) ohne Motor | I_{PE} | mA | 2.49 |
| Ausstattung | | | |
| Sicherheitsfunktion | | | Funkentstörfilter Brems-Chopper OLED-Anzeige |
| Baugröße | | | STO (Safe Torque Off) FS2 |
| Motorabgang | | | |
| Hinweis | | | für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min^{-1} bei 50 Hz bzw. 1800 min^{-1} bei 60 Hz |
| Hinweis | | | Überlastzyklus für 60 s alle 600 s |
| Hinweis | | | bei 230 V, 50 Hz |
| 150 % Überlast | P | kW | 1.5 |
| Hinweis | | | bei 220 - 240 V, 60 Hz |
| 150 % Überlast | P | HP | 2 |
| maximal zulässige Leitungslänge | l | m | geschirmt: 100 geschirmt, mit Motordrossel: 200 ungeschirmt: 150 ungeschirmt, mit Motordrossel: 300 |
| Scheinleistung | | | |
| Scheinleistung bei Nennbetrieb 230 V | S | kVA | 2.79 |
| Scheinleistung bei Nennbetrieb 240 V | S | kVA | 2.91 |
| Bremsfunktion | | | |
| Bremsmoment Standard | | | max. 30 % M_N |

| | | | |
|--|-----------|----------|---|
| Bremsmoment Gleichstrombremsung | | | 100 %, einstellbar |
| Bremsmoment mit externem Bremswiderstand | | | max. 100 % des Bemessungsbetriebsstrom I_b mit externem Bremswiderstand |
| minimaler externer Bremswiderstand | R_{min} | Ω | 50 |
| Einschaltswelle für den Bremstransistor | U_{DC} | V | 390 V DC |

Steuerteil

| | | | |
|-----------------------------------|-------|---|---|
| externe Steuerspannung | U_c | V | 24 V DC (max. 100 mA) |
| Sollwertspannung | U_s | V | 10 V DC (max. 10 mA) |
| Analogeingänge | | | 2, parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA |
| Analogausgänge | | | 2, parametrierbar, 0 - 10 V, 0/4 - 20 mA |
| Digitaleingänge | | | 3, parametrierbar, max. 30 V DC, max. 5 bei nicht parametrierten Analogeingängen |
| Digitalausgänge | | | 2, parametrierbar, 24 V DC |
| Relaisausgänge | | | 2, parametrierbar, 1 Schließer und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1) |
| Schnittstelle/Feldbus (eingebaut) | | | OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen® |

Zugeordnete Schalt- und Schutzorgane

| | | | |
|--|--|--|--------------|
| Netzanschluss | | | |
| IEC (Typ B, gG) | | | FAZ-B16/1N |
| 150 % Überlast (CT/ I_H , bei 50 °C) | | | DX-LN1-018 |
| Motorabgang | | | |
| 150 % Überlast (CT/ I_H , bei 50 °C) | | | DX-LM3-008 |
| 150 % Überlast (CT/ I_H , bei 50 °C) | | | DX-SIN3-010 |
| 10 % Einschaltdauer (ED) | | | DX-BR050-0K4 |
| 20 % Einschaltdauer (ED) | | | DX-BR050-0K8 |

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

| | | | |
|--|-----------|---|--|
| Technische Daten für Bauartnachweis | | | |
| Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe | I_n | A | 7 |
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig | P_{vid} | W | 63 |
| Bauartnachweis IEC/EN 61439 | | | |
| 10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen | | | |
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit | | | Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt. |
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung | | | Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt. |
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme | | | Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt. |
| 10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme | | | Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt. |
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung | | | Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt. |
| 10.2.5 Anheben | | | Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss. |
| 10.2.6 Schlagprüfung | | | Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss. |
| 10.2.7 Aufschriften | | | Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt. |
| 10.3 Schutzart von Umhüllungen | | | Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss. |
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken | | | Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt. |
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag | | | Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss. |
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln | | | Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss. |
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen | | | Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. |
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter | | | Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. |
| 10.9 Isolationseigenschaften | | | |
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | | | Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. |
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit | | | Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. |
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff | | | Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. |
| 10.10 Erwärmung | | | Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte. |
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit | | | Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten. |
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit | | | Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten. |
| 10.13 Mechanische Funktion | | | Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden. |

Technische Daten nach ETIM 5.0


| Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Frequenzumrichter =< 1 kV (EC001857) | | |
|---|----|-------------|
| Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektrischer Antrieb / Frequenzumrichter / Frequenzumrichter =< 1 kV (ecl@ss8-27-02-31-01 [AKE177010]) | | |
| Netzspannung | V | 200 - 240 |
| Netzfrequenz | | 50/60 Hz |
| Eingangsphasenzahl | | 1 |
| Ausgangsphasenzahl | | 3 |
| Max. Ausgangsfrequenz | Hz | 500 |
| Bemessungsausgangsspannung | V | 230 |
| Bemessungsausgangsstrom | A | 7 |
| Abgegebene Leistung bei Bemessungsausgangsspannung | kW | 1.5 |
| Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | kW | 1.5 |
| Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | kW | 1.5 |
| Mit Bedienelement | | ja |
| Einsatz im Industriebereich zulässig | | ja |
| Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig | | ja |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | | ja |
| Unterstützt Protokoll für CAN | | ja |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | | nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | | nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | | nein |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | | ja |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | | nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | | nein |
| Unterstützt Protokoll für LON | | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | | ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | | nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | | nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | | nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | | ja |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | | nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | | nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | | nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET | | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | | 0 |
| Mit optischer Schnittstelle | | nein |
| Mit PC-Anschluss | | ja |
| Bremschopper integriert | | ja |
| 4-Quadrantenbetrieb möglich | | nein |
| Art des Umrichters | | U-Umrichter |
| Schutzart (IP) | | IP66 |
| Höhe | mm | 231 |

| | | |
|---|----|-----|
| Breite | mm | 107 |
| Tiefe | mm | 186 |
| Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz | % | 5 |
| Relative symmetrische Netzspannungstoleranz | % | 10 |

Approbationen

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Product Standards | | UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking |
| UL File No. | | E172143 |
| UL Category Control No. | | NMMS, NMMS7 |
| CSA File No. | | UL report applies to both US and Canada |
| North America Certification | | UL listed, certified by UL for use in Canada |
| Specially designed for North America | | No |
| Suitable for | | Branch circuits |
| Max. Voltage Rating | | 1~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey) |
| Degree of Protection | | IEC: IP66 |

Abmessungen

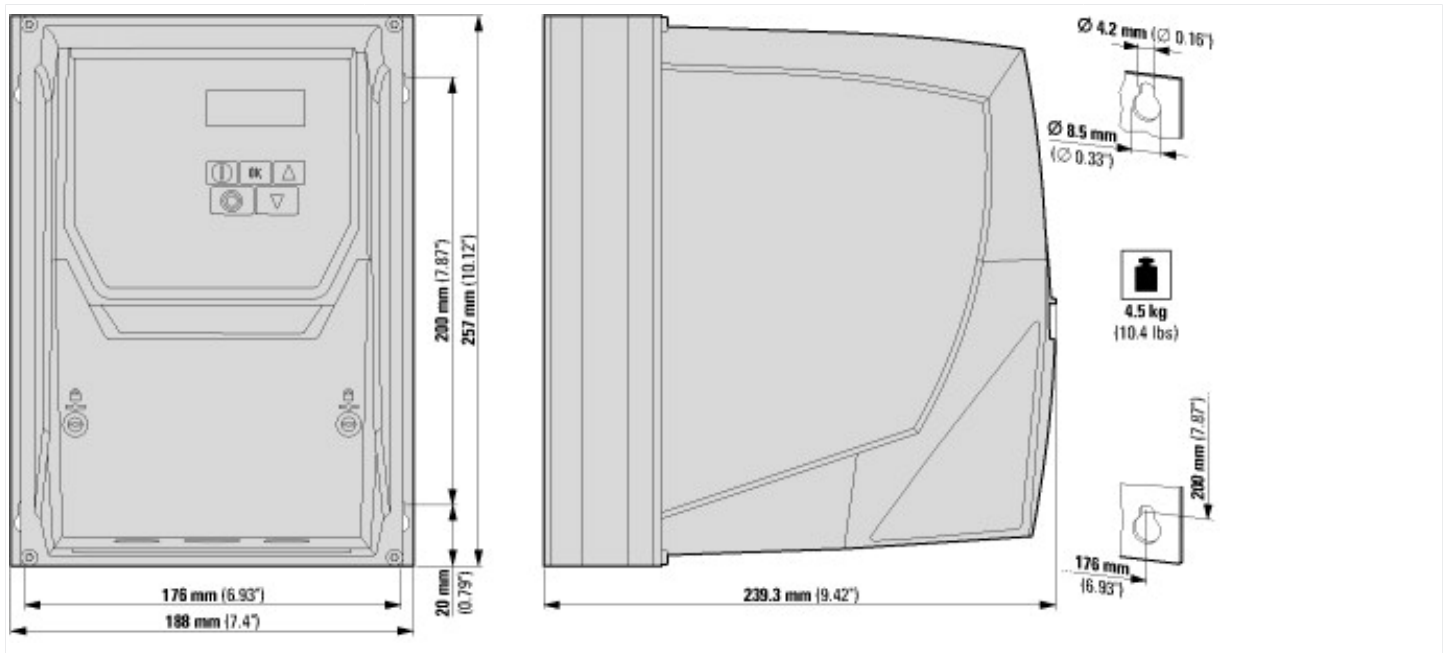

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

| | |
|--|---|
| IL04020015Z Frequenzumrichter DA1 (FS2+3, IP66) | |
| | IL04020015Z Frequenzumrichter DA1 (FS2+3, IP66) |
| MN04020005Z Frequenzumrichter DA1, Handbuch | |
| | MN04020005Z Frequenzumrichter DA1, Handbuch - Deutsch |
| | MN04020005Z DA1 variable frequency drive, manual - English |
| CA04020001Z-DE Sortimentskatalog: Antriebstechnik effizient | http://www.eaton.eu/DE/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_1095238_de.pdf |