




**Direktstarter bis 6.6A, 2I, Schalter Auto-Off/Reset-Hand, Flachleiter**

**Typ** RA-MO2.1-D4/C1  
**Art.-Nr.** 254668  
**Katalog Nr.** -

### Technische Daten nach ETIM 4.0

Funktion			Direktstarter
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz	V		400 - 400
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz	V		400 - 400
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC	V		0 - 0
Spannungsart zur Betätigung			DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	kW		3
Bemessungsbetriebsstrom Ie	A		6,6
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	kA		10
Einstellbereich Überlastauslöser	A		0,3 - 6,6
Mit Kurzschlussauslöser			ja
Zuordnungsart			1
Anschlussart Hauptstromkreis			Flachsteckanschluss
Schutzart (IP)			IP65
Busfähig			ja

## Abmessungen

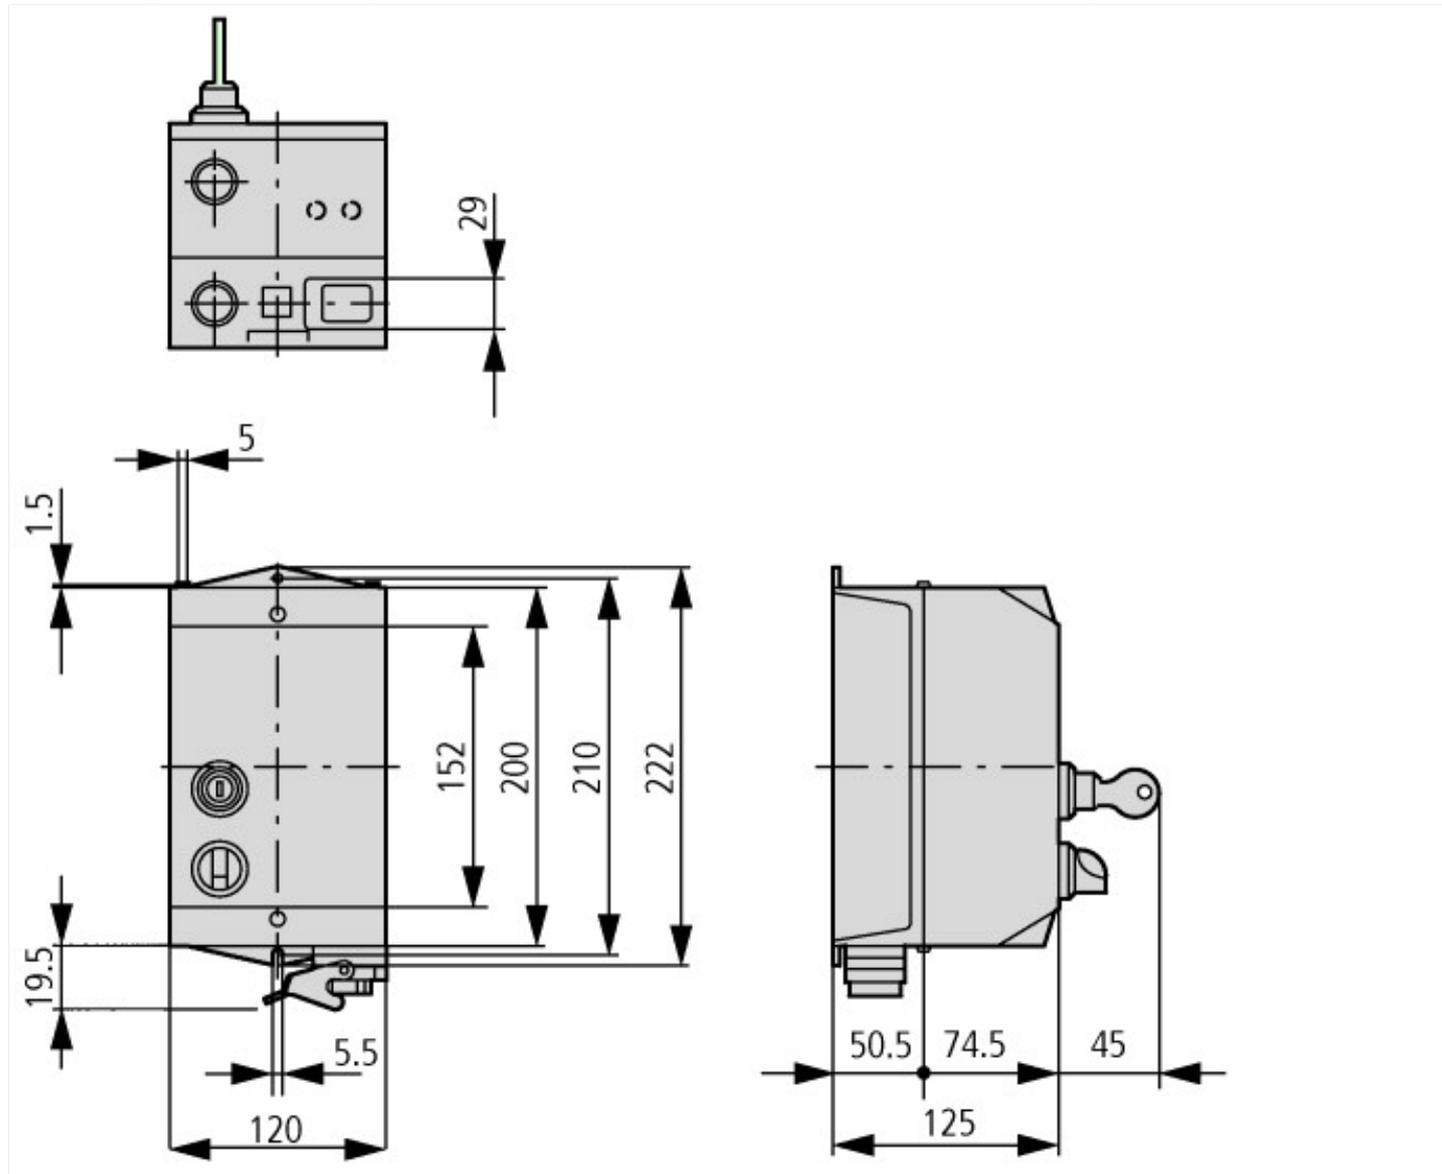

## Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

### AWA2190-2058 Rapid Link: Motor Control Unit

[AWA2190-2058 Rapid Link: Motor Control Unit](#)

### AWB2190-1430 Schalt- und Installationssystem Rapid Link

[AWB2190-1430 Schalt- und Installationssystem Rapid Link - Deutsch](#)

[AWB2190-1430 Rapid Link Switching and Installation System - English](#)

[AWB2190-1430 Système de commande et d'installation Rapid Link - français](#)