

## Emergency stop con 2 aperture positive

contatti in custodia IP65

E-Stop / R-B 42 2NC 1NO M12(8)

con connettore M12

8 poli

Pulsante Emergency-Stop

2 NC (apertura forzata)

1 pulsante (1 contatto NA)

Pacchetto di fornitura: Inserti circolari, chiari trasparenti, rossi, gialli, verdi, blu Etichette di siglatura, O, I, R


### [Link al prodotto](#)

#### Immagine



*stay connected*

Male

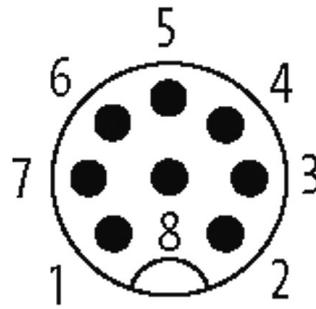

PIN 1: N/C 1

PIN 2: N/C 1

PIN 3: N/C 2

PIN 4: N/C 2

PIN 5: N/O 1

PIN 6: N/O 1

PIN 7: n.c.

PIN 8: n.c.


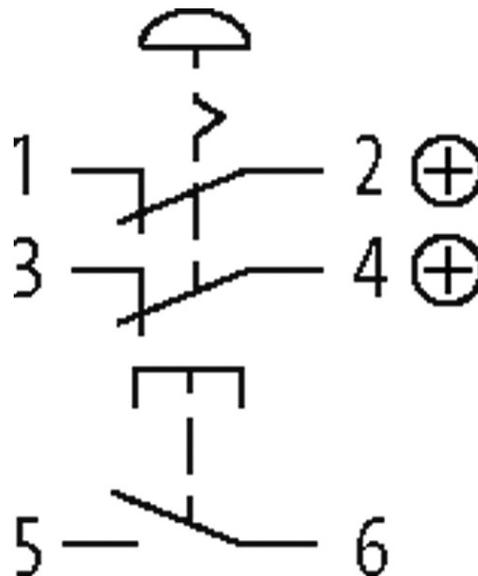


Immagine rappresentativa

### Certificazioni

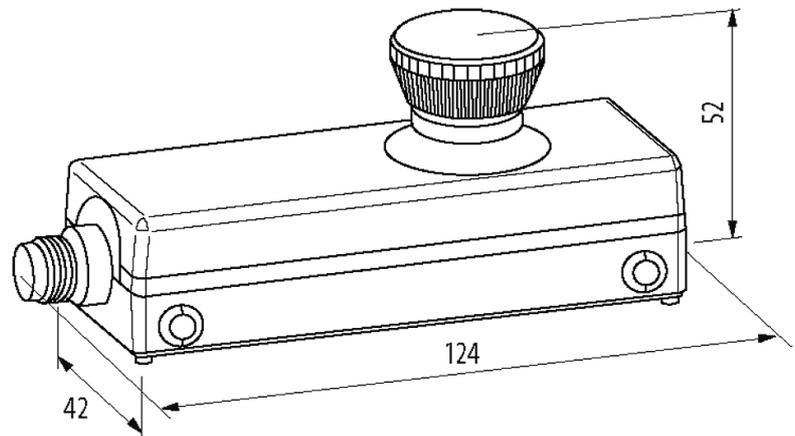

### Disposizione contatti

PIN 1	Emergency-Stop: NC-1
PIN 2	Emergency-Stop: NC-1
PIN 3	Emergency-Stop: NC-2
PIN 4	Emergency-Stop: NC-2
PIN 5	Button: N/O 1
PIN 6	Button: N/O 1
PIN 7	Button: n.c.
PIN 8	Button: n.c.

### Dati tecnici

Tempo di rimbalzo	max. 10 ms
Tensione d'esercizio	1...36 V DC (UL: 30 V DC)
Corrente d'esercizio	1.5 A

### Dati generali

Durata mecc./ elett.	50 000 azionamenti, in funzione di temp./carico
Lambda (d)	20% (N/C)
B10d	250 000
Materiale (morsetti)	Ag Ni
Grado di protezione	IP65
Connessione	M12 (8 poli)
Tipo di fissaggio	con clip sul retro
Dimensioni H x W x D	52x124x42 mm
Range temperatura	-25...+70 °C (temp. di stoccaggio -25...+85 °C)

### dati commerciali

EAN	4048879594264
eClass	27371244
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85365080
paese di origine	DE