## **SIEMENS**

Fiche technique 3RR2442-1AA40



relais de surveillance du courant pour IO-Link, pouvant être monté sur contacteur 3RT2, Taille S0 Surveillance de courant apparent/actif 4-40 A, 20-400 Hz, Triphasée Tension d'alimentation 24 V CC 1 contact inverseur Surveillance de dépassement haut/bas du courant asymétrie de courant Perte de phase, rupture de fil Ordre des phases, courant de défaut Courant de blocage, cycle de manœuvre et compteur d'heures de fonctionnement Seuils pour alarmes et avertissements RÉARMEMENT AUTOMATIQUE ou MANUEL Retard au démarrage 0-9999,9 s Temporisation d'ouverture(\*)

nom de marque produit	SIRIUS
désignation du produit	Relais de surveillance
version du produit	réglage numérique, surveillance du courant sur 3 phases, IO-Link
désignation type de produit	3RR2

Caractéristiques techniques générales	
Taille du contacteur combinable spécifique aux entreprises	S0
Puissance apparente d'emploi Valeur assignée	2,5 V·A
Tension d'isolement	
<ul> <li>pour catégorie de surtension III selon IEC 60664</li> </ul>	
— pour degré de pollution 3 Valeur assignée	690 V
Tension de tenue aux chocs Valeur assignée	6 kV
<ul> <li>Indice de protection IP face avant</li> </ul>	IP20
<ul> <li>Indice de protection IP de la borne de raccordement</li> </ul>	IP20
Tenue aux chocs	15g / 11 ms
Tenue aux vibrations	10 55 Hz / 0,35 mm
Durée de vie mécanique (cycles de manœuvre)	

	40,000,000
• typique	10 000 000
Durée de vie électrique (Cycles de manœuvre)	100 000
• pour AC-15 pour 230 V typique	
désignation du matériel selon CEI 81346-2:2009	K
Précision de répétabilité relative	2 %
Tension d'alimentation	
• type de tension de la tension d'alimentation	CC
Tension d'alimentation 1 pour CC Valeur assignée	24 V
Tolérance négative relative de la tension d'alimentation	25 %
Tolérance positive relative de la tension d'alimentation	25 %
Circuit de mesure	
Type de courant pour la surveillance	AC
Valeur du courant d'appel réglable	
• 1	4 40 A
• 2	4 40 A
Durée de temporisation de réponse réglable	
• au démarrage	0 999,9 s
<ul> <li>en cas de dépassement de la valeur supérieure/inférieure</li> </ul>	0 999,9 s
Hystérésis de commutation réglable pour la valeur de mesure du courant	0,1 8 A
Précision de l'affichage numérique	+/-1 digit
Précision	
Dérive thermique par °C	0,1 %/°C
· ·	•
Communication/ Protocole	0.:
Protocole pris en charge protocole IO-Link  Tour de francoire IO-Link	Oui
Taux de transmission IO-Link	COM2 (38,4 kBaud) 10 ms
Temps de cycle point à point entre maître et périphérique IO-Link min.	TO THS
Type d'alimentation en tension par maître IO-Link	Oui
Volume de données	
<ul> <li>de la plage d'adresses des entrées pour transmission cyclique total</li> </ul>	4 byte
<ul> <li>de la plage d'adresses des sorties pour transmission cyclique total</li> </ul>	2 byte
Circuit auxiliaire	
Nombre d'inverseurs	
<ul> <li>pour contacts auxiliaires</li> </ul>	1
pour contacts auxiliaires     Courant d'emploi des contacts auxiliaires pour AC-15	1
	3 A

• pour 230 V	3 A
Courant d'emploi des contacts auxiliaires pour DC-13	
• pour 24 V	1 A
• pour 125 V	0,2 A
• pour 250 V	0,1 A
Capacité de charge des contacts auxiliaires selon UL	B300 / R300
Circuit principal	
Puissance d'emploi	
Valeur assignée	2,5 W
Sorties	
Courant permanent admissible de la sortie statique en mode SIO	200 mA
Courant d'emploi pour 17 V min.	5 mA
Compatibilité électromagnétique	
Émission de perturbations CEM	
• selon CEI 60947-1	environnement A (domaine industriel)
Immunité aux perturbations CEM	
● selon CEI 60947-1	environnement A (domaine industriel)
Sécurité	
Protection de contact contre les décharges	avec protection des doigts
électriques	
Raccordements/ Bornes	
Fonction produit	
<ul> <li>Bornier amovible du circuit principal</li> </ul>	Non
<ul> <li>Bornier amovible des circuits auxiliaire et de commande</li> </ul>	Oui
<ul> <li>Type du raccordement électrique pour circuit principal</li> </ul>	raccordement à vis
<ul> <li>Type du raccordement électrique pour circuits auxiliaire et de commande</li> </ul>	raccordement à vis
Type de sections de câble raccordables	
• pour contacts principaux	
— âme massive	2x (1 2,5 mm²), 2x (2,5 10 mm²)
— âme souple avec embouts	2x (1 2,5 mm²), 2x (2,5 6 mm²), 1x 10 mm²
• pour câbles AWG pour contacts principaux	2x (16 14), 2x (14 8)
Section de câble raccordable pour contacts	
principaux	
âme massive ou multibrin	1 10 mm²
âme souple avec embouts	2,5 10 mm²
âme souple avec embouts  Type de sections de câble raccordables	2,5 10 mm²
·	2,5 10 mm²

— âme massive	1x (0,5 4 mm²), 2x (0,5 2,5 mm²)
<ul> <li>– âme souple avec embouts</li> </ul>	1 x (0,5 2,5 mm²), 2 x (0,5 1,5 mm²)
• pour câbles AWG pour contacts auxiliaires	2x (20 14)
Numéro AWG comme section codée de câble raccordable	
• pour contacts principaux	16 8
Couple de serrage	
• pour bornes a vis	0,8 1,2 N·m

Montage/ fixation/ dimensions	
position de montage	au choix
Mode de fixation	montage direct
hauteur	87 mm
largeur	45 mm
profondeur	91 mm
Distance à respecter	
<ul> <li>lors du montage en série</li> </ul>	
— vers l'avant	0 mm
— vers l'arrière	0 mm
— vers le haut	0 mm
— vers le bas	0 mm
— vers le côté	0 mm
<ul> <li>aux pièces mises à la terre</li> </ul>	
— vers l'avant	6 mm
— vers l'arrière	0 mm
— vers le haut	6 mm
— vers le côté	6 mm
— vers le bas	6 mm
<ul> <li>aux pièces sous tension</li> </ul>	
— vers l'avant	6 mm
— vers l'arrière	0 mm
— vers le haut	6 mm
— vers le bas	6 mm
— vers le côté	6 mm

2 000 m
-25 +60 °C
-40 +80 °C

## Certificats/ homologations

## **General Product Approval**





Manufacturer Declaration







**EMC** 

**Declaration of Conformity** 

**Test Certificates** 

Marine / Shipping



Miscellaneous

Type Test Certificates/Test Report

Special Test Certificate





Marine / Shipping

other









Confirmation

## Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (système de commande en ligne)

https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RR2442-1AA40

Générateur CAx en ligne

http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RR2442-1AA40

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RR2442-1AA40


Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros


EPLAN, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\_de.aspx?mlfb=3RR2442-1AA40&lang=en


Courbe caractéristique: Déclassement

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RR2442-1AA40/manual



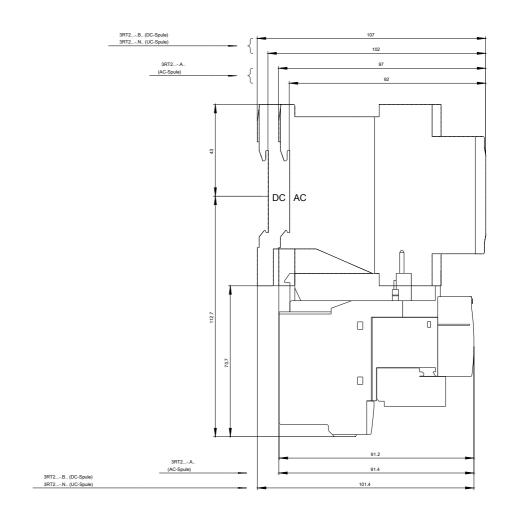

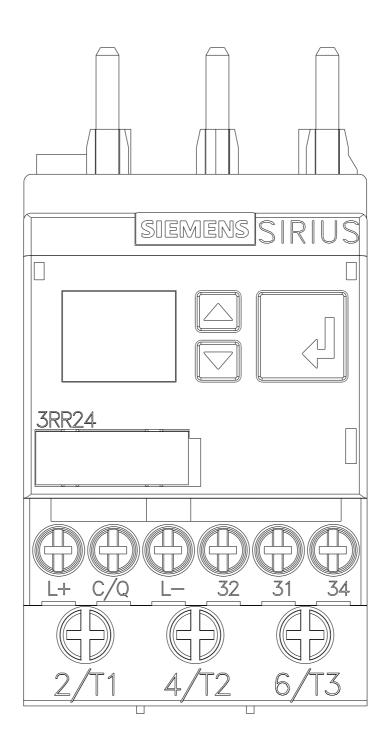

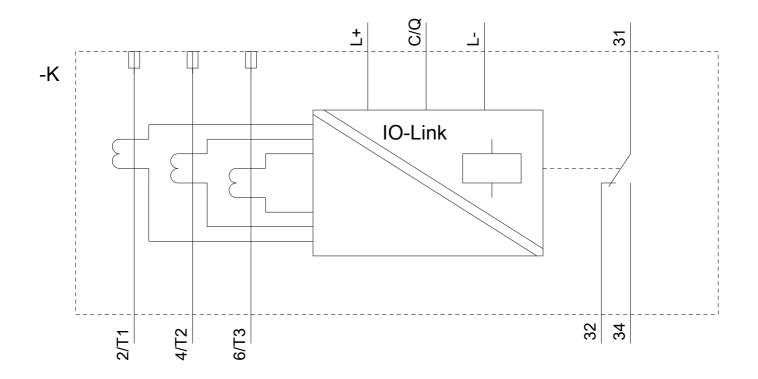

dernière modification :

14-08-2020