

SIRIUS partenza compatta avviatore diretto 690 V AC/DC 24 V 50 ...
60 Hz 0,32 ... 1,25 A IP20 collegamento circuito principale: inseribile,
senza morsetti collegamento circuito ausiliario: morsetto a vite



marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	derivazione compatta
esecuzione del prodotto	avviatore diretto
designazione del tipo di prodotto	3RA61

Dati tecnici generali

Funzione del prodotto <ul style="list-style-type: none"> • Interfaccia corrente di comando per cablaggio parallelo 	<p>Sì</p>
Ampliamento del prodotto <ul style="list-style-type: none"> • Blocchetto di contatti ausiliari 	<p>Sì</p>
Potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente <ul style="list-style-type: none"> • con AC in stato di funzionamento caldo • con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo 	<p>0,1 W 0,03 W</p>
Potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente senza il valore della corrente di carico tip.	<p>2,9 W</p>
Tensione di isolamento <ul style="list-style-type: none"> • valore nominale 	<p>690 V</p>

Grado di inquinamento	3
Tensione di tenuta a impulso valore nominale	6 000 V
Tensione max. ammissibile per separazione sicura	
• tra circuito principale e circuito ausiliario	400 V
• tra circuito ausiliario e circuito ausiliario	250 V
• tra circuito di comando e circuito ausiliario	300 V
• grado di protezione IP	IP20
Grado di protezione NEMA	altri
Resistenza agli urti	a=60 m/s ² (6g) con 10 ms ogni 3 urti su tutti gli assi
Resistenza a vibrazioni	f= 4 ... 5,8 Hz, d= 15 mm; f= 5,8 ... 500 Hz, a= 20 m/s ² ; 10 cicli
Durata di vita meccanica (cicli di manovra)	
• dei contatti principali tip.	10 000 000
• dei contatti ausiliari tip.	10 000 000
• dei contatti di segnalazione tip.	10 000 000
Durata di vita elettrica (cicli di manovra) dei contatti ausiliari	
• con DC-13 con 6 A con 24 V tip.	30 000
• con AC-15 con 6 A con 230 V tip.	200 000
Tipo di coordinamento	esercizio continuo a norma IEC 60947-6-2
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	Q

Condizioni ambientali

• altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.	2 000 m
• temperatura ambiente durante l'esercizio	-20 ... +60 °C
• temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio	-55 ... +80 °C
• temperatura ambiente durante il trasporto	-55 ... +80 °C
Umidità relativa durante l'esercizio	10 ... 90 %

Circuito elettrico principale

Numero di poli per circuito principale	3
Valore di intervento impostabile per corrente dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente	0,32 ... 1,25 A
Formula per corrente limite potere di chiusura	38,4 x I _e
Formula per potere di interruzione corrente limite	32 x I _e
Potenza meccanica erogata per motore trifase a 4 poli	
• con 400 V valore nominale	0,37 kW
• con 500 V valore nominale	0,55 kW
• con 690 V valore nominale	0,75 kW
Tensione di impiego	
• con AC-3 valore nominale max.	690 V
Corrente di impiego	

<ul style="list-style-type: none"> • con AC con 400 V valore nominale 	1,25 A
<ul style="list-style-type: none"> • con AC-43 <ul style="list-style-type: none"> — con 400 V valore nominale — con 500 V valore nominale — con 690 V valore nominale 	1,1 A 1,2 A 1,1 A
Potenza di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> • con AC-3 <ul style="list-style-type: none"> — con 400 V valore nominale 	370 W
<ul style="list-style-type: none"> • con AC-43 <ul style="list-style-type: none"> — con 400 V valore nominale — con 500 V valore nominale — con 690 V valore nominale 	370 W 550 W 750 W
Frequenza di manovra a vuoto	3 600 1/h
Frequenza di commutazione	
<ul style="list-style-type: none"> • con AC-41 secondo IEC 60947-6-2 max. • con AC-43 secondo IEC 60947-6-2 max. 	750 1/h 250 1/h

Circuito di comando/ Comando

Tipo di tensione	AC/DC
Tensione di alimentazione di comando 1 con AC	
<ul style="list-style-type: none"> • a 50 Hz valore nominale • a 60 Hz valore nominale 	24 V 24 V
Frequenza della tensione di alimentazione comando	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 valore nominale • 2 valore nominale 	50 Hz 60 Hz
Tensione di alimentazione di comando 1	
<ul style="list-style-type: none"> • con DC valore nominale 	24 V
Potenza di ritenuta	
<ul style="list-style-type: none"> • con AC max. • con DC max. 	2,8 W 2,9 W

Circuito elettrico ausiliario

Numero dei contatti NC per contatti ausiliari	1
Numero dei contatti NO per contatti ausiliari	1
Numero dei contatti NO	
<ul style="list-style-type: none"> • dello sganciatore di cortocircuito istantaneo per contatto di segnalazione 	1
Numero dei contatti CO	
<ul style="list-style-type: none"> • dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente per contatto di segnalazione 	1
Corrente di impiego dei contatti ausiliari con AC-12 max.	10 A
Corrente di impiego dei contatti ausiliari con DC-13	
<ul style="list-style-type: none"> • con 250 V 	0,27 A

Funzione di protezione/ monitoraggio	
Classe di intervento	CLASS 10 e 20 impostabile
Potere di interruzione di servizio in cortocircuito (Ics)	
<ul style="list-style-type: none"> • con 400 V • con 500 V valore nominale • con 690 V valore nominale 	53 kA 3 kA 3 kA
Dati nominali UL/CSA	
Corrente a pieno carico (FLA) per motore trifase	
<ul style="list-style-type: none"> • con 480 V valore nominale • con 600 V valore nominale 	1,25 A 1,25 A
Potenza meccanica erogata [hp]	
<ul style="list-style-type: none"> • per motore trifase <ul style="list-style-type: none"> — con 460/480 V valore nominale — con 575/600 V valore nominale 	0,5 hp 0,5 hp
Caricabilità dei contatti dei contatti ausiliari secondo UL	Contatti 21-22, 13-14, 43-44 Q600 / A600, contatti 77-78 R300 / B300, contatti 95-96-98 R300 / D300
Protezione da cortocircuito	
Funzione del prodotto Protezione da cortocircuito	Sì
Esecuzione della protezione da cortocircuito	elettromagnetico
Esecuzione della cartuccia fusibile	
<ul style="list-style-type: none"> • per protezione da cortocircuito dei blocchetti di contatti ausiliari necessario • per protezione da cortocircuito del blocchetto di contatti di segnalazione dello sganciatore di cortocircuito necessario • per protezione da cortocircuito del blocchetto di contatti di segnalazione dello sganciatore di sovraccarico necessario 	fusibile gL/gG: 10 A 6A gL/gG/400V 4A gL/gG/400V
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
<ul style="list-style-type: none"> • posizione di montaggio • Posizione di montaggio consigliato 	a piacere verticale, su guida profilata orizzontale
Tipo di fissaggio	fissaggio a vite e a scatto
altezza	170 mm
larghezza	45 mm
profondità	165 mm
Conessioni /Morsetti	
Funzione del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> • Morsetto rimovibile per circuito principale • Morsetto rimovibile per circuito ausiliario e di comando 	Sì Sì

<ul style="list-style-type: none"> • Esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale • Esecuzione del collegamento elettrico per circuito ausiliario e di comando 	<p>innestabile, senza morsetti</p> <p>morsetti a vite</p>
Tipo di sezioni di conduttore collegabili <ul style="list-style-type: none"> • per contatti principali <ul style="list-style-type: none"> — filo rigido — filo flessibile con lavorazione dell'estremità del conduttore • con conduttori AWG per contatti principali 	<p>2x (1,5 ... 6 mm²), 1x 10 mm²</p> <p>2x (1,5 ... 6 mm²)</p> <p>2x (16 ... 10), 1x 8</p>
Tipo di sezioni di conduttore collegabili <ul style="list-style-type: none"> • per contatti ausiliari <ul style="list-style-type: none"> — filo rigido — filo flessibile con lavorazione dell'estremità del conduttore • con conduttori AWG per contatti ausiliari 	<p>0,5 ... 4 mm², 2x (0,5 ... 2,5 mm²)</p> <p>0,5 ... 2,5 mm², 2x (0,5 ... 1,5 mm²)</p> <p>2x (20 ... 14)</p>

Sicurezza

Valore B10 <ul style="list-style-type: none"> • per alto tasso di richiesta secondo SN 31920 	3 000 000
Quota di guasti pericolosi <ul style="list-style-type: none"> • per basso tasso di richiesta secondo SN 31920 • per alto tasso di richiesta secondo SN 31920 	<p>40 %</p> <p>50 %</p>
Tasso di guasto [FIT] <ul style="list-style-type: none"> • per basso tasso di richiesta secondo SN 31920 	100 FIT
Valore T1 per intervallo di proof test o durata d'utilizzo secondo IEC 61508	20 y

Comunicazione/ Protocollo

Funzione del prodotto Comunicazione di bus	No
Protocollo viene supportato <ul style="list-style-type: none"> • protocollo AS-Interface • Protocollo IO-Link 	<p>No</p> <p>No</p>
Funzione del prodotto Interfaccia corrente di comando con IO-Link	No

Compatibilità elettromagnetica

Disturbi condotti <ul style="list-style-type: none"> • di tipo burst secondo IEC 61000-4-4 • conduttore-terra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 • conduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 • per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-6 	<p>4 kV contatti principali, 2 kV contatti ausiliari</p> <p>4 kV contatti principali, 2 kV contatti ausiliari</p> <p>2 kV contatti principali, 1 kV contatti ausiliari</p> <p>0,15-80Mhz a 10V</p>
---	--

Disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-3	10 V/m
Scarica elettrostatica secondo IEC 61000-4-2	8 kV
Emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11	150 kHz ... 30 MHz Class A
Emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11	30 ... 1000 MHz Class A

Tensione di alimentazione	
Tensione di alimentazione necessario Tensione ausiliaria	No

Indicatore	
Numero dei LED	2

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery
--------------------------	-----	---------------------------------------



CCC



CSA



UL



RCM



VDE

Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



BUREAU VERITAS



LRS

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



PRS



RINA



RMRS



DNVGL.COM/AF

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=3RA6120-1BB33>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mfb=3RA6120-1BB33>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RA6120-1BB33>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RA6120-1BB33&lang=en

Caratteristica: Comportamento di sgancio, I²t, Corrente di interruzione limitata

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA6120-1BB33/char>

Ulteriori curve caratteristiche (ad es. durata di vita elettrica, frequenza di manovra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RA6120-1BB33&objecttype=14&gridview=view1>

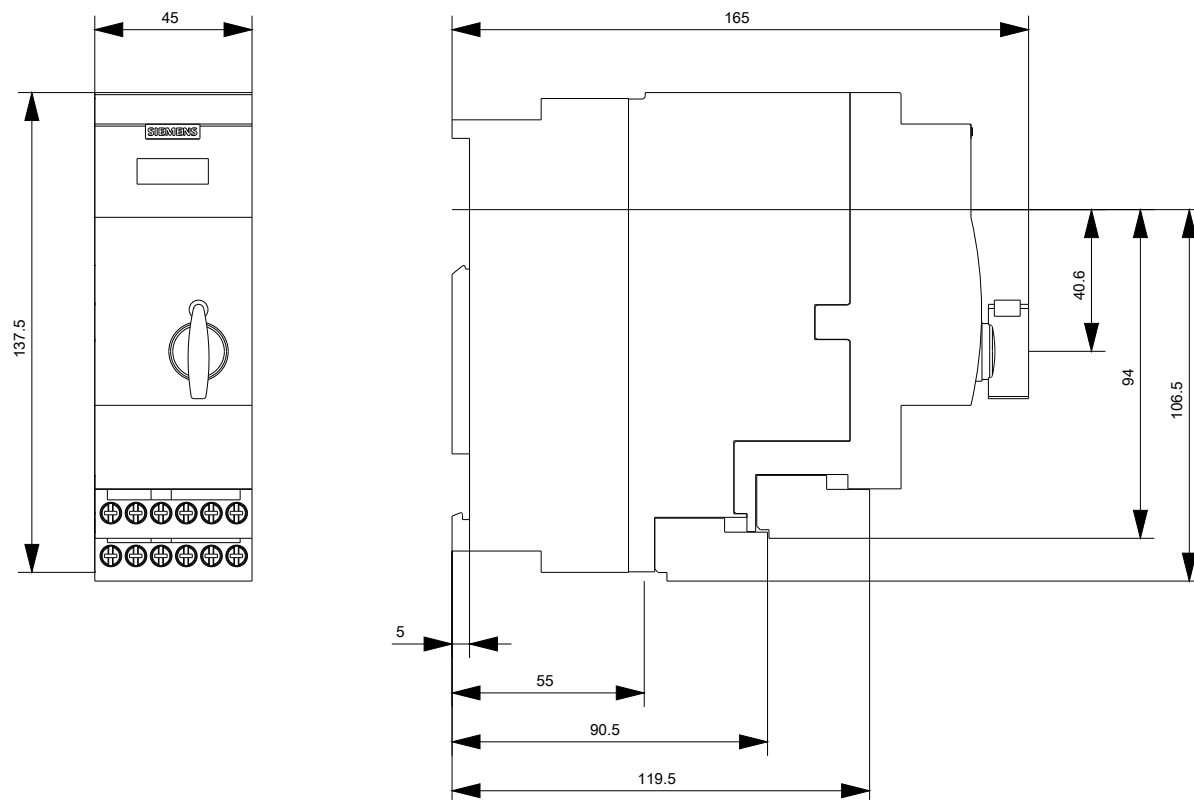



Ultima modifica:

13/08/2020