




Automatización Eléctrica
Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.
Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

Características

Temporizadores multitensión y multifunción Montaje en panel frontal o en zócalo

- Disponible en ejecuciones de 8 o 11 terminales
- Escala de tiempo de 0.05s a 100h
- "1 contacto retardado + 1 instantáneo" (tipo 88.12)
- Montaje en panel frontal
- Zócalos serie 90


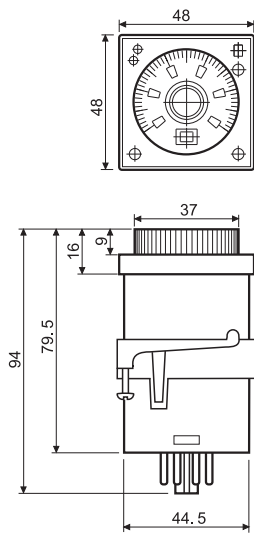


88.02





- Multifunción
- Undecal
- Montaje en zócalos serie 90

- AI:** Temporizado a la puesta en tensión
- DI:** Intervalo
- GI:** Impulso retardado (0.5s)
- SW:** Accionamiento intermitente simétrico (inicio trabajo)



- BE:** Temporizado al corte (con alimentación auxiliar)
- CE:** Temporizado al cierre y al corte (con alimentación auxiliar)
- DE:** Intervalo al inicio del mando





P = Pausa
S = Start
R = Reset

88.12



- Multifunción
- Octal, 2 contactos retardados o 1 contacto retardado + 1 contacto instantáneo
- Montaje en zócalos serie 90

- AI a:** Temporizado a la puesta en tensión (2 contactos temporizados)
- AI b:** Temporizado a la puesta en tensión (1 contacto instantáneo + 1 contacto temporizado)
- DI a:** Intervalo (flanco de subida de la alimentación) 2 contactos temporizados
- DI b:** Intervalo (flanco de subida de la alimentación) 1 contacto instantáneo + 1 contacto temporizado
- GI:** Impulso retardado (0.5s)
- SW:** Accionamiento intermitente simétrico (inicio trabajo)



Características de los contactos

Configuración de contactos	2 contactos conmutados	2 contactos conmutados
Corriente nominal/Máx. corriente instantánea A	8/15	5/10
Tensión nominal/Máx. tensión de conmutación V AC	250/250	250/400
Carga nominal en AC1 VA	2000	1250
Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA	400	250
Motor monofásico (230 V AC) kW	0.3	0.125
Capacidad de ruptura en DC1: 30/110/220 V A	8/0.3/0.12	5/0.3/0.12
Carga mínima conmutable mW (V/mA)	300 (5/5)	500 (5/5)
Material estándar de los contactos	AgNi	AgCdO

Características de la alimentación

Tensión nominal V AC (50/60 Hz)	24...230	24...230
de alimentación (U _N) V DC	24...230	24...230
Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W	2.5 (230 V)/1 (24 V)	2.5 (230 V)/1.5 (24 V)
Régimen de funcionamiento V AC	20.4...264.5	20.4...264.5
V DC	20.4...264.5	20.4...264.5


Características generales

Ajuste de la temporización	(0.05 s...5 h) - (0.05 s...10 h) - (0.05 s...50 h) - (0.05 s...100 h)	
Repetitividad %	± 1	± 1
Tiempo de restablecimiento ms	300	200
Duración mínima del impulso ms	50	—
Precisión de regulación - al final de escala %	± 3	± 3
Vida útil eléctrica con carga nominal en AC1 ciclos	100·10 ³	100·10 ³
Temperatura ambiente °C	-10...+55	-10...+55
Grado de protección	IP 40	IP 40

Homologaciones (según los tipos)

Codificación

Ejemplo: serie 88, temporizador multifunción, 2 contactos conmutados 8 A, alimentación (24...230)V AC (50/60 Hz) y (24...230)V DC.



Serie 88
Tipo 0 = Funciones AI, DI, GI, SW, BE, CE, DE, Undecal
 1 = Funciones AI α, AI b, DI α, DI b, GI, SW, Octal
Número contactos 2 = 2 contactos conmutados
Tipo de alimentación 0 = AC (50/60 Hz)/DC

Versiones especiales
 2 = Estándar
Tensión de alimentación
 230 = (24...230)V AC/DC

Características generales

Características CEM			
Tipo de prueba		Norma de referencia	
Descarga electrostática	en el contacto	EN 61000-4-2	4 kV
	en aire	EN 61000-4-2	8 kV
Campo electromagnético de radiofrecuencia (80 ÷ 1000 MHz)		EN 61000-4-3	10 V/m
Transitorios rápidos (burst) (5-50 ns, 5 kHz) sobre los terminales de alimentación		EN 61000-4-4	2 kV
Surge (1.2/50 µs) en los terminales de la alimentación	modo común	EN 61000-4-5	2 kV
	modo diferencial	EN 61000-4-5	1 kV
Interferencias para radiofrecuencia de modo común (0.15 ÷ 80 MHz) en los terminales de la alimentación		EN 61000-4-6	3 V

Selección de función, escala de tiempo y unidades


		88.02	88.12
E	Selector funciones	AI, DI, GI, SW, BE, CE, DE	AI α, AI b, DI α, DI b, GI, SW
D	Selector escala de tiempo	0.5, 1, 5, 10	
H	Selector unidad de tiempo	s (segundo), min (minuto), h (hora), 10h (10 horas)	

Escala de tiempo

Fondo de escala

D \ H	s	min	h	x10h
0.5	0.5 segundos	0.5 minutos	0.5 horas	5 horas
1	1 segundo	1 minuto	1 hora	10 horas
5	5 segundos	5 minutos	5 horas	50 horas
10	10 segundos	10 minutos	10 horas	100 horas

NOTA: La escala de tiempo y la función debe ser fijada antes de alimentar el temporizador.

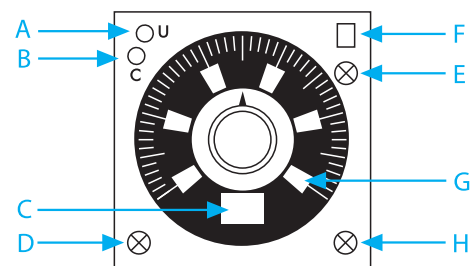

LED/indicación visual

A	LED amarillo: presencia alimentación ON (U)
B	LED rojo: temporización en marcha (C)
C	Unidad de tiempo seleccionada
F	Función seleccionada
G	Escala de tiempo seleccionada

Funciones



- U** = Alimentación
- S** = Señal de mando
- P** = Pausa
- R** = Reset
- = Posición contacto NA

	LED (amarillo)	LED (rojo)	Alimentación	Posición contacto NA	Contacto	
					Abierto	Cerrado
			OFF	Abierto	x1 - x4	x1 - x2
			ON	Abierto	x1 - x4 x1 - x2	x1 - x2 x1 - x4
			ON	Abierto (tempor. en marcha)	x1 - x4	x1 - x2
			ON	Cerrado	x1 - x2	x1 - x4

Esquemas de conexión

Tipo 88.02

sin señal de mando

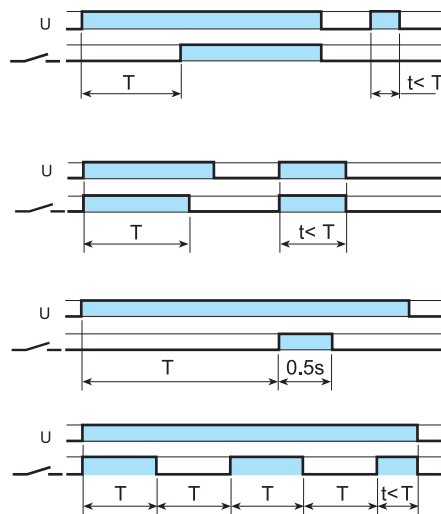

(AI) Temporizado a la puesta en tensión.

Aplicar tensión al temporizador. La excitación del relé se produce una vez ha transcurrido el tiempo establecido. El relé se desexcita solo cuando se corta la alimentación del temporizador.

(DI) Intervalo.

Aplicar tensión al temporizador. La excitación del relé se produce inmediatamente. Una vez transcurrido el tiempo establecido, el relé se desexcita.



(GI) Impulso retardado.

Aplicar tensión al temporizador. La excitación del relé se produce una vez transcurrido el tiempo establecido. El relé se desexcita después de un tiempo fijo de 0.5s.

(SW) Accionamiento intermitente simétrico (inicio trabajo).

Aplicar tensión al temporizador. El relé empieza a alternar entre ON (relé excitado) y OFF (relé desexcitado) con períodos de ON y OFF iguales entre sí y correspondientes al tiempo establecido. El ciclo es 1:1 (tiempo on = tiempo off).

con señal de mando

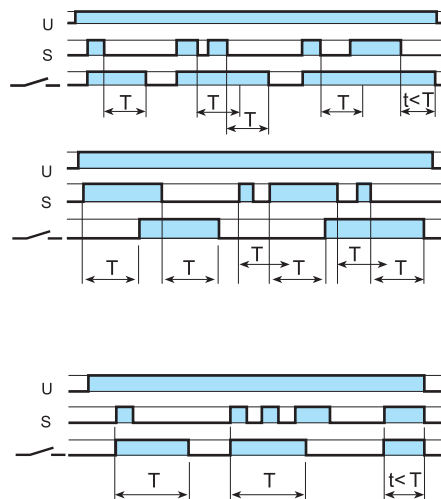

(BE) Temporizado al corte (con alimentación auxiliar).

El relé se excita al cierre del contacto de mando. Se desexcita, una vez finalizado el mando, cuando ha transcurrido el tiempo establecido.

(CE) Temporizado al cierre y al corte (con alimentación auxiliar).

El relé se excita cuando se cierra el contacto de mando y después de que haya transcurrido el tiempo establecido. La excitación se mantiene. Cuando se abre el contacto mando, el relé se desexcita después de que haya transcurrido el tiempo establecido.

(DE) Intervalo al inicio del mando.

El relé se excita al cierre del contacto de mando. Se desexcita cuando ha transcurrido el tiempo establecido.

RESET (R)

Un breve cierre del contacto reset (2-7) restablece el temporizador. El cierre prolongado del contacto reset mantendrá el temporizador en estado de restablecimiento. Esto es aplicable en todas las funciones.


PAUSA (P)

El cierre del interruptor de pausa (2-5) detendrá el proceso de temporización inmediatamente, se retendrá el tiempo transcurrido y se mantendrá el estado actual de los contactos. Al abrir el interruptor de pausa, la temporización continuará durante el tiempo restante. Esto es aplicable para todas las funciones.


Funciones

Esquemas de conexión

sin señal de mando




Tipo 88.12

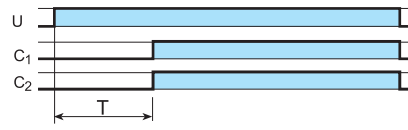


(AI a) Temporizado a la puesta en tensión (2 contactos temporizados).

Aplicar tensión al temporizador (U). La excitación del relé (C₁ e C₂) se produce después de que transcurre el tiempo fijado. El relé se desconecta solo cuando desaparece la tensión al temporizador.




(AI b) Temporizado a la puesta en tensión (1 contacto instantáneo + 1 contacto temporizado).

Aplicar tensión al temporizador (U). La excitación del relé C₁ se produce inmediatamente. La excitación de C₂ se produce después de que ha transcurrido el tiempo fijado. El relé se desconecta solo cuando desaparece la tensión al temporizador.




(DI a) Intervalo (flanco de subida de la alimentación) 2 contactos temporizados.

Aplicar tensión al temporizador (U). La excitación del relé C₁ y C₂ se produce inmediatamente. Transcurrido el tiempo impuesto el relé se desconecta.




(DI b) Intervalo (flanco de subida de la alimentación) 1 contacto instantáneo + 1 contacto temporizado.

Aplicar tensión al temporizador (U). La excitación del relé C₁ y C₂ se produce inmediatamente. Transcurrido el tiempo impuesto el relé C₁ se desconecta. El relé C₂ se desconecta solo cuando desaparece la tensión al temporizador.




(GI) Impulso retardado.

Aplicar tensión al temporizador. La excitación del relé se produce una vez transcurrido el tiempo establecido. El relé se desexcita después de un tiempo fijo de 0.5s.



(SW) Accionamiento intermitente simétrico (inicio trabajo).

Aplicar tensión al temporizador. El relé empieza a alternar entre ON (relé excitado) y OFF (relé desexcitado) con períodos de ON y OFF iguales entre sí y correspondientes al tiempo establecido. El ciclo es 1:1 (tiempo on = tiempo off).




90.21



Homologaciones (según los tipos):






Zócalo con bornes de jaula montaje en panel o carril de 35 mm rail (EN 60715)	90.20 Azul	90.20.0 Negro	90.21 Azul	90.21.0 Negro
Tipo de temporizador	88.12		88.02	
Características generales				
Valor nominal	10 A - 250 V			
Rigidez dieléctrica	2 kV AC			
Grado de protección	IP 20			
Temperatura ambiente	°C -40...+70			
⊕ Par de apriete	Nm 0.5			
Longitud de pelado del cable	mm 10			
Capacidad de conexión de los bornes para zócalos 90.20 y 90.21	hilo rígido		hilo flexible	
	mm ² 1x6 / 2x2.5		1x6 / 2x2.5	
	AWG 1x10 / 2x14		1x10 / 2x14	



90.20



90.21




90.26



Homologaciones (según los tipos):




Zócalo con bornes a pletina montaje en panel o carril de 35 mm rail (EN 60715)	90.26 Azul	90.26.0 Negro	90.27 Azul	90.27.0 Negro
Tipo de temporizador	88.12		88.02	
Características generales				
Valor nominal	10 A - 250 V			
Rigidez dieléctrica	2 kV AC			
Grado de protección	IP 20			
Temperatura ambiente	°C -40...+70			
⊕ Par de apriete	Nm 0.8			
Longitud de pelado del cable	mm 10			
Capacidad de conexión de los bornes para zócalos 90.26 y 90.27	hilo rígido		hilo flexible	
	mm ² 1x4 / 2x2.5		1x4 / 2x2.5	
	AWG 1x12 / 2x14		1x12 / 2x14	



90.26



90.27




90.13.4

Homologaciones (según los tipos):



Zócalo para conexión aérea, Undecal y Octal	90.12.4 (negro)	90.13.4 (negro)
Tipo de temporizador	88.12	
Características generales		
Valor nominal	10 A - 250 V	
Rigidez dieléctrica	2 kV AC	
Temperatura ambiente	°C -40...+70	

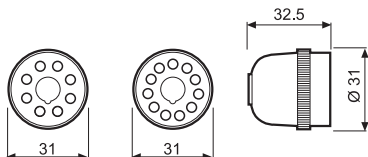

90.12.4

90.13.4

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
Temporizador enchufable	880202300002	88.02.0.230.0002	Comprar en EAN
Temporizador enchufable	880202300002PAS	88.02.0.230.0002PAS	Comprar en EAN
Temporizador enchufable	881202300002	88.12.0.230.0002	Comprar en EAN
Temporizador enchufable	881202300002PAS	88.12.0.230.0002PAS	Comprar en EAN