



Automatización Eléctrica

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

LUXOMAT® IR-CdS-T



DATOS TÉCNICOS



Batería Litio CR2032 - 3 voltios (incluida)



Alcance en función de la luminosidad ambiente:

nubosidad u oscuridad:

5 a 6 m.

luz solar directa:


2 a 3 m.



L 80 x L 60 x A 8 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- El mando a distancia LUXOMAT® IR-CdS-T permite programar todas las funciones disponibles, cómodamente, desde el suelo, sin necesidad de utilizar una escalera. Funciona con el interruptor crepuscular automático LUXOMAT® CdS-T-SU.
- Gracias al mando, es posible configurar todos los parámetros de los detectores para adaptarse a las necesidades de la aplicación, tanto en el momento de la instalación, como posteriormente.
- Además de las funciones estándar, el mando a distancia IR-CdS-T (opcional) permite seleccionar otras funciones adicionales muy útiles, como la de lectura automática del valor de luminosidad actual o la función de prueba de 2 segundos.
- Al poder encenderse y apagarse la iluminación en cualquier momento, simplemente, presionando un botón, se hace innecesaria la instalación de un interruptor.
- Práctico soporte de pared incluido de serie (dimensiones aprox.: 63 x 29 x 19 mm).

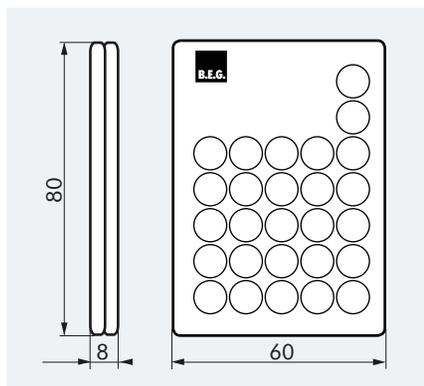

FUNCIONES

		Activación/Desactivación del modo de programación - Permite activar, también, la función de bloqueo infantil y protección contra manipulación no autorizada		Función de lectura automática - Tecla para guardar el valor de luminosidad actual como referencia
		Reloj programador con calendario - la hora y la fecha correctas están programadas de fábrica..		Protección permanente contra manipulaciones no autorizadas - bloqueo permanente del detector; sólo sigue siendo efectiva la función de encendido y apagado del mando a distancia.
		Ajuste de la hora para luz „CONECTADA“		Corrección de horario de verano / invierno - la corrección del horario de verano / invierno está activada de fábrica.
		Ajuste de la hora para luz „DESCONECTADA“		Reset - Reinicializa todas las funciones
		4 valores de encendido y apagado exactamente predefinidos (valores de crepúsculo) de la iluminación conectada - de 2 a 100 Lux; modificables en todo momento por el mando a distancia		Luz ENCENDIDA/APAGADA - encender o apagar la luz con independencia de la claridad ambiente y del período de ahorro de energía

Descripción	Color	Referencia
LUXOMAT® IR-CdS-T	gris	92368



MANDOS A DISTANCIA

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
IR-CdS-T gris	92368		Comprar en EAN