




**Automatización Eléctrica**

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

LUXOMAT® RC-plus next 130



Potencia de conmutación: 3000 W




blanco



marrón



negro

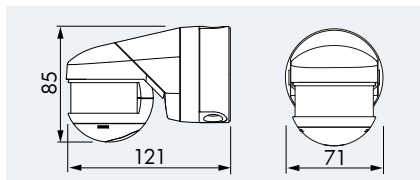


■ DATOS TÉCNICOS

- 230V ~ ±10% (disponible, opcionalmente, en otras tensiones de alimentación)
  - 130°
  - máx. 20 m transversal
  - IP54 / Clase II / Cc
  - L 121 x A 71 x A 85 mm
  - 25°C hasta +50°C
  - policarbonato de alta calidad resistente a los rayos ultravioleta
  - IR-RC, IR-RC-Mini
- Canal 1 (control de iluminación)**
- 3000 W, cos φ = 1; 1500 VA, cos φ = 0,5
  - 15 seg. - 16 min. o función impulso
  - 2 - 2000 Lux

■ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Detector de movimiento LUXOMAT® RC-plus next con ángulo de detección de 130°
- Detección total gracias a la lente vertical inferior de 360°, que puede ser conectada/desconectada utilizando el mando a distancia LUXOMAT® IR-RC.
- **NOVEDAD:** ahorro energético por adaptación dinámica de la temporización
- Las carátulas obturadoras insertables permiten reducir el ángulo de detección a voluntad
- Sensores de última generación para una detección más precisa, en especial en movimientos frontales
- Detección del sentido de movimiento y modo test de alcance mejorados
- Detector compatible con zócalo original de LUXOMAT® RC-plus y LUXOMAT® Vario
- Puesta en marcha inmediata gracias a los valores en memoria (ajustes de fábrica)
- El mando a distancia LUXOMAT® IR-RC permite introducir y modificar múltiples programas.
- Montaje en pared, techo y esquina exterior
- Entrada de cables por la parte superior, inferior o posterior
- Montaje del zócalo con una sola mano
- **Ejemplos de aplicaciones:** zonas de paso estrechas, caminos y entradas

- ▶ Mandos a distancia: págs. 106, 107
- ▶ Esquemas de conexión: págs. 128, 130
- ▶ Ejemplos de aplicaciones: págs. 151, 157, 167

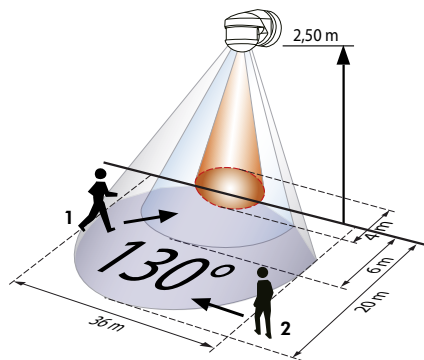

- 1 ■ Avance frontal
- 2 ■ Avance transversal
- Lente vertical inferior

■ ACCESORIOS (OPCIONALES)



Carátulas obturadoras consulte la página 20

Elemento supresor RC consulte la página 20

Descripción	Color	Referencia
RC-plus next 130	blanco	97001
RC-plus next 130	marrón	97011
RC-plus next 130	negro	97021
<b>Accesorios (opcionales)</b>		
LUXOMAT® IR-RC	gris	92000
LUXOMAT® IR-RC-Mini	gris	92090
Zócalo angular para RC-plus next	blanco	97004
Zócalo angular para RC-plus next	marrón	97014
Zócalo angular para RC-plus next	negro	97024
Rejilla de protección metálica	blanco	92467

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
RC-plus next 130 blanco	97001		<a href="#">Comprar en EAN</a>
Zócalo angular para RC-plus next blanco	97004		<a href="#">Comprar en EAN</a>
RC-plus next 130 - marrón	97011		<a href="#">Comprar en EAN</a>
Zócalo angular para RC-plus next marrón	97014		<a href="#">Comprar en EAN</a>
RC-plus next 130 negro	97021		<a href="#">Comprar en EAN</a>
Zócalo angular para RC-plus next negro	97024		<a href="#">Comprar en EAN</a>