




**Electric Automation**  
Automation specialists

Référence: AF140-30-00B-12  
Code: 1SFL447002R1200

Contacteur AF140-30-00B-12

Achat de Electric Automation Network

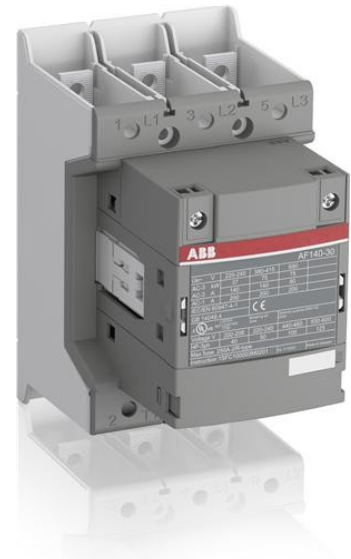

3-phase Contacteur adapté à diverses applications telles que le démarrage du Moteur, de l'Isolation, de By-pass et de la Distribution de l'application jusqu'à 690 V. Exploité avec le contrôle de l'ensemble de la plage de tension 48-130 V, 50/60 Hz, DC

La commande

EAN:	7320500481363
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85364900

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	90.0mm
Le Produit Net De La Profondeur:	126.0mm
Le Produit Net De La Hauteur:	150.0mm
Produit Poids Net:	1.512kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	194 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	115 mm

Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	169 mm
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	1.642 kg
Paquet Niveau 1 EAN:	7320500481363

## Technique

Le nombre de Contacts NO:	3
Le nombre de Contacts NC:	0
Nombre de Contacts Auxiliaires NO:	0
Nombre de Contacts Auxiliaires NC:	0
Tension Nominale D'Utilisation:	Circuit Principal 690 V
Fréquence nominale (f):	Circuit Principal 50/60 Hz
Classique Gratuit-Thermique de l'air Actuelle ( $j_{e_{th}}$ ):	acc. à IEC 60947-4-1, Ouvrez les Contacteurs $q = 40 \text{ }^\circ\text{C}$ 200
Courant assigné nominal AC-1 ( $I_e$ ):	(690 V) 55 $^\circ\text{C}$ 175 (690 V) 40 $^\circ\text{C}$ 200 (690 V) 70 $^\circ\text{C}$ 160
Courant assigné nominal AC-3 ( $I_e$ ):	(220 / 230 / 240 V) 55 $^\circ\text{C}$ 140 A (690 V) 55 $^\circ\text{C}$ 80 A (415 V) 55 $^\circ\text{C}$ 140 A (440 V) 55 $^\circ\text{C}$ 140 A (380 / 400 V) 55 $^\circ\text{C}$ 140 A (500 V) 55 $^\circ\text{C}$ -130
De fonctionnement assignée d'Alimentation AC-3 ( $P_e$ ):	(500 V) 90 kW (220 / 230 / 240 V) 37 kW (690 V) 75 kW (380 / 400 V) puissance de 75 kW (440 V) 90 kW (415 V) 75 kW
Nominale pouvoir de coupure AC-3 acc. à IEC 60947-4-1:	8 x le AC-3
Nominale Capacité de production de l'AC-3 acc. à IEC 60947-4-1:	10 x le AC-3
Court-Circuit Des Appareils De Protection:	gG Type de Fusibles 315 Un
Courant de Courte durée assigné ( $I_{cw}$ ):	à 40 $^\circ\text{C}$ de la température Ambiante, à l'Air Libre, à partir d'un État Froid 30 s 674 Un à 40 $^\circ\text{C}$ de la température Ambiante, à l'Air Libre, à partir d'un État Froid 10 s 1168 Un à 40 $^\circ\text{C}$ de la température Ambiante, à l'Air Libre, à partir d'un État Froid 15 min 200 à 40 $^\circ\text{C}$ de la température Ambiante, à l'Air Libre, à partir d'un État Froid 1 s 1460 Un à 40 $^\circ\text{C}$ de la température Ambiante, à l'Air Libre, à partir d'un État Froid 1 min 477 Une
Maximal Pouvoir De Coupure:	cos phi=0.45 (cos phi=0,35 pour le > 100) à 440 V 3000 Une cos phi=0.45 (cos phi=0,35 pour le > 100) à 690 V 1500 Un
Maximum Électriques Fréquence De Commutation:	AC-3 300 cycles par heure AC-1 300 cycles par heure AC-2 / AC-4 150 cycles par heure

Courant assigné nominal DC-1 ( $I_e$ ):	(110 V) 2 Pôles en Série, 40 °C à 160 A (220 V) 3 Pôles en Série, 40 °C à 160 A
Courant assigné nominal DC-3 ( $I_e$ ):	(110 V) 2 Pôles en Série, 40 °C à 160 A (220 V) 3 Pôles en Série, 40 °C à 160 A
Courant assigné nominal DC-5 ( $I_e$ ):	(110 V) 2 Pôles en Série, 40 °C à 160 A (220 V) 3 Pôles en Série, 40 °C à 160 A
Tension Nominale D'Isolement ( $U_j$ ):	acc. UL/CSA 600 V acc. à IEC 60947-4-1, VDE 0110 Gr. C) 690 V
Nominale De Tenue Aux Impulsions De Tension ( $U_{imp}$ ):	Circuit de 8 kV
Durabilité Mécanique:	5 millions
Mécanique Maximale Fréquence De Commutation:	300 cycles par heure
Bobine Limites De Fonctionnement:	(de l'acc. à IEC 60947-4-1)0,85 x $U_c$ Min. ... À 1,1 x $U_c$ Max. ( $\theta \leq 70$ °C) °C
Nominale Du Circuit De Commande De Tension ( $U_c$ ):	60 Hz 48...130 V 50 Hz 48...130 V Fonctionnement DC 48...130 V
Bobine De Consommation:	Tirez-en au Max. Nominale Du Circuit De Commande De Tension À 60 Hz 170 V· Détenant au Max. Nominale du Circuit de commande de Tension DC 2.5 W Détenant au Max. Nominale Du Circuit De Commande De Tension 50 Hz 4 V· Tirez-en au Max. Nominale du Circuit de commande de Tension DC 130 W Tirez-en au Max. Nominale Du Circuit De Commande De Tension 50 Hz 170 V· Détenant au Max. Nominale Du Circuit De Commande De Tension À 60 Hz 4 V·
Temps De Fonctionnement:	Entre la Bobine d'Excitation et SANS Contact de Fermeture 25...55 ms Entre la Bobine De mise hors tension et SANS Contact d'Ouverture de 37...47 ms
La Connexion De La Capacité-Circuit Principal:	Rigide Cu-Câble 2x10...95 mm <sup>2</sup> Flexible 1x10...70 mm <sup>2</sup>
La Connexion Des Capacités Du Circuit Auxiliaire:	Solide 2 x 1...4 mm <sup>2</sup> Flexible Isolé Embout 2x0.75...2,5 mm <sup>2</sup> Brin 2x1...4 mm <sup>2</sup> Flexible 2x0.75...2,5 mm <sup>2</sup> Flexible avec Embout 2x0.75...2,5 mm <sup>2</sup>
Degré de Protection:	acc. la norme IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Bobine Bornes IP20 acc. la norme IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Bornes Principales IP00
Type De Terminal:	Circuit Principal: Bars

## De l'environnement

Température De L'Air Ambiant:	Près de Contacteur Équipé Thermique O/L Relais (0.85 ... 1.1 $U_c$ ) -25...+50 °C Près de Contacteur Thermique sans O/L Relais (0.85 ... 1.1 $U_c$ ) -40...+70 °C Près de Contacteur pour le Stockage -40...+70 °C
Altitude De Fonctionnement Maximale Admissible:	3000 m

RoHS Status:	Suite à la Directive européenne 2002/95/CE de la commission du 18 août 2005 et modification
--------------	---

## Techniques d'UL/CSA

Exploitation maximale de la Tension UL/CSA:	Circuit Principal De 600 V
Générales d'Utilisation de Notation UL/CSA:	(600 V AC) 200
La puissance d'UL/CSA:	(208 V CA) triphasé 40 Hp (440 ... 480 V AC) triphasé 100 Hp (550 ... 600 V AC) en Trois phases 125 Hp (220 ... 240 V AC) triphasé 50 Hp (200 V AC) triphasé 40 Hp

## Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

CB Certificat:	SE-70480
CCC Certificat:	CQC_2013010304604055
Déclaration de Conformité CE:	2CMT004242
RINA Certificat:	ELE060313XG/002
La Directive RoHS De L'Information:	1SFC101055D0202

## Les Classifications

E-nummer:	3210098
ETIM 5:	EC000066 - Aimant contacteur, AC-commutation
UNSPSC:	39121529