



classifié autoextinguible
VO: UL 94

continuuel -40°C
+115°C

courtes périodes -40°C
+130°C

PLAQUES DE PROTECTION

TAP-CCS



Matière: Polycarbonate;
niveau d'autoextinguibilité conforme à V0 (UL94)

⚡ Températures d'utilisation
- 40°C à + 115°C (continuuel)
- 40°C à + 130°C (courtes périodes)

Dimensions mm	Type	Cond.†	MARKINGenius®
15x17	990520	540	●
15x27	990521	360	●
15x49	990522	180	●
15x67	990523	90	●

PT porte-reperes pour boutons	page	115
PL porte-plaques		116
RT profiles		118



classifié autoextinguible
VO: UL 94

continuuel -40°C
+115°C

courtes périodes -40°C
+130°C

COUVERCLE TRANSPARENT

pour plaques de marquage et étiquettes


CPT



Matière: Polycarbonate;
niveau d'autoextinguibilité conforme à V0 (UL94)

⚡ Températures d'utilisation
- 40°C à + 115°C (continuuel)
- 40°C à + 130°C (courtes périodes)

Dimensions mm	Type	Espacement des trous mm		Plaques MG-VRT mm	Cond.†	MARKINGenius®
		M	N			
37x79	47590	27	69	32x58	10	●
47x98	47591	37	89	42x78	10	●
57x127	47592	47	117	52x107	10	●
67x109	47594	57	99	62x88	10	●
97x140	47593	87	129	92x118	10	●
108x160	47595	97	149	102x138	10	●

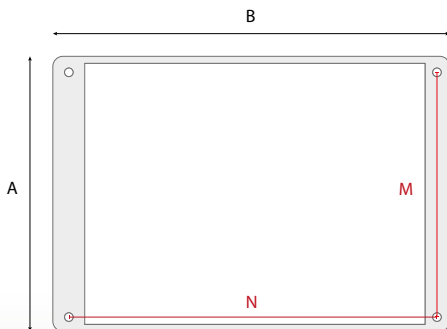

utilisable avec

MG-VRT plaques	page	38
MG2-VRT plaques		38