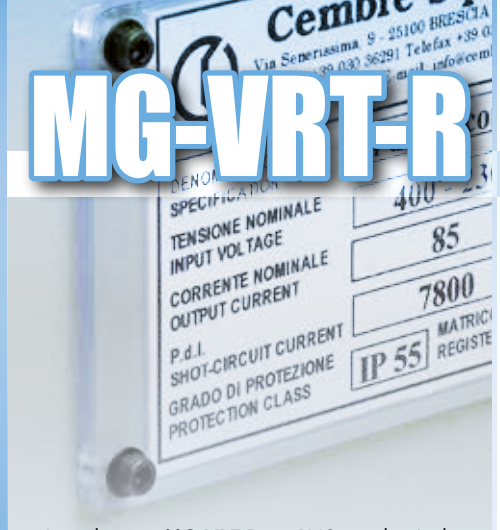

MG-VRT-R

Application d'action + 10°C + 40°C | - 30°C + 60°C | classifié autoextinguible V0: UL 94 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

PLAQUES

ÉPAISSEUR: —— 0,5 mm

non adhésives, fixation avec rivet

Dimensions mm	blanc	jaune		gris	gris méta	rouge	vert	noir	Protection CPT mm	Plaques par carte	Cond.[1]	SW Code
32x58	48900N	48400N	48700N	GY	-HF				37x79	6	300	200
42x78	48901	48401	48701	GY	-HF				47x98	2	100	202
52x107	48903	48403	48703	GY	-HF	48223		48103	57x127	2	100	204
62x88	48902	48402	48702	GY	-HF				67x109	1	50	203
92x118	48913	48413	48713	GY	-HF	48213	48513	48113	97x140	1	50	813
35x100	48917	48417	48717	GY	-HF	48217				3	75	810
50x100	48997									2	100	844

Les plaques **MG-VRT-R** en PVC rigide s'utilisent pour la création de plaques de tableaux électriques personnalisées portant le logo de l'entreprise, les données techniques, les numéros d'identification, les homologations CE, etc.

Pour augmenter leur résistance, il est possible d'utiliser les protections en polycarbonate transparent CPT (page117).

Consultez-nous pour la disponibilité des autres couleurs.

Résistance aux UV peut varier entre des couleurs.

Matière: rigide PVC,
Autoextinguible classifié V0 (UL94)

Températures d'utilisation
- 30°C à + 60°C
Application d'action
+ 10°C à + 40°C

GRIS

48701GY

GRIS MÉTALLIQUE

48701-HF

Matière Sans halogène: Polycarbonate,
sans Halogène,
Autoextinguible classifié V0 (UL94)

Températures d'utilisation
- 40°C à + 130°C

CONSULTEZ-NOUS POUR
- AUTRES COULEURS
- PLAQUES PRÉ-IMPRIMÉES EN COULEUR AVEC VOS LOGOS (page 42)

MG2-VRT-R

Application d'action + 10°C + 40°C | - 30°C + 60°C | classifié autoextinguible V0: UL 94 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

PLAQUES

ÉPAISSEUR: —— 0,9 mm

non adhésives, fixation avec rivet, personnalisables

Les plaques **MG2-VRT-R** avec une plus grande surface d'impression et des dimensions accrues.

La mesure 102x138 est adaptée pour une utilisation avec protection transparent CPT 108x160, mm qui garantit une plus grande durabilité.

Dimensions mm	blanc	jaune		gris	gris méta	rouge	noir	Protection CPT mm	Plaques par carte	Cond.[1]	SW Code
102x138	48928	48428	48728	GY	-HF	48228	48128	108x160	1	50	207

utiliser

Directement sur la surface