PINCES MECANIQUES SERIE HP4

HP4-R

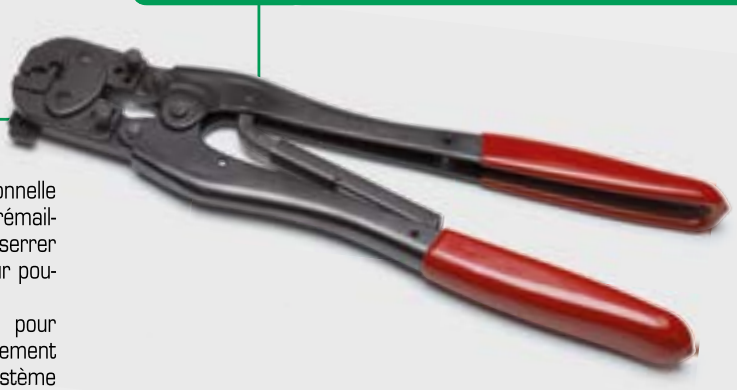

Pince mécanique professionnelle pourvue d'un dispositif à crémaillère obligeant l'opérateur à serrer la pince complètement pour pouvoir la rouvrir.
L'outil dispose d'un guide pour garantir le bon positionnement du connecteur et d'un système de réglage du sertissage en fonction de l'épaisseur de l'isolant de la cosse:
1) Fort, 2) Moyen, 3) Léger.
La forme générale et le revêtement des poignées permettent à cet outil d'être particulièrement maniable.
Après le sertissage, une empreinte particulière sera visible sur l'isolant du connecteur:
1 point pour les connecteurs rouges de 0,25 à 1,5 mm²

Caractéristiques de construction:

- Corps, cliquet et manches en acier spécial traité thermiquement et protégé en surface.
- Poignée des manches revêtue en PVC souple de couleur rouge.

Caractéristiques Techniques:	HP4-R	Type de sertissage:
Domaine d'application:	Pour cosses et manchons préisolés PVC, PC et PA6.6 pour sections de 0,25 à 1,5 mm²	
Dimensions:		
Longueur (poignées fermées)	265 mm	
Largeur (poignées fermées)	80 mm	
Poids:	500 g	
Dimensions boîte:	330 x 110 x 50 mm	

HP4-B

Pince mécanique professionnelle pourvue d'un dispositif à crémaillère obligeant l'opérateur à serrer la pince complètement pour pouvoir la rouvrir.
L'outil dispose d'un guide pour garantir le bon positionnement du connecteur et d'un système de réglage du sertissage en fonction de l'épaisseur de l'isolant de la cosse:
1) Fort, 2) Moyen, 3) Léger.
La forme générale et le revêtement des poignées permettent à cet outil d'être particulièrement maniable.
Après le sertissage, une empreinte particulière sera visible sur l'isolant du connecteur:
2 points pour les connecteurs bleus de 1,5 à 2,5 mm²

Caractéristiques de construction:

- Corps, cliquet et manches en acier spécial traité thermiquement et protégé en surface.
- Poignée des manches revêtue en PVC souple de couleur bleu.

Caractéristiques Techniques:	HP4-B	Type de sertissage:
Domaine d'application:	Pour cosses et manchons préisolés PVC, PC et PA6.6 pour sections de 1,5 à 2,5 mm²	
Dimensions:		
Longueur (poignées fermées)	265 mm	
Largeur (poignées fermées)	80 mm	
Poids:	500 g	
Dimensions boîte:	330 x 110 x 50 mm	