COSSES TUBULAIRES

A-M

pour câble en cuivre

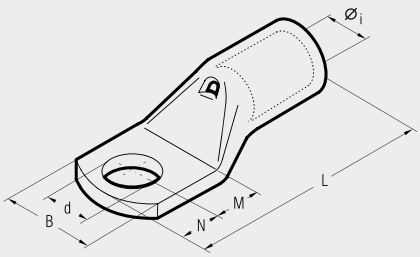

File no. E125401

File no. E125401

Les cosses de la série "A-M" sont réalisées avec un tube en cuivre électrolytique.
Un recuit garantit une ductilité optimale, état nécessaire pour que le métal accepte la déformation sévère subie au moment du sertissage, et augmente considérablement le nombre des points de contact de la plage, au serrage.
Le recuit joue également un rôle important en présence de vibrations, évitant au maximum, les fissures internes du métal ou les cassures.
L'étamage électrolytique garantit une excellente résistance à la corrosion, tout en minimisant la résistance du contact électrique au droit de la plage.
L'insertion du câble est facilitée par une sortie de fût chanfreinée.
Le trou d'inspection permet de vérifier la bonne position du câble avant de le sertir.

Sur chaque cosse figure le code de la série (ex: A 2, A 24 etc.)

Les sections de câbles multibrins souples mentionnées sur ce tableau sont à titre indicatif, et toujours sujet à vérification, compte tenu des différentes compositions de ces câbles.

Section Câble mm² Rigide	Section Câble mm² Souple	Ø Vis mm	Réf.	Dimensions mm Øi	B	M	N	L	d	Cond.ᵗ Boîte/Sachet	Pinces Mécaniques	Presses Hydrauliques
0,25÷1,5		3	A 03-M 3◆	1,8	6,0	4,5	3,5	16,0	3,2	5.000/100	HN1	B 15MD
		3,5	A 03-M 3.5◆	1,8	6,5	4,5	3,5	16,0	3,7	5.000/100		
		4	A 03-M 4◆	1,8	6,5	5,0	4,0	17,0	4,3	5.000/100		
		5	A 03-M 5◆	1,8	7,5	5,5	4,5	18,0	5,3	5.000/100		
		6	A 03-M 6◆	1,8	9,0	6,0	5,0	19,0	6,4	5.000/100		
1,5÷2,5		3	A 06-M 3◆	2,4	6,0	4,5	3,5	17,0	3,2	4.000/100		
		3,5	A 06-M 3.5◆	2,4	6,5	4,5	3,5	17,0	3,7	4.000/100		
		4	A 06-M 4◆	2,4	7,5	5,0	4,0	18,0	4,3	4.000/100		
		5	A 06-M 5◆	2,4	8,5	5,5	4,5	19,0	5,3	4.000/100		
		6	A 06-M 6◆	2,4	9,0	6,0	5,0	20,0	6,4	4.000/100		
		8	A 06-M 8◆	2,4	12,0	9,0	8,0	26,0	8,4	2.500/100		
4÷6		3	A 1-M 3	3,6	7,5	4,5	3,5	20,5	3,2	2.000/100		
		3,5	A 1-M 3.5	3,6	7,5	4,5	3,5	20,5	3,7	2.000/100		
		4	A 1-M 4	3,6	8,0	5,0	4,0	21,5	4,3	2.000/100		
		5	A 1-M 5	3,6	9,0	6,5	6,0	25,0	5,3	2.000/100		
		6	A 1-M 6	3,6	11,0	7,0	6,0	25,5	6,4	2.000/100		
		8	A 1-M 8	3,6	14,0	9,0	8,0	29,5	8,4	1.500/100		
		10	A 1-M 10	3,6	16,5	11,0	10,0	33,5	10,5	1.000/100		
10		4	A 2-M 4	4,6	10,0	5,0	4,0	22,5	4,3	1.500/100	HN5	HN-A25
		5	A 2-M 5	4,6	10,0	6,5	6,0	26,0	5,3	1.500/100		
		6	A 2-M 6	4,6	11,0	7,0	6,0	26,5	6,4	1.500/100		
		8	A 2-M 8	4,6	15,0	9,0	8,0	30,5	8,4	1.000/100		
		10	A 2-M 10	4,6	18,0	11,0	10,0	34,5	10,5	1.000/100		
		12	A 2-M 12	4,6	19,0	14,0	12,0	39,5	13,2	500/100		
16		4	A 3-M 4	5,8	11,5	5,0	4,0	25,5	4,3	1.000/100		
		5	A 3-M 5	5,8	11,5	6,5	6,0	29,0	5,3	1.000/100		
		6	A 3-M 6	5,8	11,5	7,0	6,0	29,5	6,4	1.000/100		
		8	A 3-M 8	5,8	15,0	9,0	8,0	33,5	8,4	500/100		
		10	A 3-M 10	5,8	18,0	11,0	10,0	37,5	10,5	500/100		
		12	A 3-M 12	5,8	20,0	14,0	12,0	42,5	13,2	500/100		
25		4	A 5-M 4	7,0	14,0	5,0	4,0	28,0	4,3	1.000/100		TN 70 SE
		5	A 5-M 5	7,0	14,0	6,5	6,0	31,5	5,3	500/100		
		6	A 5-M 6	7,0	14,0	7,0	6,0	32,0	6,4	500/100		
		8	A 5-M 8	7,0	15,0	9,0	8,0	36,0	8,4	500/100		
		10	A 5-M 10	7,0	18,0	11,0	10,0	40,0	10,5	500/100		
		12	A 5-M 12	7,0	21,0	14,0	12,0	45,0	13,2	500/100		
35	25 35	5	A 7-M 5	8,9	17,0	6,5	6,0	34,0	5,3	500/100		TN 120 SE
		6	A 7-M 6	8,9	17,0	7,0	6,0	34,5	6,4	500/100		
		8	A 7-M 8	8,9	17,0	9,0	8,0	38,5	8,4	400/100		
		10	A 7-M 10	8,9	19,0	11,0	10,0	42,5	10,5	400/100		
		12	A 7-M 12	8,9	21,0	14,0	12,0	47,5	13,2	300/50		
50	35 50	6	A 10-M 6	10,0	19,0	8,0	7,0	38,5	6,4	200/50		B 35-45MD
		8	A 10-M 8	10,0	19,0	9,0	8,0	40,5	8,4	200/50		
		10	A 10-M 10	10,0	20,0	11,5	9,5	44,5	10,5	200/50		B 35-50MD
		12	A 10-M 12	10,0	21,0	12,0	12,0	47,5	13,2	200/50		
		14	A 10-M 14	10,0	25,0	16,0	14,0	55,5	15,0	200/50		HT 45E
		16	A 10-M 16	10,0	26,0	18,0	16,0	59,5	17,0	200/50		
70	50 70	6	A 14-M 6	11,3	21,0	8,0	7,0	44,0	6,4	200/50		HT 51 RH 50 B 500
		8	A 14-M 8	11,3	21,0	9,0	8,0	46,0	8,4	200/50		
		10	A 14-M 10	11,3	21,0	11,0	10,0	50,0	10,5	200/50		HT 81-U RHU 81
		12	A 14-M 12	11,3	22,0	14,0	12,0	55,0	13,2	150/50		
		14	A 14-M 14	11,3	25,0	16,0	14,0	59,0	15,0	100/50		HT120 et outils et vérins de la gamme 130 kN
		16	A 14-M 16	11,3	26,0	18,0	16,0	63,0	17,0	100/50		ECW-H3D
												RHU 230-630

◆*Produit n'est pas marqué UL*