

# CS4



## CONNECTEURS SÉRIE CS4


Pour le raccordement des conducteurs photovoltaïques

### Connecteur mâle raccordement volant



Type	Section mm <sup>2</sup>	Ø extérieur câble mm
CS411M	2,5 - 4 - 6	4,4 ÷ 5,8
CS412M		5,8 ÷ 7,2

Part	Description
1	Bague presse étoupe (PPO)
2	Cage anti déchirure (Résine Acétal)
3	Caoutchouc d'étanchéité (EPDM)
4	Corps connecteur mâle (PPO)
5	Connecteur mâle (alliage Cu)

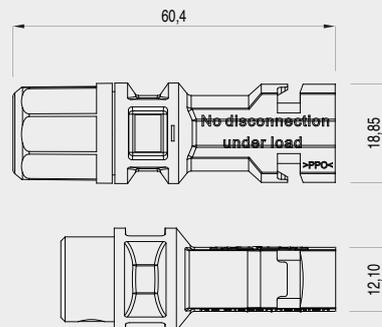


### Connecteur femelle raccordement volant



Type	Section mm <sup>2</sup>	Ø extérieur câble mm
CS411F	2,5 - 4 - 6	4,4 ÷ 5,8
CS412F		5,8 ÷ 7,2

Part	Description
1	Bague presse étoupe (PPO)
2	Cage anti déchirure (Résine Acétal)
3	Caoutchouc d'étanchéité (EPDM)
4	Corps connecteur femelle (PPO)
5	O-Ring (EPDM)
6	Connecteur femelle (alliage Cu)

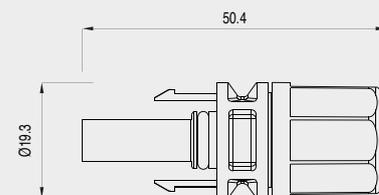


### Connecteur mâle raccordement sur panneau



Type	Section mm <sup>2</sup>	Ø extérieur câble mm
CS420M	2,5 - 4 - 6	4,4 ÷ 7,2

Part	Description
1	Ecrou de fixation (PPO)
2	Bague (NBR)
3	Corps connecteur mâle (PPO)
4	Connecteur mâle (alliage Cu)

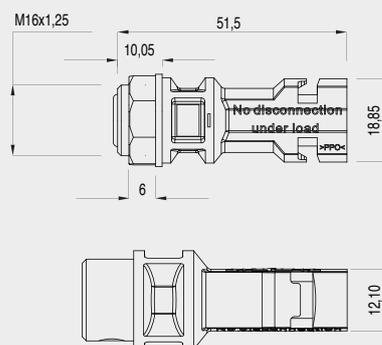

### Connecteur femelle raccordement sur panneau



Type	Section mm <sup>2</sup>	Ø extérieur câble mm
CS420F	2,5 - 4 - 6	4,4 ÷ 7,2

Part	Description
1	Ecrou de fixation (PPO)
2	Bague (NBR)
3	O-Ring (EPDM)
4	Corps connecteur femelle (PPO)
5	Connecteur femelle (alliage Cu)

