PRESSE-ETOUPE SPECIAUX

en Polyamide PA6

1700T

Matière: POLYAMIDE PA6
autoextinguible cl. VO (UL 94)
Température d'utilisation:
de –20°C à +90°C (continue)
Étanchéité: IP 54
Couleur: gris RAL 7035
ou noir RAL 9005
Dimensions à norme DIN
46 320

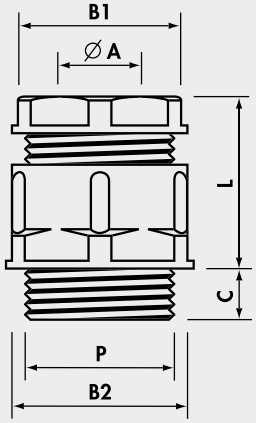

Presse-étoupes obturés

Garniture: en PVC 50 sh

Filetage Pg DIN 40 430

Référence Gris Clair	P	Trou de fixation (mm)	∅A min-max (mm)	B1 Clef bouchon (mm)	B2 Clef corps (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	*Cond.t Boîte/Sachet*
* 1700T	Pg 9	15,5	6,5- 8,5	17	20	8	19-22	200/100
* 1701T	Pg11	18,8	8 -10	19	22	8	21-25	100/100
* 1702T	Pg13,5	20,5	8 -11	21	24	9	22-26	100/100

*Disponible en noir: ajouter N après de la référence

Presse-étoupe avec gamme étroite de compression

Étancheité: à lamelles d'ajustement prédécoupables en CHLOROPRENE

Filetage Pg DIN 40 430

Référence Gris Clair	P	Trou de fixation (mm)	∅A min-max (mm)	B1 Clef bouchon (mm)	B2 Clef corps (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	*Cond.t par*
1702CONC	Pg13,5	20,5	5,5-13	21	24	9	22-26	100

Disponible en noir: ajouter N après de la référence