



IP 56, NEMA 12, 13 IK10

La gamme d'armoires au sol simple porte en tôle peinte MultiFlex est une nouvelle référence en matière de robustesse et de facilité d'utilisation. La gamme MCSS d'Eldon est très robuste grâce à son châssis en acier inoxydable de 1,5 mm d'épaisseur et ses perforations 25 mm dans tous les sens. Rigide, elle offre également une excellente résistance à la corrosion. Conçues pour les environnements exigeants, ces armoires peuvent être utilisées de manière autonome ou juxtaposées à l'aide des kits de juxtaposition appropriés.

Matériel: Acier inox brossé AISI 304 / AISI 316L

Châssis : 1,5 mm. Porte : 2 mm. Panneaux arrière, de toit et latéraux : 1,5 mm. Plaques de fond : Acier inox 1,5 mm. Platine de montage : Acier galvanisé 2,7 mm.

Ossature: Profilés ouverts à soudure continue avec perforations 25 mm conformément à la norme DIN 43660.

Porte: Avec quatre charnières pour ouverture à droite ou à gauche. Cadre de porte fourni avec perforations 25 mm.

Panneau arrière: Fixée à l'aide de vis Torx M6. Possibilités pour montage d'une porte arrière de série.

Panneaux latéraux: Fournie en tant qu'accessoire.

Plaque de toit: Démontable.

Fermeture: Serrure à crémone quatre points. Ne compromet pas l'espace intérieur de l'armoire. Serrure standard double point 3 mm. Peut être échangé contre des inserts standard ou cylindre européen et poignée pivotante.

Plaque de fond: Plaque de fond monobloc avec joint en polyuréthane injecté pour assurer une étanchéité maximale.

Platine de montage: Double pli et système de position. Réglage de la profondeur par pas de 25 mm à l'aide de l'accessoire MPD02. La platine de montage est livrée attachée à l'extérieur de l'emballage de l'armoire.

Mise à la terre: Tous les panneaux sont mis à la terre par leurs fixations et sont équipés d'un goujon de masse distinct.

Finition: Acier inox brossé 240s (0,5 micron de moyenne).

Protection: Conforme IP 56 et NEMA 12 et 13. IK 10.

Livraison: Châssis avec porte, panneau arrière, panneau de toit, plaques de fond, platine de montage et cadre de porte montés. Les boulons de mise à la terre sont fournis. Livraison sur palette de même largeur que l'armoire pour mise en place avant le retrait de la palette. Tout le matériel d'emballage est recyclable. Platine de montage placée à l'extérieur de l'emballage.




Instructions de montage: Livraison standard prête pour installation conjointe. Pour une installation autonome, prévoir des panneaux latéraux.

Dimensions de l'armoire			Dimensions de la plaque de fixation			Référence
H	L	P	h	l		
1800	600	500	1694	494	95	MCSS18065
1800	600	500	1694	494	95	MCSS18065-316
1800	800	500	1694	694	117	MCSS18085
1800	800	500	1694	694	117	MCSS18085-316
1800	1000	500	1694	894	139	MCSS18105
1800	1000	500	1694	894	139	MCSS18105-316
2000	600	600	1894	494	124	MCSS20066
2000	600	600	1894	494	124	MCSS20066-316
2000	800	600	1894	694	132	MCSS20086
2000	800	600	1894	694	132	MCSS20086-316
2000	1000	600	1894	894	155	MCSS20106
2000	1000	600	1894	894	155	MCSS20106-316


* Délais de livraison disponibles sur demande

MCSS



CELLULE JUXTAPOSABLE EN ACIER INOX, SIMPLE PORTE.

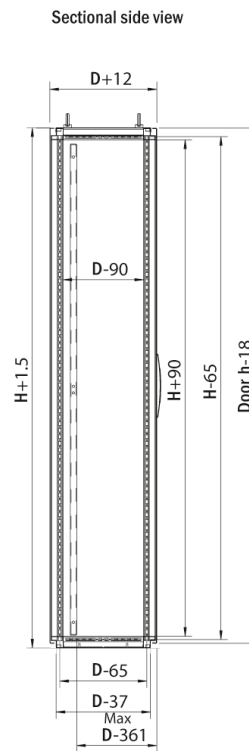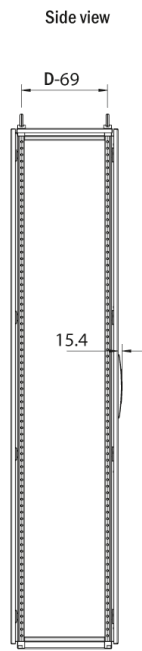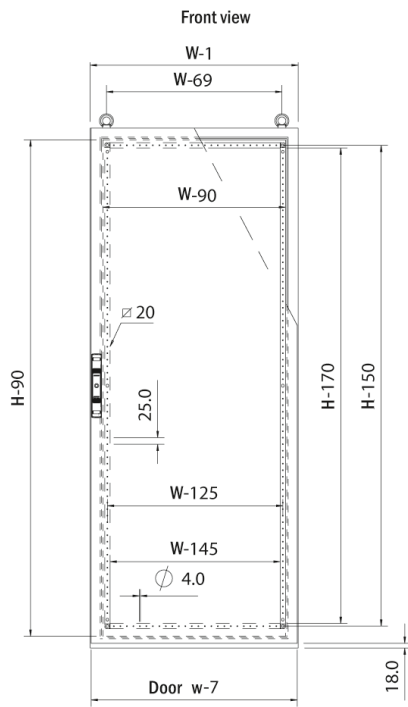

Sectional top view (without bottom plates) W= 600 x 1000



Sectional bottom view W= 600 x 1000

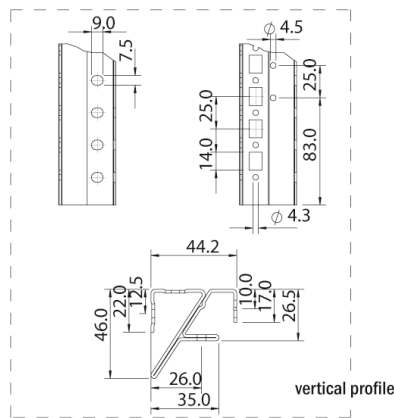

Mountingplate

