


LUXOMAT® AL2-RC-plus



noir avec globe Bruxelles



blanc

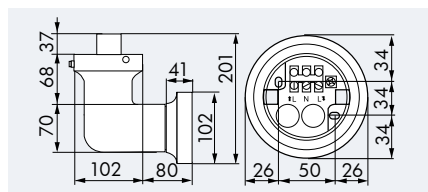

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230V~ ±10%
- IP44 / Classe II / CEE
- L 182 x L 102 x H 175 mm
- 25°C à +50°C
- En aluminium moulé sous pression, verrine en verre véritable

Source d'éclairage

- Lampe à incandescence de 100W maximum ou lampe à basse consommation d'énergie E27

Verrines (Cf. page 22)



INFORMATIONS PRODUITS

- Pied Support de Globe PSG LUXOMAT® AL2-RC-plus – sans détecteur de mouvements pour lampes à basse consommation ou ampoules à incandescence avec douille E27
- Librement combinable avec 17 verrines SV différentes – voir ci-après!
- Montage mural ou au plafond, sur angle saillant ou rentrant
- Socle embrochage, montage rapide d'une main
- Exemples d'application: entrées, garages, terrasses, balcons et voies d'accès aux immeubles

ACCESSOIRES (EN OPTION)

AL2-RC-plus-ES – Socle d'angle pour le montage sur angle rentrant et saillant



blanc

noir

Tableau énergétique et environnemental, cf. page 15

Désignation	Couleur	N°-Article
AL2-RC-plus PSG (sans détecteur de mouvements)	blanc	10640
AL2-RC-plus PSG (sans détecteur de mouvements)	noir	10641
Accessoires (en option)		
AL2-RC-plus Socle d'angle	blanc	92373
AL2-RC-plus Socle d'angle	noir	92414