


LUXOMAT® CdS-FP

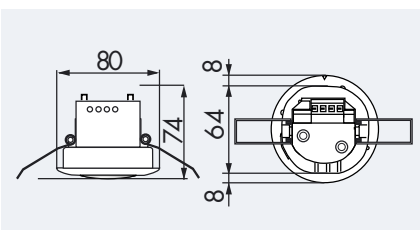

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230 V~ ±10 %
- IP20 / Classe II / CE
- Ø 80 x 74 mm
- 25°C á +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-CdS-FP

Canal 1 (commande de l'éclairage)

- 2000 W, cosφ = 1
1000 W, cosφ = 0,5
- Temporisation d'allumage:**
5 sec. - 30 min.
- 10 - 2000 Lux

INFORMATION PRODUITS

- Interrupteur crépusculaire télécommandable LUXOMAT® CdS-FP pour le montage encastré au plafond
- Allumage et extinction par rapport á l'évaluation du seuil crépusculaire
- Forme extra-plate – seulement 6 mm de haut
- **Exemples d'application:** idéal pour les entrées, les cages d'escaliers, les bureaux et les salles de classe

- ▶ Schémas de raccordement: p. 80!
- ▶ Télécommandes: p. 76!



INTERRUPTEURS CREPUSCULAIRES / ACTIONNEURS VARIATEURS

ACCESSOIRES (EN OPTION)

IR-CdS-FP



(à commander séparément)

Désignation	Couleur	N°-Article
CdS-FP	blanc	92249
Accessoires (en option)		
LUXOMAT® IR-CdS-FP	gris	92396