# LUXOMAT® KNX PS 160 mA / 640 mA

640 mA

160 mA

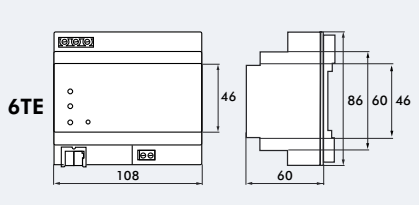


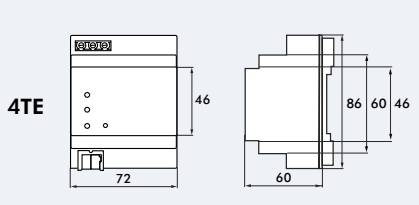


## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Alimentation électrique**
230 VAC / 50 Hz

**Tension de sortie**
(alimentation du bus KNX)
30 VDC

**Tension de sortie non limitée**
(Version 640 mA)
30 VDC

90211 = 160 mA
90212 = 640 mA

IP20

**4 TE**
L 72 x L 60 x H 86 mm

**6 TE**
L 108 x L 60 x H 86 mm

0°C à +45°C

matière plastique LEXAN
UL-94-V0

## INFORMATIONS PRODUITS

- Le module d'alimentation KNX PS est équipé d'une bobine de self intégrée afin d'alimenter le bus en courant constant et stabilisé.
- L'appareil est prévu pour un montage sur rail DIN dans les systèmes de distribution à courant fort.
- De plus, le module KNX PS 640 mA est pourvu d'une sortie 30 VDC séparée permettant d'alimenter d'autres appareils.
- Les bornes de raccordement du bus sont fournis.
- **Domaines d'application:**
  Permet de créer la tension et l'alimentation du bus jusqu'à 64 participants KNX sur une ligne (KNX-PS 160 mA 16 participants)

| Désignation | Couleur | N°-Article |
|---|---|---|
| KNX PS 160 mA | blanc | 90211 |
| KNX PS 640 mA | blanc | 90212 |