


**LUXOMAT® Indoor 180-R-2F**



Avec micro

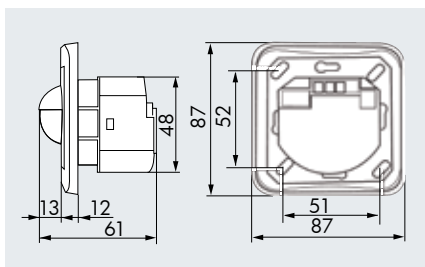


**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

- 230V~ ±10%
- 6 x NiMH / 30 AAAAH  
1,2 V / 300mAh
- 180°
- max. 10,00 m
- IP20 / Classe II / CE
- L87 x L87 x P61 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC  
UV-résistant
- 2300 W, cosφ = 1;
- 15 sec. - 16 min. ou impulsion
- 2 - 2000 Lux

**INFORMATIONS PRODUITS**

- Détecteur de mouvement **LUXOMAT®** Indoor 180-R-2F-EN comme interrupteur mural avec plage de détection de 180°
- Cadres assortis proposés en cinq coloris différents
- S'adapte à toutes les boîtes d'encastrement pour interrupteur
- Indice de protection: IP20 et IP54 (version IP54 pour locaux humides, garages, escaliers de cave)
- Valeur de luminosité, sensibilité aux bruits et temporisation réglables
- Pour hauteurs de montage d'1,10m à 2,20m (latéral ou au-dessus de la porte)
- Technologie deux fils, avec un relais commutant des charges inductives, capacitatives et Ohmiques, excepté les lampes à LED jusqu'à mini 40W/ maxi 2300W
- Batterie intégrée qui se charge avec le courant de fuite.
- Possibilité d'une détection uniquement horizontale en installant l'obturateur fourni
- Montage apparent possible avec socle accessoire AP (92141)
- Ne peut pas se brancher en parallèle
- Domaines d'application: surveillance de WC publics, corridors, locaux d'archives, salles de lecture

- ▶ Schémas d'installation: p. 148
- ▶ Le microphone est seulement activé après détection d'un mouvement.
- ▶ Merci de vous assurer de la compatibilité de la charge raccordée. Spécialement pour les faibles charges, qui peuvent générer des anomalies (par exemple éclairage faible ou scintillement des lampes).

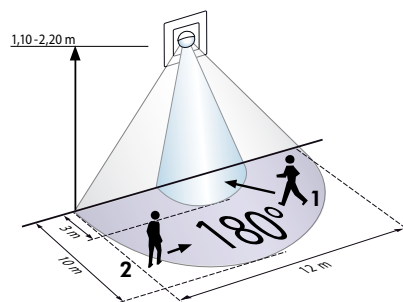

- 1 ■ Approche du détecteur de face
- 2 ■ Approche du détecteur en biais

**ACCESSOIRE (EN OPTION)**

Socle AP



blanc pur,  
RAL9010

Obturateurs  
voir page 105!

Désignation	Couleur	N°-Article
Indoor 180-R-2F, détecteur complet	blanc pur, RAL9010 mat	92616
<b>Accessoire (en option)</b>		
AP-Boîte pour Indoor	blanc pur, RAL9010 mat	92141