

LUXOMAT® RC-plus next 230

Avec une puissance de coupure de 3000 W



blanc




brun



noir



argent

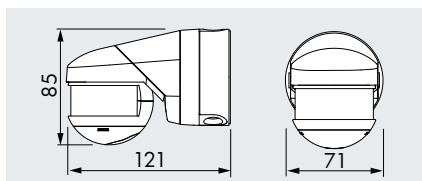

- ▶ Télécommandes: p. 119, 120
- ▶ Schémas de raccordement: p. 145 à 147
- ▶ Exemples d'installation: p. 175, 184
- ▶ Instructions de montage du filtre anti-arc RC: p. 20

ACCESSOIRE (EN OPTION)

IR-RC



(à commander séparément)

IR-RC-Mini



(à commander séparément)

RC-plus next socle d'angle



blanc

brun

noir

argent

Panier de protection




Obturbateurs voir page 20!



Filtre Anti Arc voir page 20!

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230V~ ±10% (également disponible avec d'autres tensions de service sur demande)
- 230°
- max. 20 m en approche transversale par rapport au sens de détection (tangential)
- IP54 / Classe II / CE
- L 121 x L 71 x H 85 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-RC, IR-RC-Mini
- Canal 1 (commande de l'éclairage)**
- 3000 W, cosφ = 1; 1500 VA, cosφ = 0,5
- 15 sec. - 16 min. ou impulsion pour la fonction carillon
- 2 - 2000 Lux

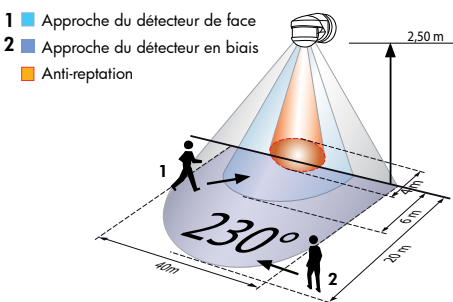

INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de mouvement télécommandable LUXOMAT® RC-plus next avec zone de détection 230°
- Protection anti-reptation 360° pour une détection sans faille
- Économie d'énergie par adaptation dynamique de la temporisation en fonction de la détection
- Obturbateurs clipsables et déplaçables à tout moment, pour la réduction de la zone de surveillance. (Obturbateurs sont inclus)
- Réglage continu de la plage de détection y compris au moyen d'obturbateurs à clipser supplémentaires
- Capteurs de nouvelle génération pour une qualité de détection améliorée, particulièrement lors d'une approche frontale
- Détection de la direction du mouvement et mode Test amélioré pour la plage de détection
- Le détecteur est compatible avec le socle du LUXOMAT® RC-plus et du LUXOMAT® Vario
- Mise en service immédiate grâce aux réglages d'usine
- Montage mural, au plafond, et angle saillant
- Câblage possible par le haut, le bas ou par l'arrière
- Montage du détecteur sur le socle à une seule main
- **Domaines d'application:** surveillance d'une façade de maison complète, d'entrepôts, de rampes de chargement ou de garages

Désignation	Couleur	N°-Article
RC-plus next 230	blanc	97002
RC-plus next 230	brun	97012
RC-plus next 230	noir	97022
RC-plus next 230	argent	97042
Accessoire (en option)		
LUXOMAT® IR-RC	gris	92000
LUXOMAT® IR-RC-Mini	gris	92090
Socle d'angle pour RC-plus next	blanc	97004
Socle d'angle pour RC-plus next	brun	97014
Socle d'angle pour RC-plus next	noir	97024
Socle d'angle pour RC-plus next	argent	97043
Panier de protection	blanc	92467