








LUXOMAT® SCT1

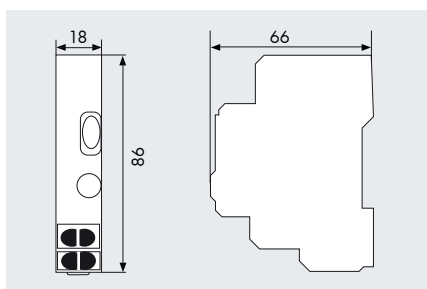


■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

-  230 VAC ±10 %, 50 - 60 Hz
-  IP20 / Classe II / CEE
-  L 18 x L 85 x P 65 mm
-  -25°C à +50°C
-  Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
-  2300 W/10 A, $\cos\phi = 1$
Circuit à 3 ou 4 conducteurs max. 100 mA en veille pour les interrupteurs éclairés avec des lampes au néon
-  30 sec. - 10 min.

i INFORMATIONS PRODUITS

- Minuterie pour l'éclairage d'une cage d'escalier **LUXOMAT® SCT1** pour rail DIN
- L'utilisation avec les détecteurs **LUXOMAT® Indoor-180-SC** ou avec des boutons-poussoirs
- **ATTENTION:** Maximum 10 détecteurs 180-SC sur la même minuterie.
- Fonction d'éclairage permanent possible via l'interrupteur manuel
- Installé avec un Indoor 180-SC (n°92650), permet un éclairage automatique en fonction d'une détection de présence et de la valeur de consigne en lux.
- Possibilité d'un câblage en 3 fils ou en 4 fils
- Possibilité de connexion en aval
- Silencieux
- Préavis d'extinction pour les temporisations > 2 min.
- Domaines d'application: cages d'escalier, couloirs, parkings souterrains



! L'utilisation du SCT1 en combinaison avec l'Indoor 180-SC permet de moderniser le circuit d'éclairage d'une cage d'escalier manuel existant en le transformant en système automatique qui ne met en circuit l'éclairage qu'en cas de besoin en fonction des mouvements et de la luminosité, le tout sans modification de câblages.

■ ACCESSOIRE (EN OPTION)

Indoor 180-SC, détecteur complet



Indoor 180-SC, modulaire



Désignation	Couleur	N°-Article
SCT 1	blanc	92655
Accessoire (en option)		
Indoor 180-SC, détecteur complet	blanc pur, RAL9010	92650
Modulaire Indoor 180-SC-EN	-	92668

