


Indoor 180-SC

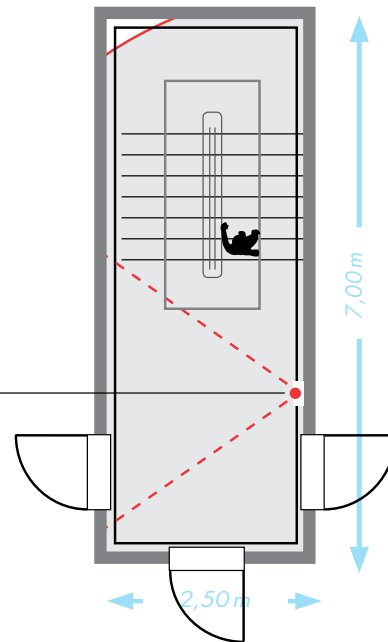

● Groupe 1

--- Zone de détection frontale

— Zone de détection transversale

Désignation	Couleur	Page	N°-Article
Modulaire Indoor 180-SC-EN	–	110	92668
Indoor 180-SC, détecteur complet	blanc pur, RAL9010	110	92650

■ **Description:**

Dans la cage d'escalier d'un immeuble, l'éclairage de chaque étage doit être commandé automatiquement par des détecteurs de mouvement. Les détecteurs doivent être fournis sous forme d'interrupteurs muraux.

■ **Caractéristiques du projet:**

Type: cage d'escalier avec trois niveaux d'habitation et une cave sans lumière du jour  
Dimensions: L 7,00 x L 2,50 m  
Hauteur des étages: 2,70 m (grande hauteur)

■ **Eclairage:**

Un groupe de lumière avec minuterie d'escaliers

■ **Spécifications produits:**

4 pcs LUXOMAT® Indoor 180-SC

■ **Règlage appareils:**

Temporisation: impulsion de 0 - 1 sec.  
Valeur de clarté: jour/nuit (symbole «soleil»)

■ **Raccordements:**

Montage parallèle

■ **Variantes:**

Exemple d'implantation n° 5:  
Cage d'escalier avec détecteurs de mouvement LUXOMAT® PD3N  
Exemple d'implantation n° 6:  
Cage d'escalier avec détecteurs de présence LUXOMAT® PD2  
Exemple d'implantation n° 7:  
Cage d'escalier avec détecteurs de mouvement LUXOMAT® Indoor 180-R à trois fils conducteurs  
Exemple d'implantation n° 9:  
Cage d'escalier avec détecteurs de mouvement LUXOMAT® RC-plus next

