



LUXOMAT® PD3N-2C-FP/-EN



FP



EN

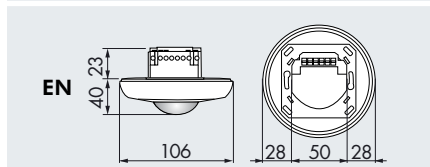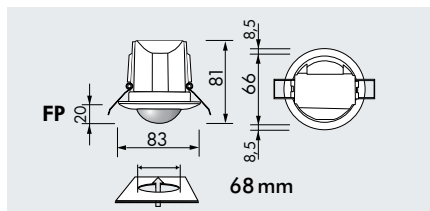


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230V~ ±10%
- 360°
- transversale Ø 10,00 m
radiale Ø 6,00 m
- FP = IP23; EN = IP20 /
Classe II / CE
- FP Ø83 x H81 mm
EN Ø106 x H63 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC
UV-résistant
- IR-PD3N-2C, IR-PD-Mini
- Canal 1 (commande de l'éclairage)**
 2300 W, cosφ = 1;
1150 VA, cosφ = 0,5
- 30sec. - 30 min. ou impulsion
- 10 - 2000 Lux
- Canal 2 (Commande des auxiliaires)**
 Contact sec, type NO,
3A, 230 V, cosφ = 1
- 5 - 120 Min.

- ▶ Télécommandes: p. 124, 127
- ▶ Schémas de raccordement: p. 148
- ▶ Nombre maximum d'éclairages pouvant être raccordés: p. 22
- ▶ Instructions de montage du filtre anti-arc RC: p. 36

INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de mouvement à montage plafonnier à télécommande LUXOMAT® PD3N-2C avec zone de détection circulaire
- Montage en encastré en faux plafond et encastré plafond
- Deux canaux, l'un pour l'éclairage, l'autre libre de potentiel pour la commande de CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation)
- Commute tous types de charges
- Mode d'impulsion pour un carillon ou minuterie
- **Domaines d'application:** pour la surveillance de plages de détection étroites et à occupation temporaire p.ex. cages d'escaliers, box, sas, toilettes, locaux techniques

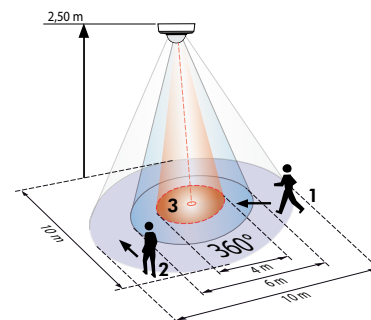

- 1 Approche du détecteur de face
- 2 Approche du détecteur en biais
- 3 Petits mouvements

ACCESSOIRE (EN OPTION)

IR-PD3N-2C




(à commander séparément)

IR-PD-Mini



(à commander séparément)

Panier de protection



Obturateurs voir page 36!

Filtre Anti Arc voir page 36!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD3N-2C-FP	blanc	92198
PD3N-2C-EN	blanc	92188
Accessoire (en option)		
LUXOMAT® IR-PD3N-2C	gris	92105
LUXOMAT® IR-PD-Mini	gris	92159
Panier de protection BSK	blanc	92199

DETECTEURS DE MOUVEMENT A MONTAGE PLAFONNIER