


LUXOMAT® PD9-M-DIM-FP



Exécution extrêmement discrète



«Comparaison de la taille»


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230V~ ±10%
- 360°
- assise Ø 4,00 m
- transversale Ø 10,00 m
- radiale Ø 6,00 m
- IP = IP20 / Classe II / CE
- Détecteur**
Ø 36 x H 28 mm
- Partie d'alimentation**
L 165 x L 24 x H 24 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PDdim, IR-PD-DIM-Mini
- Canal 1 (commande de l'éclairage)**
Réglable uniquement via télécommande
- 2300 W, cosφ = 1;
1150 VA, cosφ = 0,5
- 1 min. - 30 min.
- 10 - 2000 Lux
- 1-10VDC, max. 50 ballasts électroniques / 100 m de fil

INFORMATIONS PRODUITS


- La solution confortable et économique pour le maintien d'une **luminosité constante**
- Mini-détecteur de présence plafonnier et télécommandable LUXOMAT® PD9-M-DIM-FP Maître en variation avec zone de détection circulaire
- Montage encastré en faux plafond
- Une entrée pour ballasts analogiques 1-10VDC continu
- Extension de la zone de détection via des détecteurs de présence Esclaves
- Mise en service immédiate grâce aux réglages d'usine
- Mode autonome et semi-autonome, possibilité d'allumage / d'extinction / de variation de l'éclairage par télécommande et bouton poussoir
- Conception spéciale à ressorts pour le montage rapide et aisé directement dans des faux plafonds.
- La partie puissance peut être insérer dans le perçage prévu pour le capteur puis installé dans le plafond
- **Domaines d'application:**
bureaux, salles de conférences, hôpitaux, sas

DETECTEURS DE PRESENCE A MONTAGE PLAFONNIER



34 mm


Partie d'alimentation



L 165 x L 24 x H 24 mm

- ▶ Télécommandes: p. 135, 136
- ▶ Schémas de raccordement: p. 152
- ▶ Nombre maximum d'éclairages pouvant être raccordés: p. 38
- ▶ Instruction de montage du filtre anti-arc RC: p. 103

- 1 Approche du détecteur de face
- 2 Approche du détecteur en biais
- 3 Activité assise

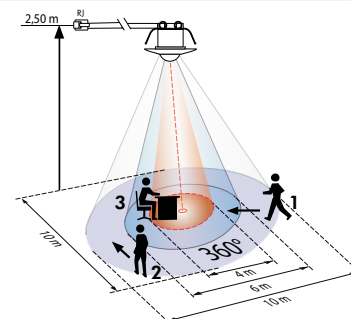


ACCESSOIRE (EN OPTION)

IR-PDdim



(à commander séparément)

IR-PD-DIM-Mini



(à commander séparément)

Colerettes de couleur



blanc

argent

anthracite

Obturateurs voir page 103!

Filtre Anti Arc voir page 103!

Esclaves PD9-S voir page 88!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD9-M-DIM-FP	blanc	92910
PD9-M-DIM-FP	argent	92911

Accessoire (en option)

LUXOMAT® IR-PDdim (Nécessaire pour les réglages)	gris	92200
LUXOMAT® IR-PD-DIM-Mini	gris	92098
Colerette pour PD9 (Ø 36 mm)	blanc, RAL9010	92238
Colerette pour PD9 (Ø 36 mm)	argent, RAL9006	92237
Colerette pour PD9 (Ø 36 mm)	anthracite, RAL7021	92235
Colerette pour PD9 (Ø 45 mm)	blanc, RAL9010	92327
Colerette pour PD9 (Ø 45 mm)	argent, RAL9006	92346