


LUXOMAT® PD9-M-DALI/DSI-FP




Pour DALI/DSI



Détecteur



Partie d'alimentation




■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230V~ ±10%
- 360°
- assise Ø 4,00 m
- transversale Ø 10,00 m
- radiale Ø 6,00 m
- IP = IP20 / Classe II / CE
- Détecteur**
Ø 36 x H 28 mm
Partie d'alimentation
L 165 x L 24 x H 24 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PD-DALI
- Canal 1 (commande de l'éclairage)**
 Maître DALI/DSI max. 50 ballasts électroniques
- Réglable uniquement via télécommande
- 1 min. - 30 min.
- 10 - 2000 Lux

■ INFORMATIONS PRODUITS

- Mini-détecteur de présence télécommandable LUXOMAT® PD9-M-DALI/DSI-FP Maître à variation avec zone de détection circulaire
- Montage en encastré en faux plafond
- Commande jusqu'à 50 ballasts électroniques DALI ou DSI
- De nombreux programmes réglables à l'aide de la télécommande LUXOMAT® IR-PD-DALI
- Extension de la zone de détection via des détecteurs de présence Esclaves
- Touche de sélection DSI ou DALI
- **Domaines d'application:**
bureaux, salles de réunion, écoles, jardin d'enfants, hôpitaux

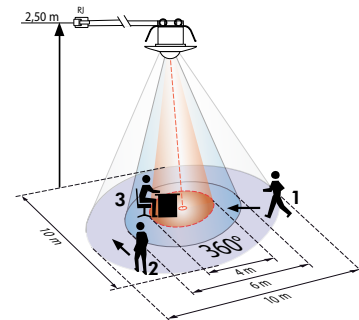

- 1 Approche du détecteur de face
- 2 Approche du détecteur en biais
- 3 Activité assise

- ▶ Télécommande: p. 139, 142
- ▶ Schémas de raccordement: p. 155

■ ACCESSOIRE (EN OPTION)

IR-PD-DALI



(à commander séparément)

IR-PD-DALI-Mini



(à commander séparément)

Colerettes de couleur



blanc

argent

anthracite

Obturateurs voir page 103!

Esclaves PD9-S voir page 88!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD9-M-DALI/DSI-FP	blanc	92920
Accessoire (en option)		
LUXOMAT® IR-PD-DALI (Nécessaire pour les réglages)	gris	92094
LUXOMAT® IR-PD-DALI-Mini	gris	92112
Colerette pour PD9 (Ø 36 mm)	blanc, RAL9010	92238
Colerette pour PD9 (Ø 36 mm)	argent, RAL9006	92237
Colerette pour PD9 (Ø 36 mm)	anthracite, RAL7021	92235
Colerette pour PD9 (Ø 45 mm)	blanc, RAL9010	92327
Colerette pour PD9 (Ø 45 mm)	argent, RAL9006	92346