

LUXOMAT® PD4-DIM-KNX/EIB-C-AP/FP/EN



Pour KNX, avec zone de détection étroite




AP



FP




EN

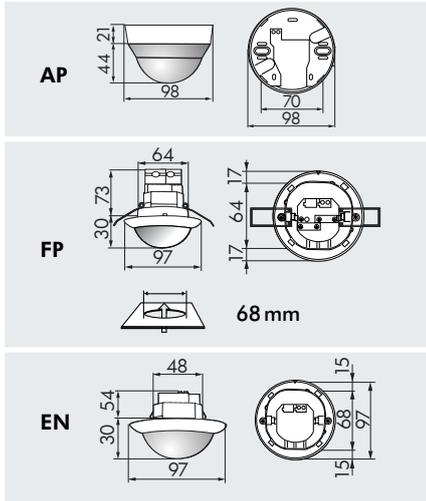

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 24 VDC du système KNX-BUS
- 360°
- transversale Ø 40,00 m
radiale Ø 20,00 m
- AP/FP/EN = IP20 / Classe II / CEE
- AP Ø98 x H65 mm
FP Ø97 x H103 mm
EN Ø97 x H84 mm
- 25°C à +55°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- pour l'intégration dans les systèmes BUS KNX

⚠ Veuillez prendre en compte la version de l'appareil et du logiciel avant la programmation.
⚠ Schémas de raccordement: p. 157

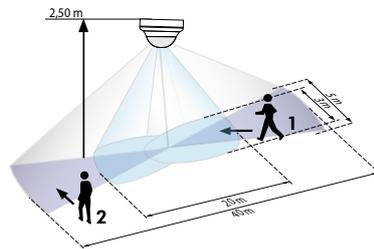

- 1 Marche dans l'axe du couloir
- 2 Marche perpendiculaire à l'axe du couloir

INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de présence LUXOMAT® PD4-DIM-KNX/EIB-C pour de la domotique en BUS KNX
- Coupleur de BUS intégré. Raccordement via des fiches de raccordement de BUS standard WAGO.:
- Base de données:
- Avec la base de données BEG_DIM_HKL_V4.0; Quatre modes de fonctionnement différents sont disponibles:
 - Mode commutation (semi-automatique ou entièrement automatique)
 - Mode variation (semi-automatique ou entièrement automatique avec réglage constant de la lumière)
 - Mode Esclave
 - Variateur permanent (réglage de l'éclairage indépendamment de la présence)
- Choix de trois valeurs de consigne: deux valeurs de consigne réglées (prédéfinies en lux) et une valeur de consigne en valeur fixe (prédéfinie en %)
- Les valeurs de consigne peuvent être changées via l'objet de communication.
- Possibilité démarrage progressif jusqu'à la valeur de consigne lors de pour la mise en marche de l'éclairage
- Facteur de réflexion pour une meilleure adaptation aux conditions ambiantes
- Canaux CVC (canaux de commutation) désormais commutable via bouton-poussoir et présence
- Objets de communication principaux:
 1. 1x Sortie de commutation ou 2x Sorties de gestion de la lumière
 2. 2x Canaux de commutation pour les messages de présence ou les commandes CVC (Chauffage, ventilation, climatisation)
 3. Sortie des valeurs actuelles mesurées en Lux

ACCESSOIRE (EN OPTION)

Panier de protection



Socle IP54



Bras mural pour PD4-C-AP (également adapté à PD2-/PD4-AP)



AP-Socle IP65



Obturateurs voir page 103!

Esclaves PD4-DIM-KNX/EIB-C voir page 96!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD4-DIM-KNX/EIB-C-AP	blanc	92461
PD4-DIM-KNX/EIB-C-FP	blanc	92456
PD4-DIM-KNX/EIB-C-EN	blanc	92459
Accessoire (en option)		
Panier de protection BSK	blanc	92199
Socle IP54 pour PD4-AP	blanc	92161
Bras mural pour PD4-C-AP	blanc	92441
AP-Socle IP65 pour PD4-AP (IP20)	blanc	92375