


■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Tension alimentation	230V, 50 – 60Hz
Intensité absorbée	10 mA
Sortie	1 connecteur pour clé-mémoire
Températures ambiantes de service	+5°C à +35°C
Température ambiante de stockage	-5°C à +45°C
Matériaux d'isolation du boîtier	POM; Thermoplastique
Ensemble fourni	Adaptateur, Câble USB, Logiciel sur CD

Exemple d'application:

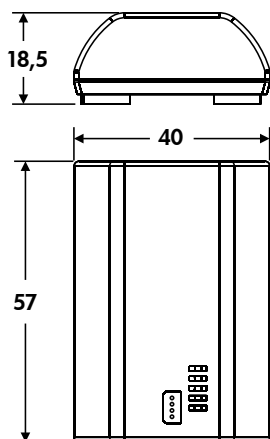

Désignation	Exécution	Art. N°
Clé-mémoire TS-ACC-DS1	–	92684
Kit de programmation TS-ACC-DS2	Adaptateur, Câble USB, Logiciel sur CD	92685