




Electric Automation
Automation specialists

Référence: 90 PG16 DSMB
Code: 2032546

Raccord fileté avec perforation de la membrane, PG16, gris clair, RAL 7035, polyéthylène, PE

Achat de Electric Automation Network

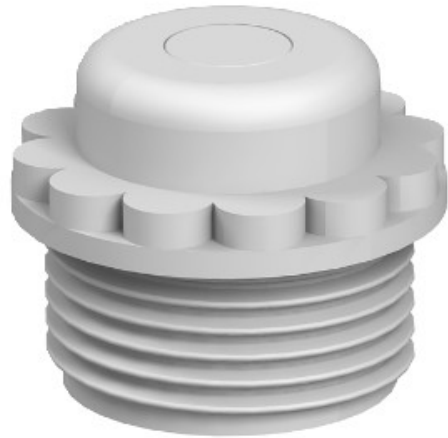

Avec la perforation de la membrane, l'ouverture D est pré-marquée, mais fermé.

Poignée joint à vis dans le filetage PG selon DIN 40430.

Avec l'auto-cône d'étanchéité à l'extrémité du fil, donc pas de connexion filetage de la bague d'étanchéité requise. Indice de Protection réalisable avec attention le montage: IP54.