MG-17.5-R

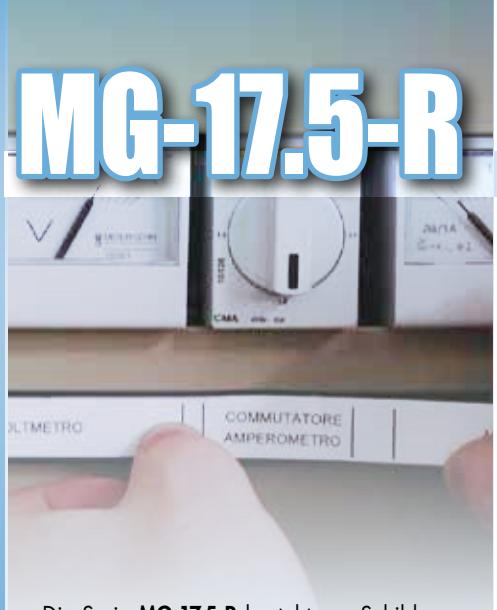

Verarbeitungstemperatur + 10°C + 40°C | Temperaturbereich - 30°C + 60°C | selbstverlöschend Klasse V0: UL 94 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

SCHILDER FÜR SCHALTELEMENTE

nicht selbstklebend

Die Serie **MG-17.5-R** besteht aus Schildern zur Kennzeichnung von Schaltelementen mit einer Standardbreite von 17,5 mm.

Je nach Ausführung der Etiketten und Schilder können mehrere Schaltelemente gekennzeichnet werden.

Hinweis: UV-Beständigkeit kann zwischen den Farben variieren.

Weitere Farben auf Anfrage.

Material: PVC,
selbstverlöschend Klasse VO (UL 94)

Temperaturbereich:
- 30°C bis + 60°C
Verarbeitungstemperatur:
+ 10°C bis + 40°C

15 mm starre Schilder für Bezeichnungsprofile

Anzahl	Abmessungen mm	weiss	gelb	*grau	rot	blau	schwarz	Schilder je Karte	VPE	SW Code
6	15x107,5	990798N	990799N	990809NGY	990846	990847		7	350	329
5	15x87,5	990755	990761	990781GY				6	300	325
4	15x70	990762	990763	990782GY	990912		990911	6	300	324
3	15x52,5	990764	990765	990783GY	990908N		990907N	12	600	323
2	15x35	990766N	990767N	990784NGY	990865N		990864N	21	1.050	322
1	15x17,5	990768	990769	990785GY	990863N		990862N	36	900	321

*Auch in Polycarbonat metallic grau halogenfrei lieferbar. Dann die Bezeichnung GY in HF ändern.

12 mm starre Schilder. Verwendbar für Schaltelemente BTicino

Farbe	Anzahl	Abmessungen mm	Typ	Schilder je Karte	VPE	SW Code
☐ weiss	6	12x105	990788N	8	400	332

25 mm starre Schilder. Verwendbar für Schaltelemente Merlin Gerin

Anzahl	Abmessungen mm	weiss	gelb	rot	schwarz	Schilder je Karte	VPE	SW Code
1	25x18	990889	990895	990900	990914	24	1.200	335
1½	25x27	990891	990892	990897	990915	16	800	334
2	25x36	990888	990894	990899	990916	12	600	336
3	25x50	990887	990893	990898	990917	8	400	337
4	25x70	990890	990896	990901	990918	4	200	338
1	37,5x17,5	990950	990951	990952	990953	18	900	345

MG2-17.5-R

Verarbeitungstemperatur + 10°C + 40°C | Temperaturbereich - 30°C + 60°C | selbstverlöschend Klasse V0: UL 94 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

SCHILDER FÜR SCHALTELEMENTE

15 mm, vorgestanzt

Die Serie **MG-17.5-R** besteht aus Schildern zur Kennzeichnung von Schaltelementen mit einer Standardbreite von 17,5 mm.

Hinweis: UV-Beständigkeit kann zwischen den Farben variieren.

Weitere Farben auf Anfrage.

Material: PVC,
selbstverlöschend Klasse VO (UL 94)

Temperaturbereich:
- 30°C bis + 60°C
Verarbeitungstemperatur:
+ 10°C bis + 40°C

15 mm Schilder für Profilschienen

Farbe	Anzahl	Abmessungen mm	Typ	Schilder je Karte	VPE	SW Code
☐ weiss	8	15x140	990883	7	350	331
■ gelb	8	15x140	990884	7	350	331

RTR-TAPW und RTA-TAPW Bezeichnungsprofil *Seite* 119

Die Schilder für Schaltelemente **Merlin Gerin** direkt auf dem Schaltschrank oder mit PVC Klebestreifen

VERWENDBAR MIT