TPM-ROLL

SCHILDER

vorgestanzt, für 4 mm Tüllen

serie FLAT

- 30°C + 60°C | selbstverlöschend Klasse V0: UL 94 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Die Kennzeichnungsschilder **TPM-ROLL** werden für die Kennzeichnung von Kabeln, Mänteln, Schläuchen, Leitern und Komponenten verwendet.

Der Druck ist besonders sauber, dauerhaft lesbar und gegen chemische Einflüsse widerstandsfähig.

Material: PVC
nicht für Aussenanwendungen geeignet
selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94)

Temperaturbereich:
- 30°C bis + 60°C

Farbe		Abmessungen mm	Typ	VPE	SW-Code
weiss	EASY ENTRY	4x10	**44090B**	*16.356*	**4020**
	EASY ENTRY	4x12	**44091B**	*12.552*	**4022**
	EASY ENTRY	4x15	**44092B**	*12.552*	**4023**
		4x20	**44093**	*10.200*	**4005**
	EASY ENTRY	4x30	**44096B**	*6.270*	**4006**
		4x40	**44097**	*5.005*	**4007**
gelb	EASY ENTRY	4x10	**44040B**	*16.356*	**4020**
	EASY ENTRY	4x12	**44041B**	*12.552*	**4022**
	EASY ENTRY	4x15	**44042B**	*12.552*	**4023**
		4x20	**44043**	*10.200*	**4005**
	EASY ENTRY	4x30	**44046B**	*6.270*	**4006**
		4x40	**44047**	*5.005*	**4007**

EASY ENTRY
einfaches Einführen in die Tülle

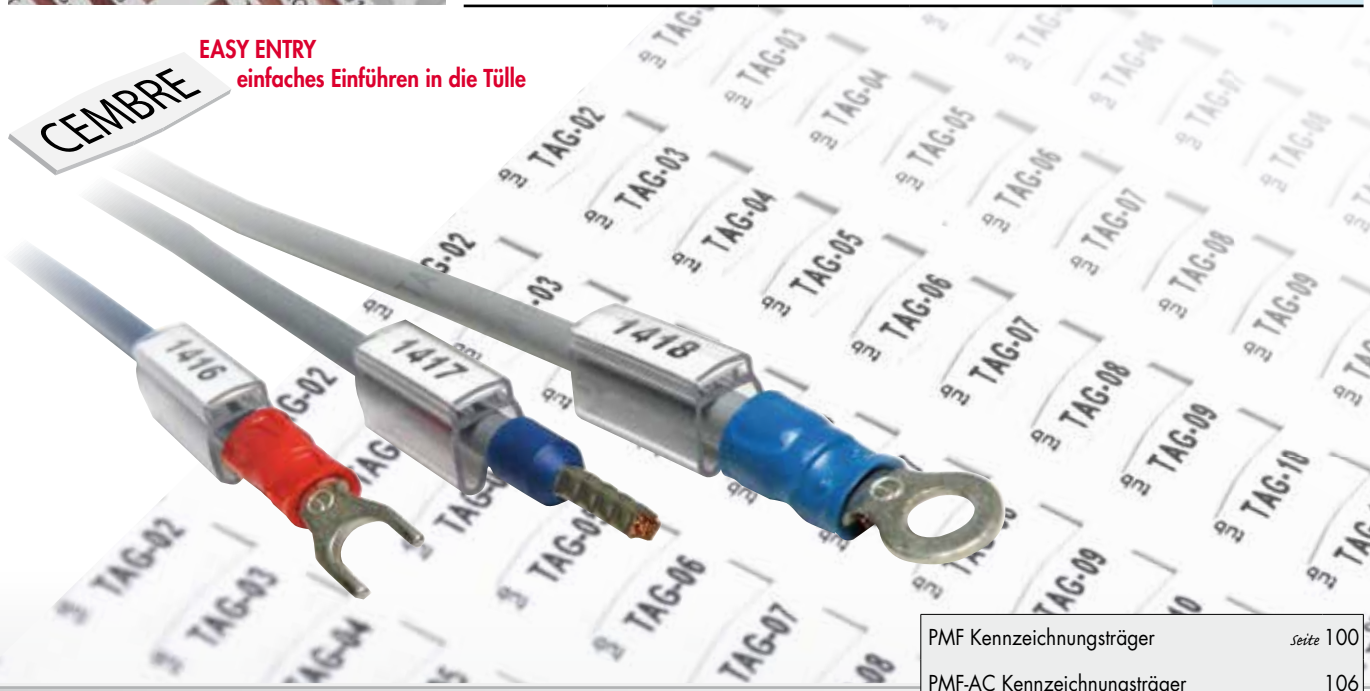

VERWENDBAR MIT

PMF Kennzeichnungsträger	*Seite* 100
PMF-AC Kennzeichnungsträger	106
PMF-ET Kennzeichnungsträger	106