PARALLELVERBINDER UND STOSSVERBINDER

File no. E125401

PVC isoliert

Stossverbinder



Parallel-verbinder

Leiterquerschnitt mm² (AWG)	Bez.	Ø mm	L mm	VPE
0,2÷0,5 (24÷20)	PL 01-M◆	3,0	25	100
0,25÷1,5 (22÷16)	PL 03-M	4,0	25	100
1,5÷2,5 (16÷14)	PL 06-M	5,0	25	100
4÷6 (12÷10)	PL 1-M	6,5	32	100
0,25÷1,5 (22÷16)	PL 03-P◆	4,0	20	100
1,5÷2,5 (16÷14)	PL 06-P◆	5,0	16	100

◆ohne UL -Zulassung

PL

Aus Kupferrohr
- Elektrolytisch verzinnt
- Thermische Eigenschaften: von –20 bis +80 °C laufend (Kurzfristig bis 90 °C).
- Presswerkzeuge auf den Seiten 102 bis 127, 160, 199.

STOSSVERBINDER

Nylon isoliert

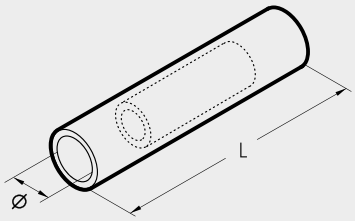

Leiterquerschnitt mm² (AWG)	Bez.	Ø mm	L mm	VPE
0,25÷1,5 (22÷16)	NL 03-M	4,0	25,0	100
1,5÷2,5 (16÷14)	NL 06-M	5,4	25,5	100
4÷6 (12÷10)	NL 1-M	5,4	32,0	100
10 (8÷7)	NL 2-M	6,8	43,0	100
16 (6÷5)	NL 3-M	7,9	44,0	100

NL-M

Aus Kupferrohr
- Elektrolytisch verzinnt
- Thermische Eigenschaften: von –20 bis +115 °C laufend (Kurzfristig bis 130 °C).
- Presswerkzeuge auf den Seiten 102 bis 127, 160, 199.

WARMSCHRUMPF-QUETSCHVERBINDER

HALOGENFREI

High-Density-PE isoliert

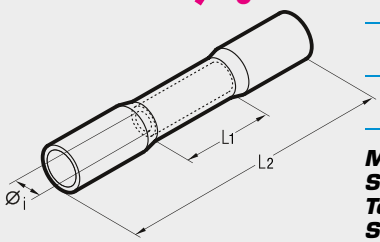

Leiterquerschnitt mm² (AWG)	Bez.	Ø i mm	L1 mm	L2 mm	VPE
0,5÷1 (20÷17)	WL 03-M	1,7	15,0	36,0	100
1,5÷2,5 (16÷14)	WL 06-M	2,3	15,0	36,0	100
4÷6 (12÷10)	WL 1-M	3,4	15,0	41,0	100

Max. Spannung: 600 V
Schrumpftemperatur: 150 °C
Temperatur Anwendungsbereich: –40 bis +105 °C
Schutzgrad: IP 68

WL-M

Aus Kupferrohr
- Elektrolytisch verzinnt
- Presswerkzeuge auf der Seite 102 bis 127.

ENDVERBINDER

Nylon isoliert



Leiterquerschnitt mm² (AWG)	Bez.	Ø mm	L mm	VPE
0,25÷1,5 (22÷16)	NL 03-P	9,8	21,0	100
1,5÷2,5 (16÷14)	NL 06-P	7,9	19,9	100
	NL 06-PB	6,5	13,6	
4÷6 (12÷10)	NL 1-P	10,5	21,5	100
	NL 1-PG	9,0	17,8	100

NL-P

Aus Kupferrohr
- Elektrolytisch verzinnt
- Thermische Eigenschaften: von –20 bis +115 °C laufend (Kurzfristig bis 130 °C).
- Presswerkzeuge auf den Seiten 102 bis 127, 160, 199.