MAXIbrass® mit langem Gewinde

Ausführung: Pg DIN 40 430

Artikel vernickeltes Messing	P	Bohrungs-durchmesser Ø (mm)	Ø A min-max (mm)	B SW (mm)	E (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	VPE
2901.07N	Pg 7	12,7	3 - 7	16	18	**12**	16-20	100
2901.09N	Pg 9	15,5	4 - 8	17	19	**12**	17-23	100
2901.11N	Pg11	18,8	4,5-10	20	23	**12**	20-25	100
2901.13N	Pg13,5	20,5	5 -12	22	25	**12**	20-26	50
2901.16N	Pg16	22,6	7 -13	24	27	**12**	20-27	50
2901.21N	Pg21	28,5	10 -17	30	33	**12**	24-30	50
2901.29N	Pg29	37,2	17 -25	40	45	**15**	30-37	25
2901.36N	Pg36	47,2	20 -32	50	55	**15**	38-48	10
2901.42N	Pg42	54,2	28 -38	57	63	**15**	39-48	5



MAXIbrass® mit Reduzierung des Klemmbereiches und langem Gewinde

Ausführung: Pg DIN 40 430

Artikel vernickeltes Messing	P	Bohrungs-durchmesser Ø (mm)	Ø A min-max (mm)	B SW (mm)	E (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	VPE
2911.07N	Pg 7	12,7	**1 - 5**	16	18	**12**	16-20	100
2911.09N	Pg 9	15,5	**2 - 6**	17	19	**12**	17-23	100
2911.11N	Pg11	18,8	**2,5- 7**	20	23	**12**	20-25	100
2911.13N	Pg13,5	20,5	**4 -10**	22	25	**12**	20-26	50
2911.16N	Pg16	22,6	**5 -10**	24	27	**12**	20-27	50
2911.21N	Pg21	28,5	**6 -13**	30	33	**12**	24-30	50
2911.29N	Pg29	37,2	**11 -20**	40	45	**15**	30-37	25
2911.36N	Pg36	47,2	**18 -26**	50	55	**15**	38-48	10
2911.42N	Pg42	54,2	**24 -31**	57	63	**15**	39-48	5



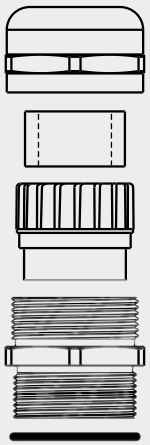

Für weitere Informationen zu den Zulassungen siehe Seite 233